


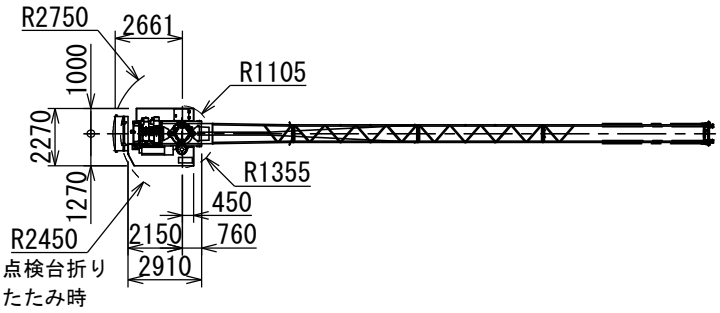


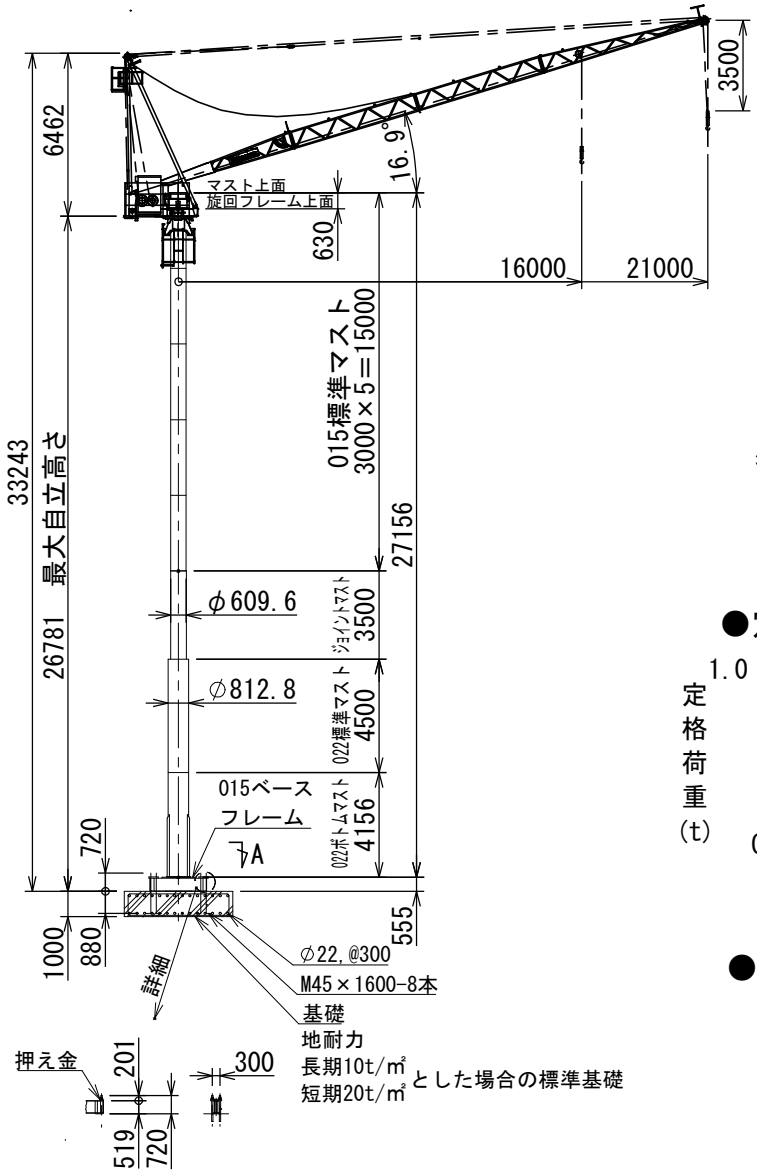

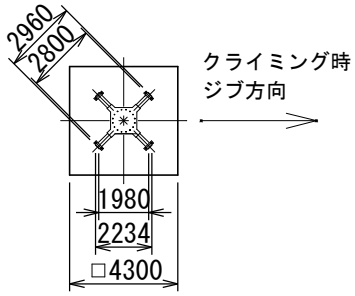


A-
ベースフレーム

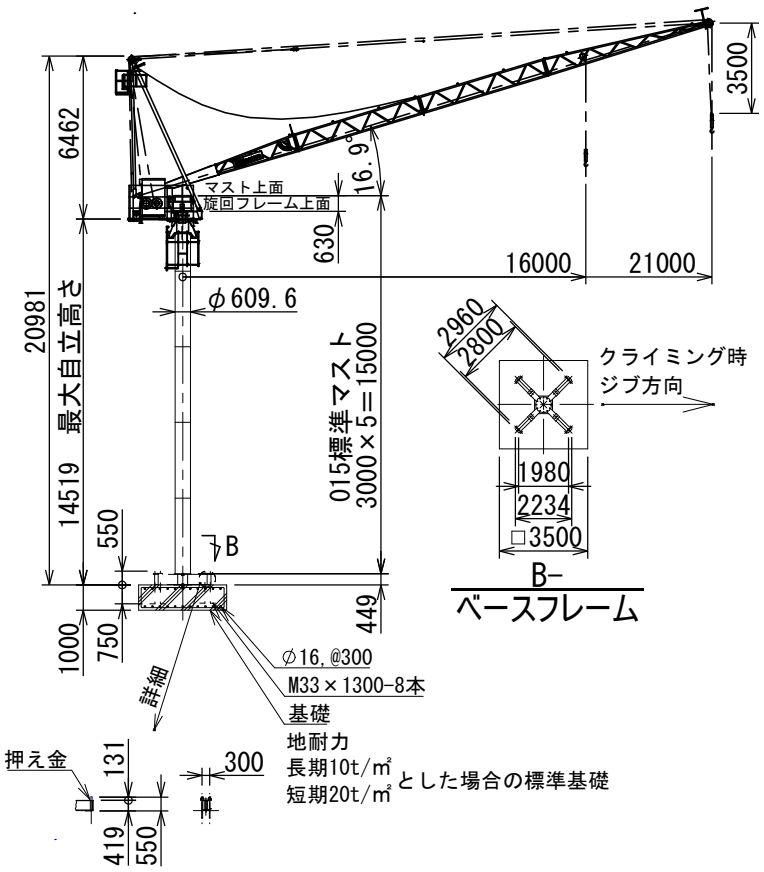

B-
ベースフレーム

●定格荷重線図

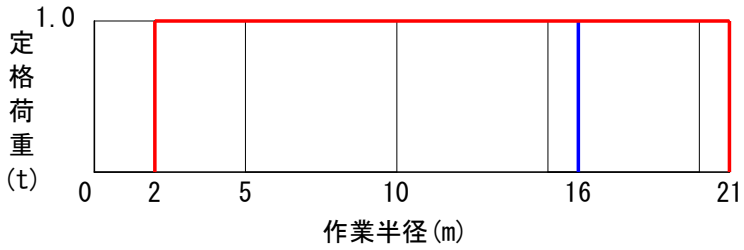

●仕様表

ジブ呼び			16m	21m
最大揚程(m)			83	82
最大設置高(m)			72	66
旋回角度			360°	
速度	起伏	m/s	0.11(0.14)	0.15(0.18)
		s	124(102)	127(105)
	巻上 ノッチ		低速	高速
	巻上 荷重	t	0～1.0	
	巻上 速度	m/s	0.13	0.5
		m/min	8	30
	旋回	rad/s	～0.052	
		rpm	～0.5	
電動機	巻上		6.0kW 4P 40%ED インバータ制御	
	起伏		3.0kW 4P 25%ED	
	旋回		0.9kW 4P 15%ED インバータ制御	
電源			200V 50Hz (220V 60Hz)	
設備容量			9.9kW	
電源容量			15KVA	
昇降	方式		電動チェーンブロッククライミング方式	
	ストローク		3.5m	
安全装置			過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置	
最大分割重量			小バラシ時：850kg(マスト除く)	

※( ) 内は60Hz時の速度を示す

JCL021Ⅱ-PANF