

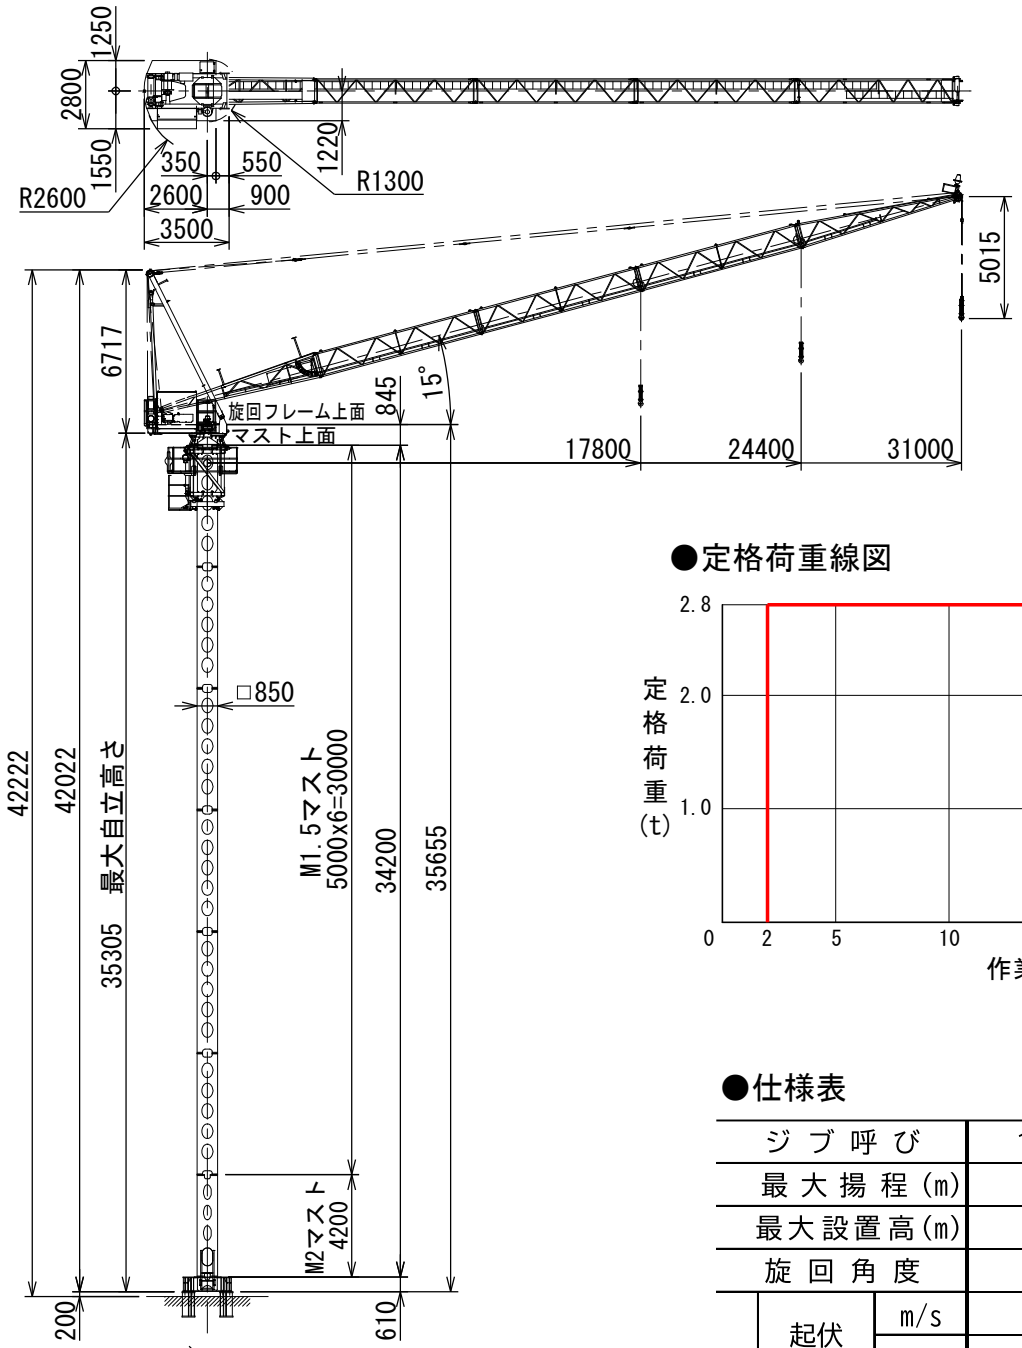


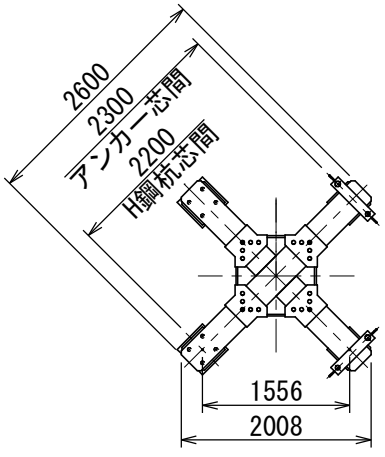


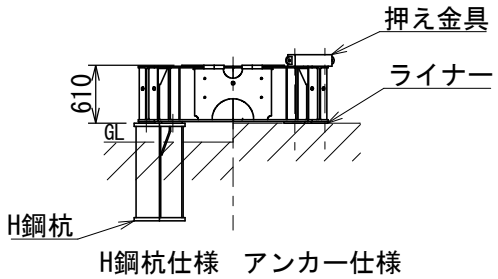

H鋼杭仕様　アンカー仕様

ベースフレーム

●定格荷重線図

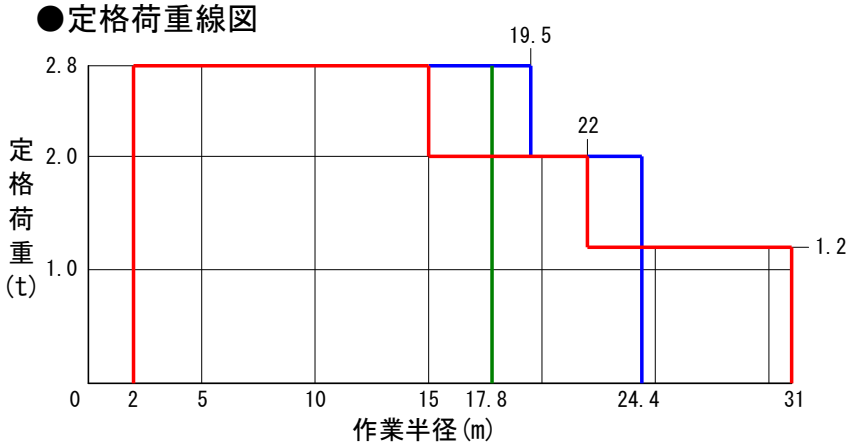

●仕様表

ジブ呼び			17.8m	24.4m	31.0m	
最大揚程(m)			110	105	100	
最大設置高(m)			90	85	75	
旋回角度			360°			
速度	起伏	m/s	0.13	0.19	0.25	
		s	120	118	116	
	巻上 ノッチ		低速	中速	高速	
	巻上 荷重	t	2.8			1.2
	巻上 速度	m/s	0.08	0.23	0.46	0.81
	巻上 速度	m/min	5	14	28	49
	旋回	rad/s	～0.052			
	旋回	rpm	～0.5			
電動機	巻上		15kW 4P 40%ED インバータ制御			
	起伏		6.3kW 4P 40%ED インバータ制御			
	旋回		2.2kW 4P 15%ED インバータ制御			
電源			200V 50Hz (220V 60Hz)			
設備容量			23.5kW			
電源容量			30KVA			
昇降	方式		電動クライミング方式			
	ストローク		0.84m			
安全装置			過負荷防止装置　巻過防止装置 起伏制限装置　旋回制限装置			
最大分割重量			1.9t(マスト)			

JCL055SK-PANF