
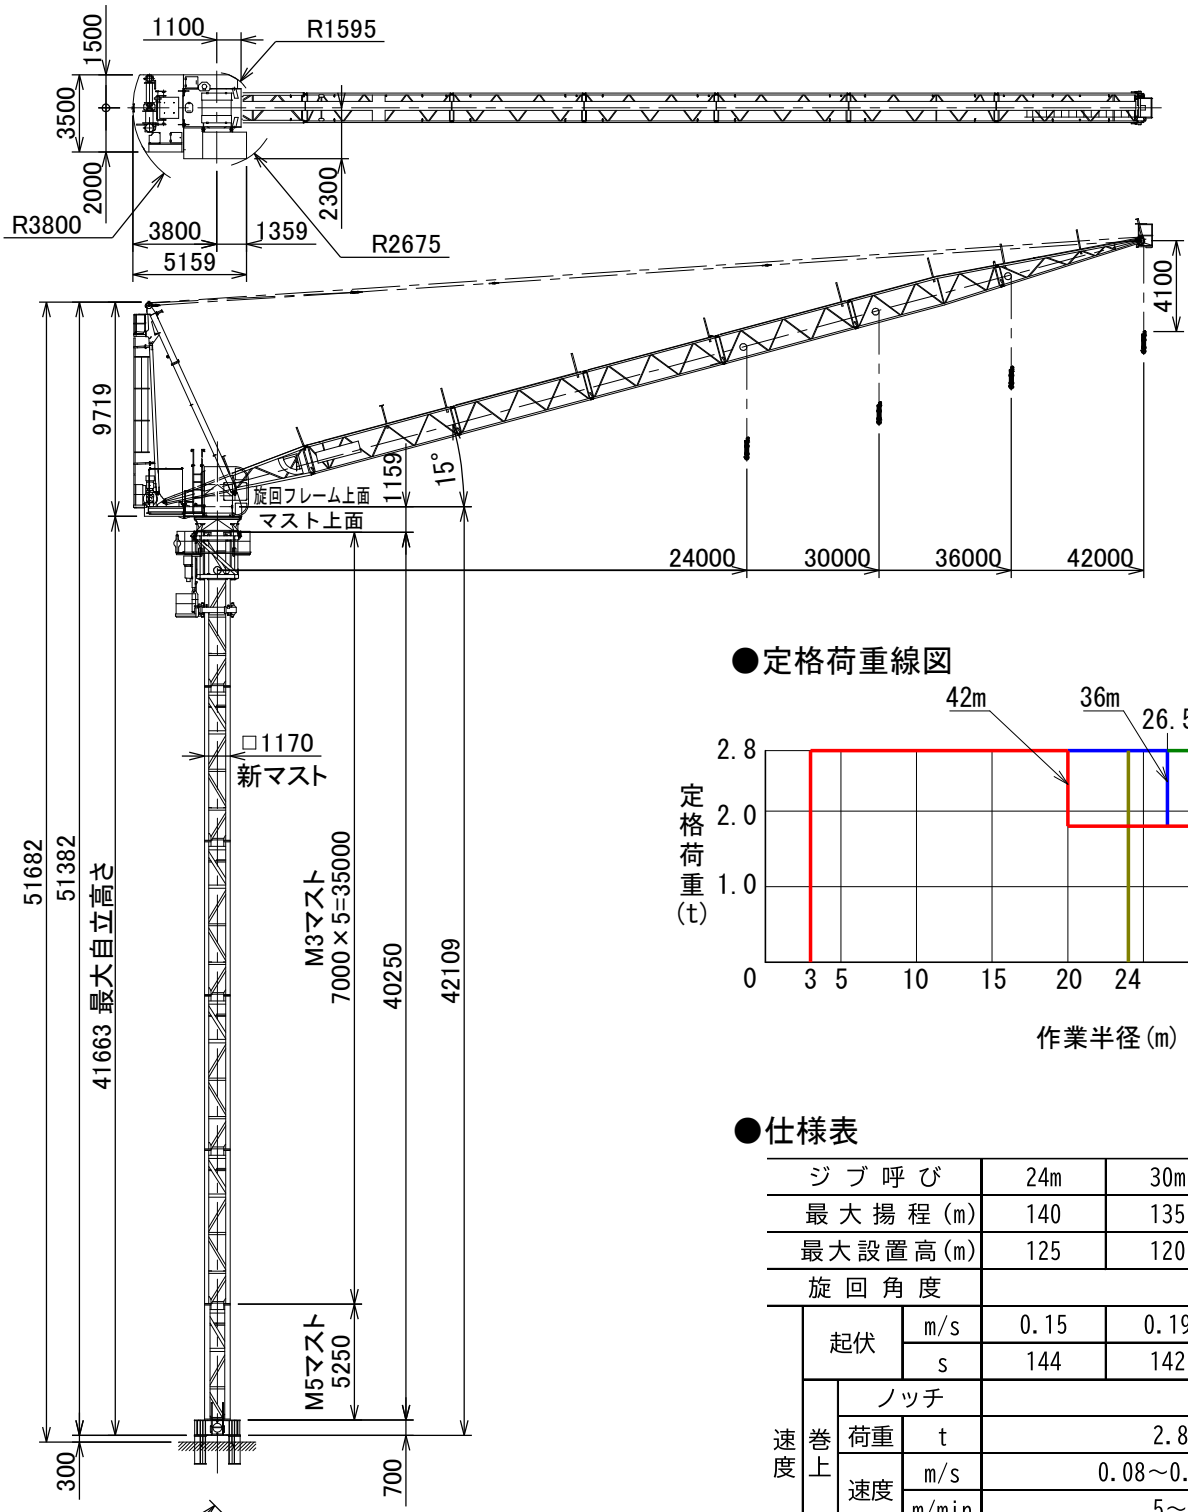


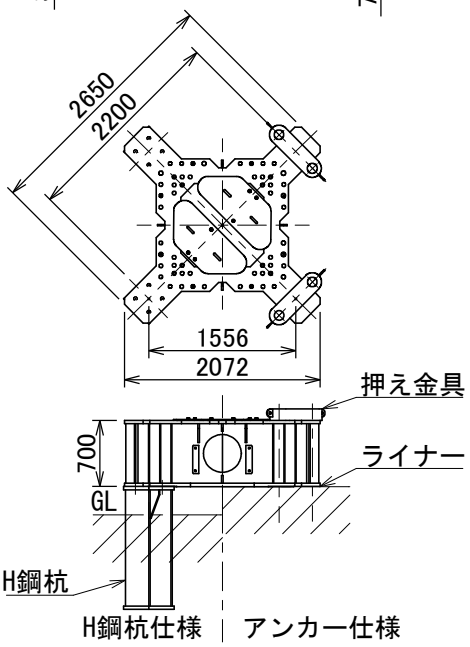

ベースフレーム

●定格荷重線図

●仕様表

ジブ呼び			24m	30m	36m	42m
最大揚程(m)			140	135	130	120
最大設置高(m)			125	120	110	100
旋回角度			360°			
速度	起伏	m/s	0.15	0.19	0.24	0.28
		s	144	142	140	139
	巻上 ノッチ		1～3			
	巻上 荷重	t	2.8～1.8～1.0			
	巻上 速度	m/s	0.08～0.23～0.43～0.77			
		m/min	5～14～26～46			
	旋回	rad/s	～0.052			
		rpm	～0.5			
電動機	巻上		15kW 4P 40%ED インバータ制御			
	起伏		7.1kW 4P 25%ED インバータ制御			
	旋回		5.0kW 4P 15%ED インバータ制御 (1～17号機 3.7kW 4P インバータ制御)			
電源			200V 50Hz (220V 60Hz)			
設備容量			27.1kW			
電源容量			40KVA			
昇降	方式		電動油圧クライミング方式			
	ストローク		1.75m			
安全装置			過負荷防止装置　巻過防止装置 起伏制限装置　旋回制限装置			
最大分割重量			小バラシ時：2.6t(マスト除く)			
オプション			モーメントリミッタ　起伏非常ブレーキ スリップリング　振れ止め			

JCL080SKA-PANF