




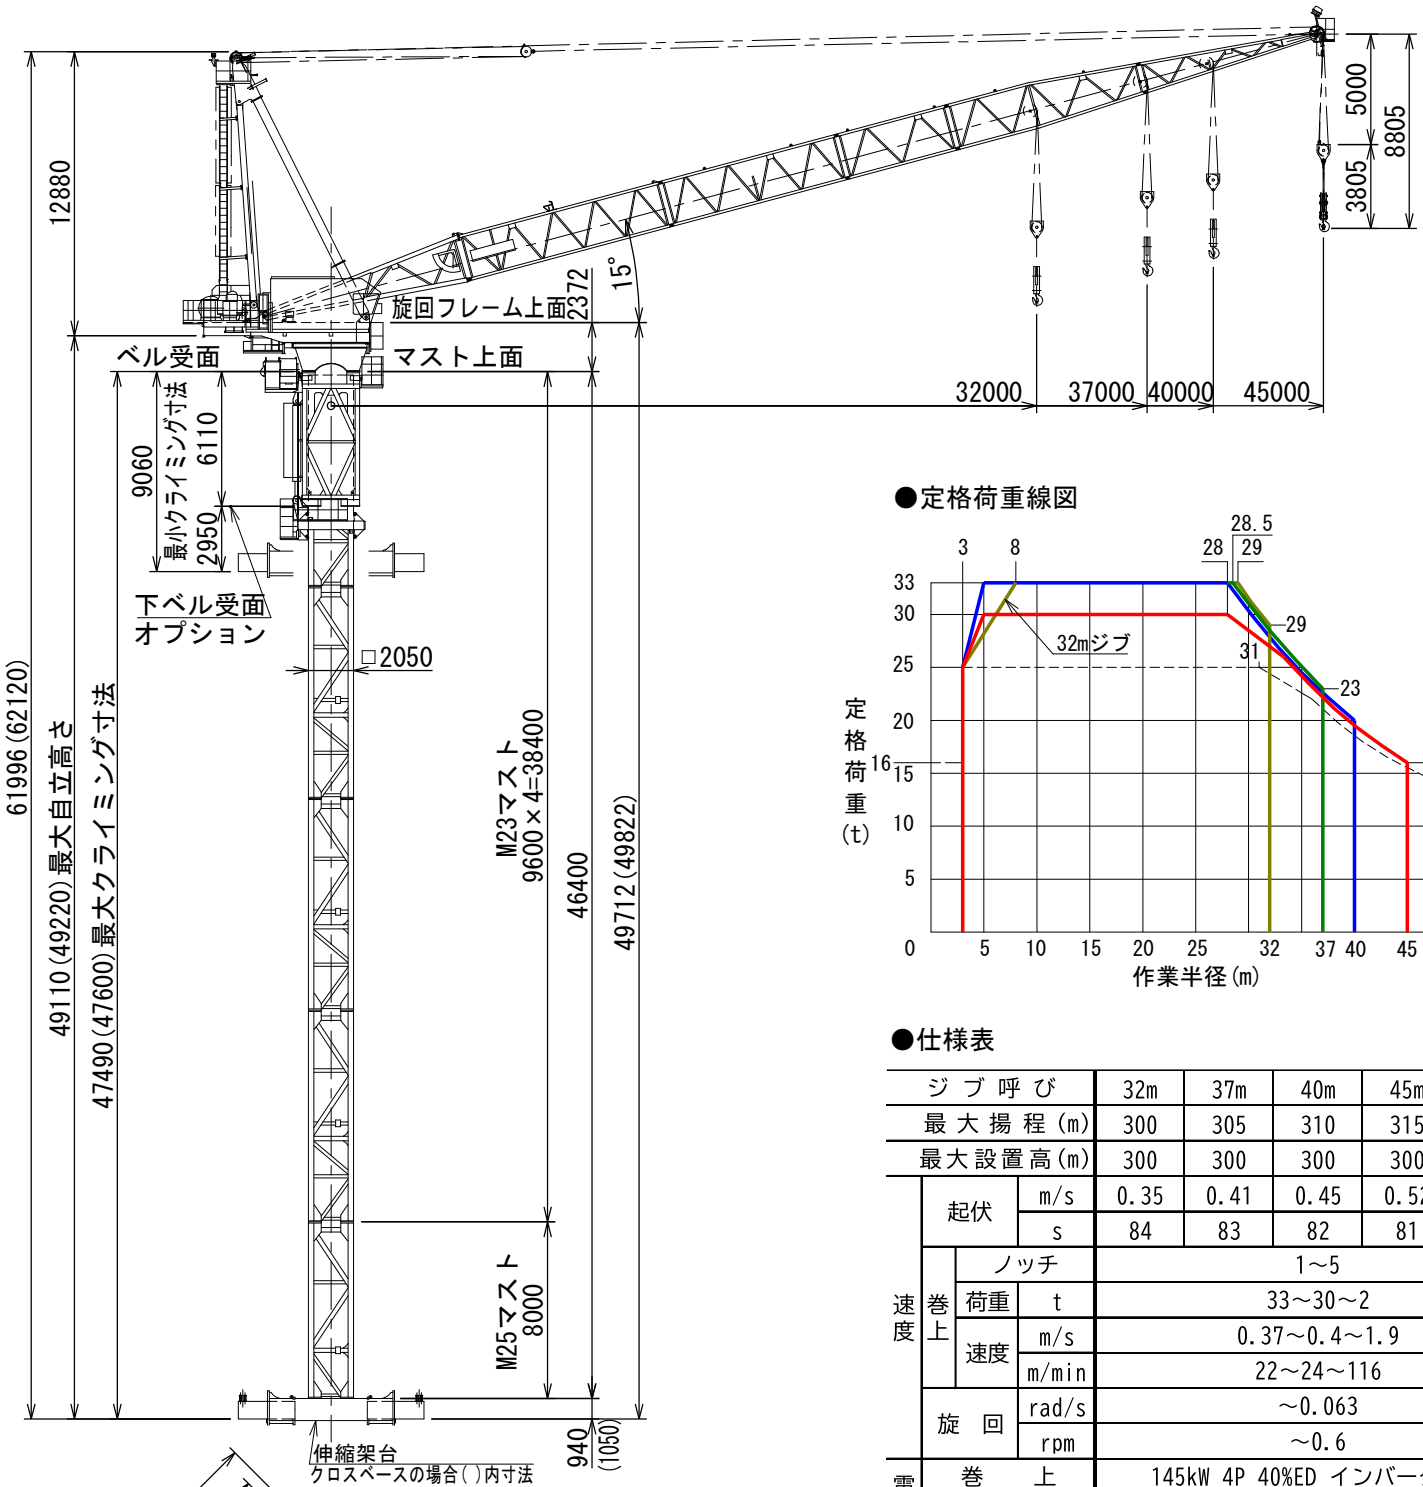

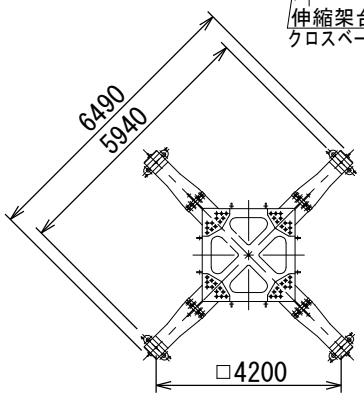

クロスベース平面図

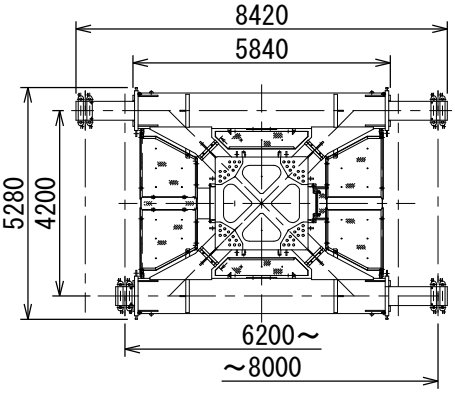

伸縮架台平面図
取付可能ピッチ：6.2～8.0m

●定格荷重線図

●仕様表

ジブ呼び			32m	37m	40m	45m	(50m)
最大揚程(m)			300	305	310	315	220
最大設置高(m)			300	300	300	300	200
速度	起伏	m/s	0.35	0.41	0.45	0.52	0.52
		s	84	83	82	81	90
	巻上	ノッチ	1～5				
		荷重 t	33～30～2				
		速度 m/s	0.37～0.4～1.9				
		速度 m/min	22～24～116				
	旋回	rad/s	～0.063				
		rpm	～0.6				
電動機	巻上		145kW 4P 40%ED インバータ制御				
	起伏		55kW 4P インバータ制御				
	旋回		21kW 4P 15%ED インバータ制御				
電源			400V 50Hz (440V 60Hz)				
設備容量			250kW				
電源容量			270KVA				
昇降	方式		油圧クライミング方式				
	ストローク		2.4m				
安全装置			過負荷防止装置　巻過防止装置 起伏制限装置　作業範囲制限装置				
最大分割重量			小バラシ時：12.4t(マスト除く)				

※50mジブはオプションです