




●JCL105SK 定格荷重線図

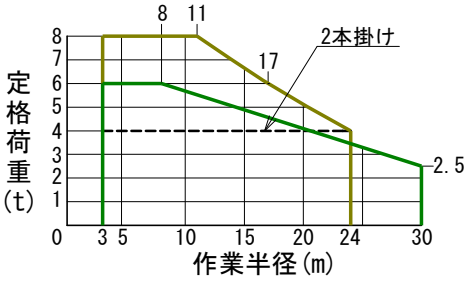


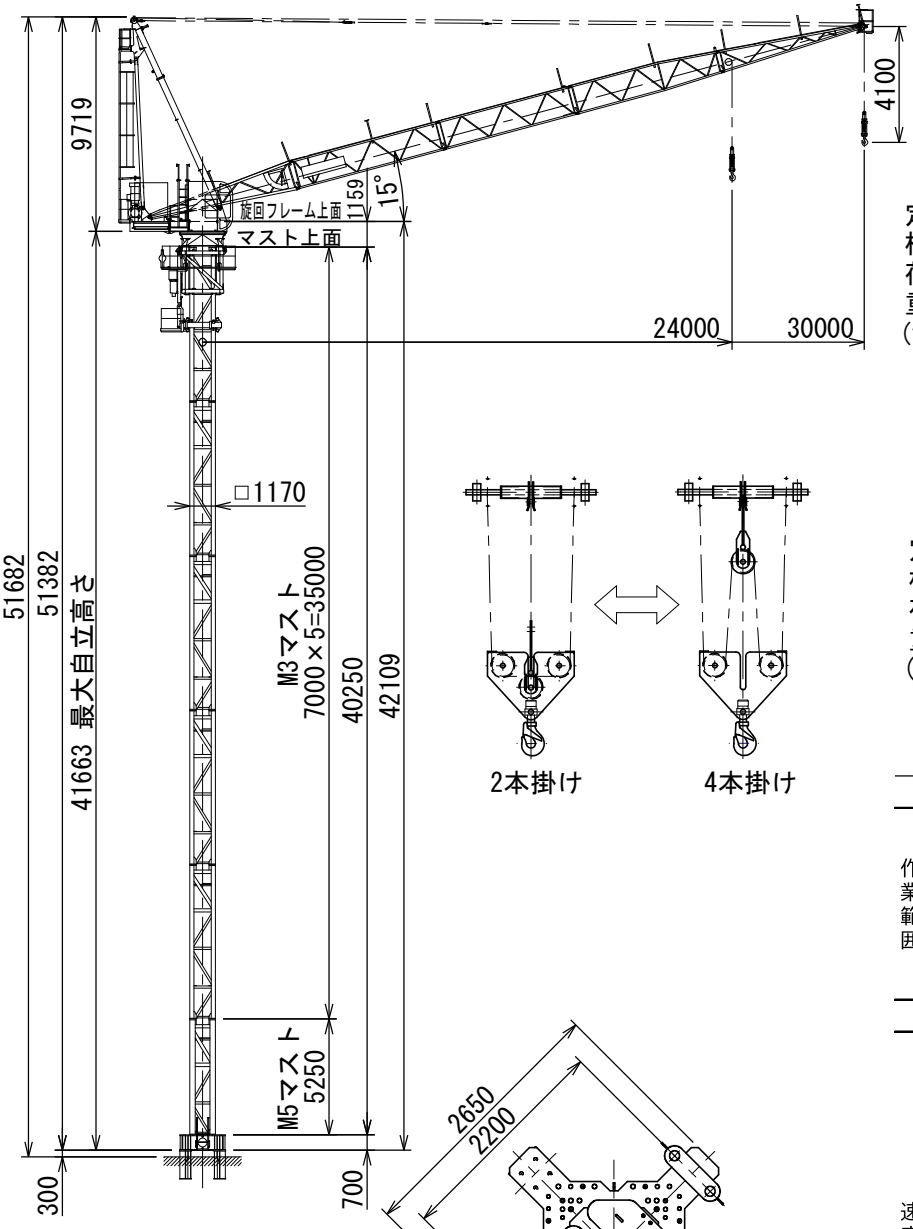



●JCL095SK 定格荷重線図

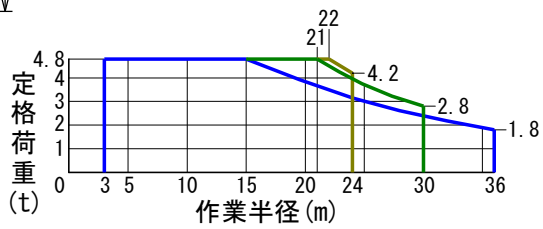

●JCL085SK 定格荷重線図

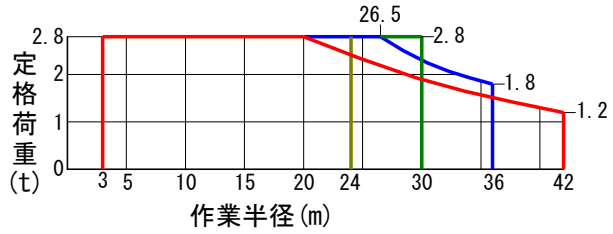

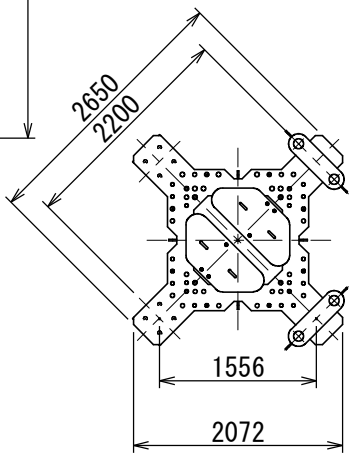

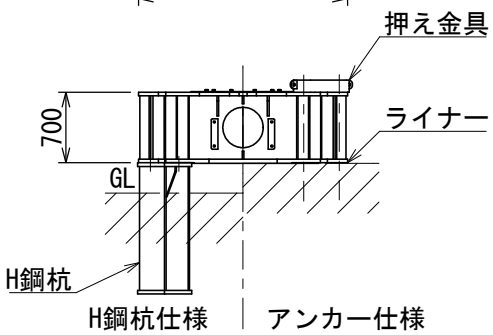

ベースフレーム

●仕様表

ジブ呼び				24m	30m
作業範囲	4本掛け	定格荷重(t)		8～8～4	6～6～2.5
		最大揚程(m)		100	95
		最大設置高(m)		90	80
	2本掛け	定格荷重(t)		4	4～4～2.5
		最大揚程(m)		205	200
		最大設置高(m)		200	190
旋回角度				360°	
速度	起伏		m/s	0.15	0.19
			s	144	142
	巻上	4本掛け	ノッチ	1～3	
			荷重 t	8.0～2.0	6.0～2.0
			速度 m/s	0.2～0.41	
			速度 m/min	12～25	
		2本掛け	ノッチ	1～3	
			荷重 t	4.0～1.0	
			速度 m/s	0.4～0.86	
			速度 m/min	24～54	
	旋回		rad/s	～0.052	
			rpm	～0.5	
電動機	巻上			22kW 4P 40%ED インバータ制御	
	起伏			7.1kW 4P 25%ED インバータ制御	
	旋回			5.0kW 4P 15%ED インバータ制御 (1,2号機 3.7kW 4P インバータ制御)	
電源				200V 50Hz (220V 60Hz)	
設備容量				34.1kW	
電源容量				45KVA	
昇降	方式			電動油圧クライミング方式	
	ストローク			1.75m	
安全装置				過負荷防止装置　巻過防止装置 起伏制限装置　旋回制限装置	
最大分割重量				小バラシ時：2.6t(マスト除く)	

JCL105SK-PANF