



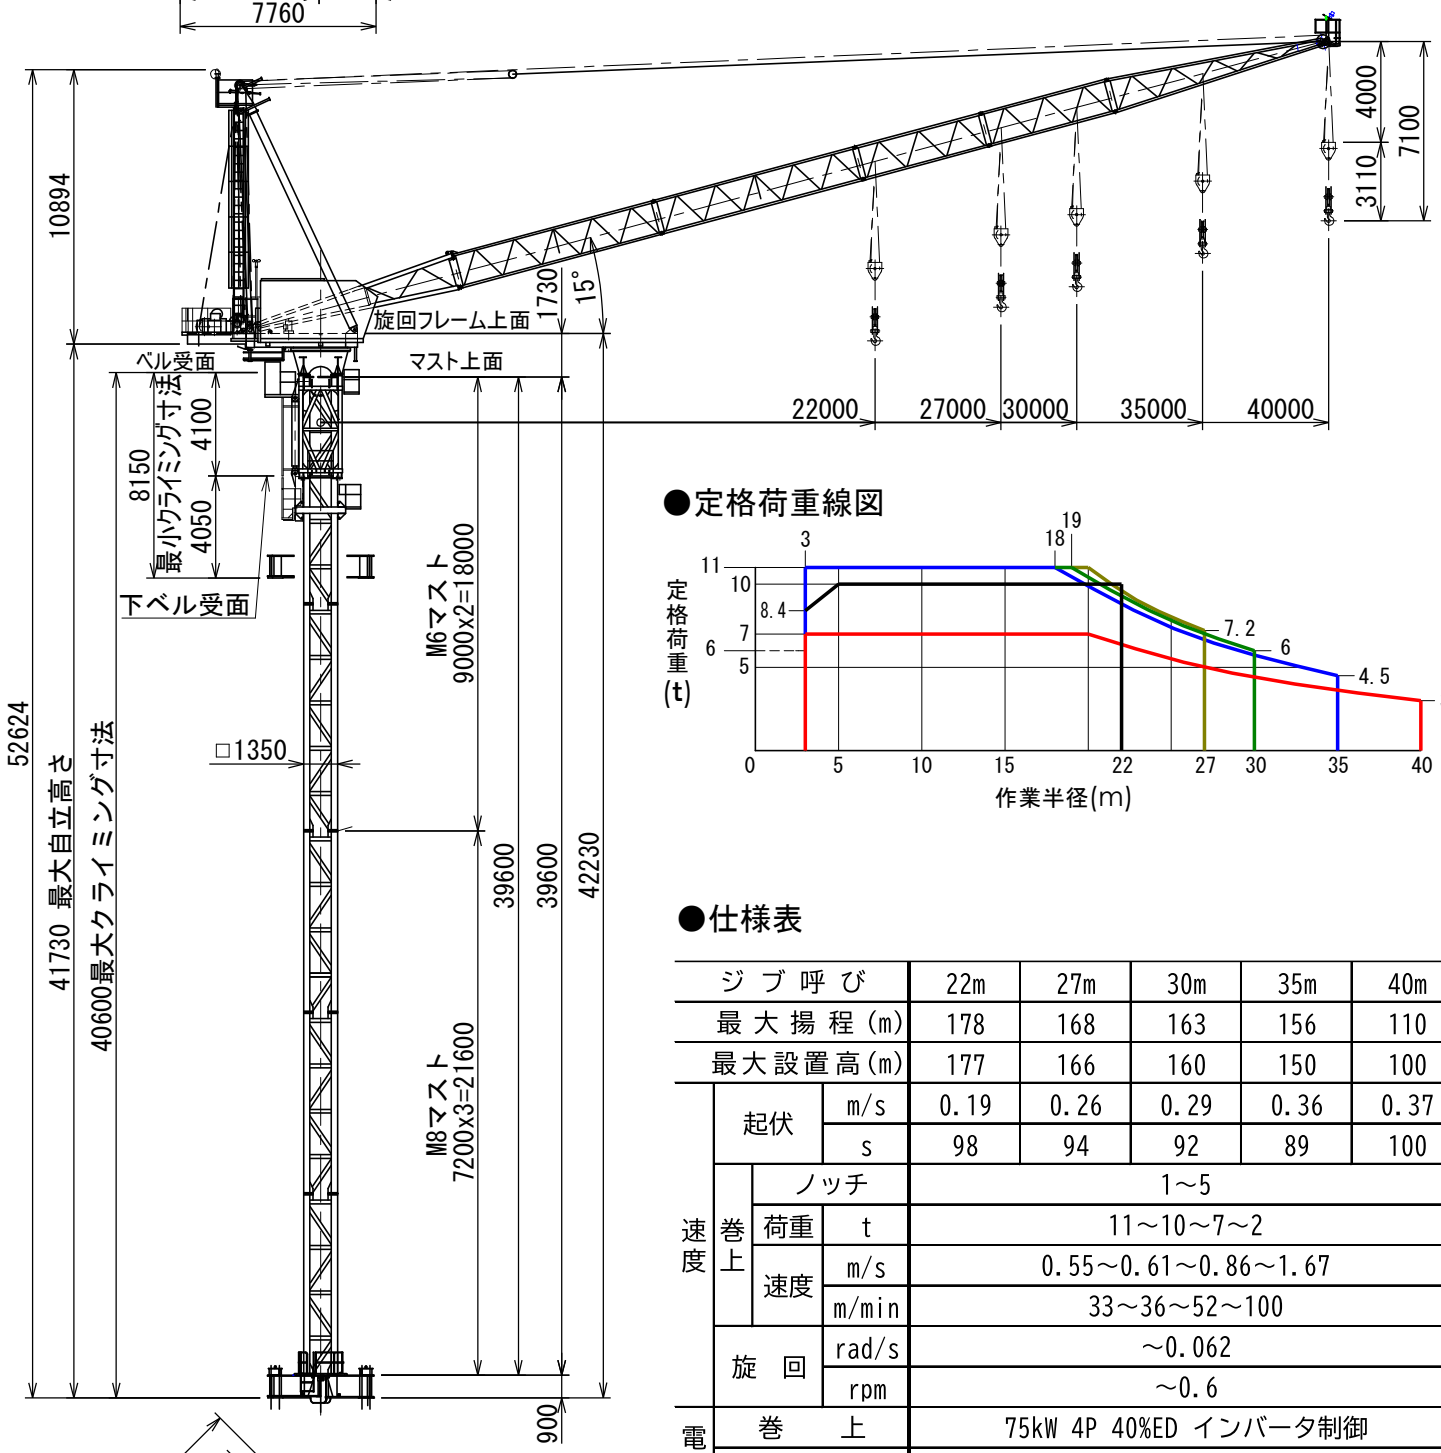

●定格荷重線図

●仕様表

ジブ呼び			22m	27m	30m	35m	40m
最大揚程(m)			178	168	163	156	110
最大設置高(m)			177	166	160	150	100
速度	起伏	m/s	0.19	0.26	0.29	0.36	0.37
		s	98	94	92	89	100
	巻上 ノッチ		1～5				
	巻上 荷重	t	11～10～7～2				
	巻上 速度	m/s	0.55～0.61～0.86～1.67				
		m/min	33～36～52～100				
	旋回	rad/s	～0.062				
		rpm	～0.6				
電動機	巻上		75kW 4P 40%ED インバータ制御				
	起伏		15kW 4P 25%ED インバータ制御				
	旋回		7.5kW 4P 15%ED インバータ制御				
電源			400V 50Hz (440V 60Hz)				
設備容量			115kW				
電源容量			150KVA				
昇降	方式		油圧クライミング方式				
	ストローク		1.8m				
安全装置			過負荷防止装置　巻過防止装置 起伏制限装置　作業範囲制限装置				
最大分割重量			小バラシ時：4.6t(マスト除く)				

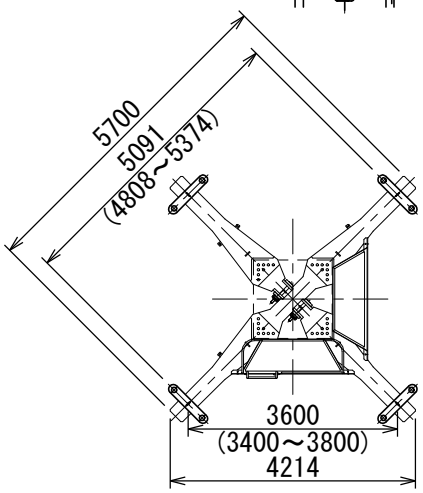

クロスベース