



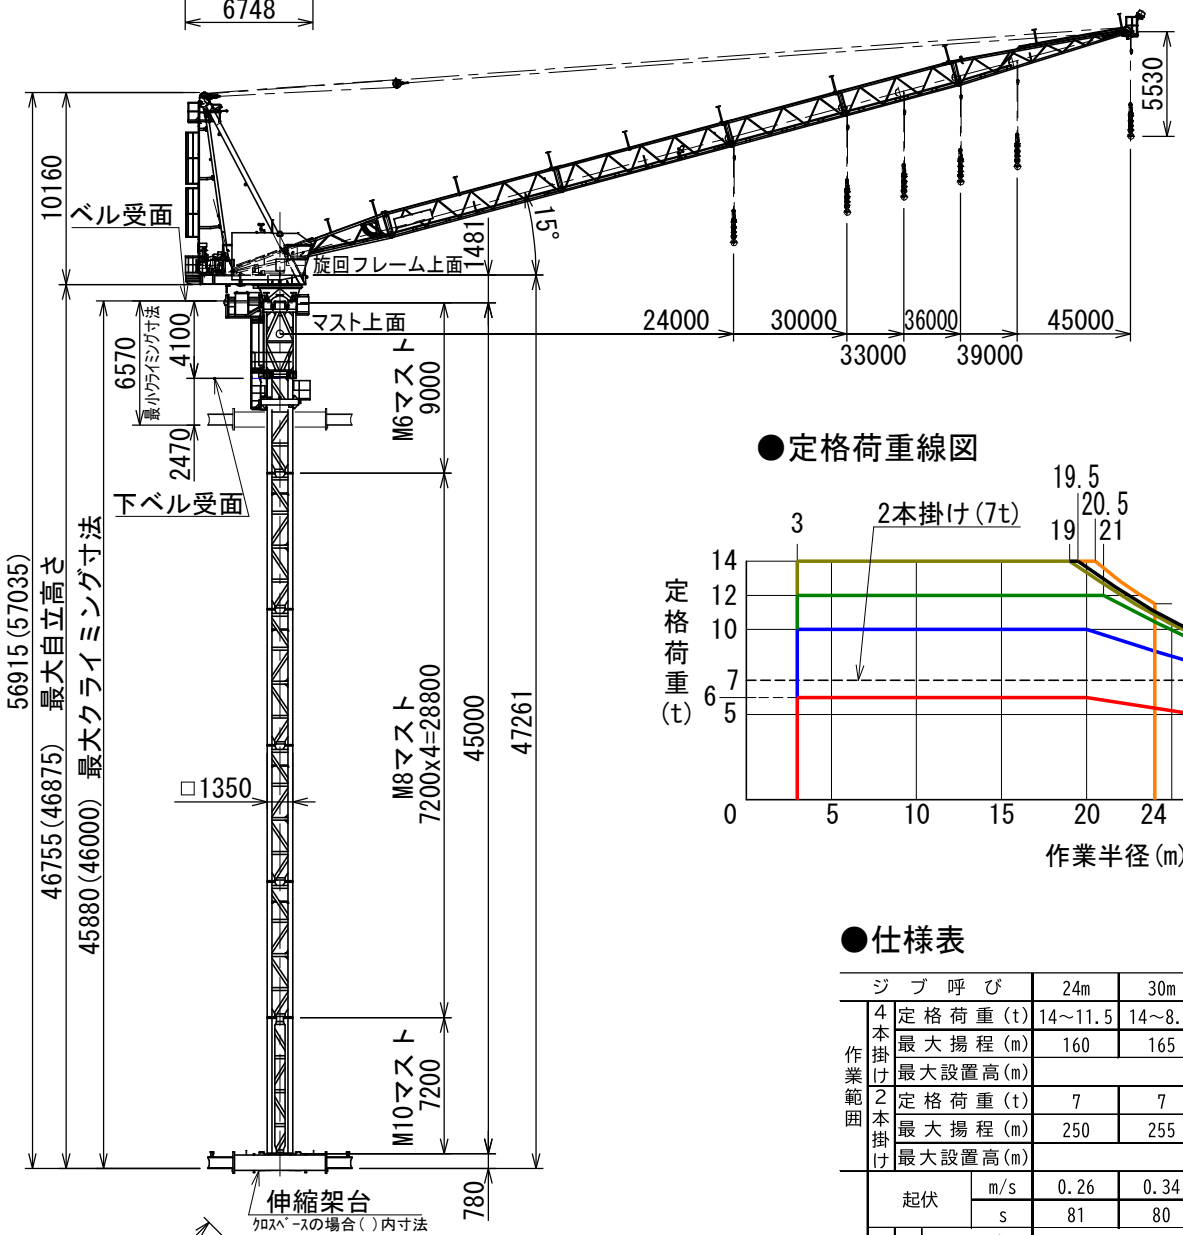





●定格荷重線図

●仕様表

ジブ呼び			24m	30m	33m	36m	39m	45m
作業範囲	4本掛け	定格荷重(t)	14～11.5	14～8.4	14～7.2	12～6	10～5	
		最大揚程(m)	160	165	170	170	170	
		最大設置高(m)	150					
	2本掛け	定格荷重(t)	7	7	7	7～6	7～5	6～3
		最大揚程(m)	250	255	260	260	265	120
		最大設置高(m)	250					100
速度	起伏	m/s	0.26	0.34	0.38	0.42	0.46	0.53
		s	81	80	79	78	797	79
	巻上 4本掛け	ノッチ	1～5					
		荷重 t	14～12～10～3					
		速度 m/s	0.45～0.52～0.60～1.33					
		速度 m/min	27～31～36～58～80					
	巻上 2本掛け	ノッチ	1～5					
		荷重 t	7～6～1					
		速度 m/s	0.88～0.97～2.67					
		速度 m/min	53～58～160					
	旋回	rad/s	～0.06					
		rpm	～0.6					
電動機	巻上		75kW 4P 40%ED インバータ制御					
	起伏		15kW 4P 25%ED インバータ制御×2台					
	旋回		7.5kW 4P 15%ED インバータ制御					
電源			400V 50Hz (440V 60Hz)					
設備容量			130kW					
電源容量			165KVA					
昇降	方式		油圧クライミング方式					
	ストローク		1.8m					
安全装置			過負荷防止装置　巻過防止装置 起伏制限装置　作業範囲制限装置					
最大分割重量			小バラシ時：4.4t(マスト除く)					

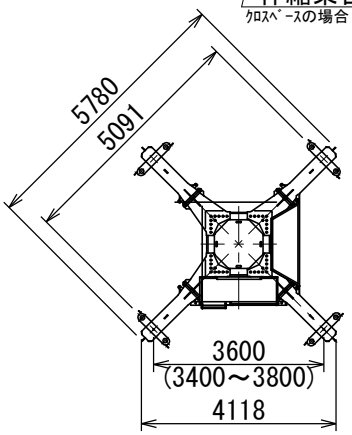

クロスベース

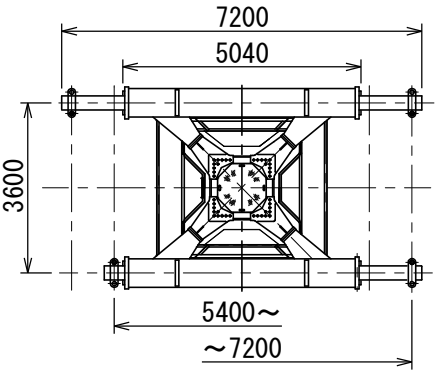

伸縮架台
取付可能ピッチ：5.4～7.2m