

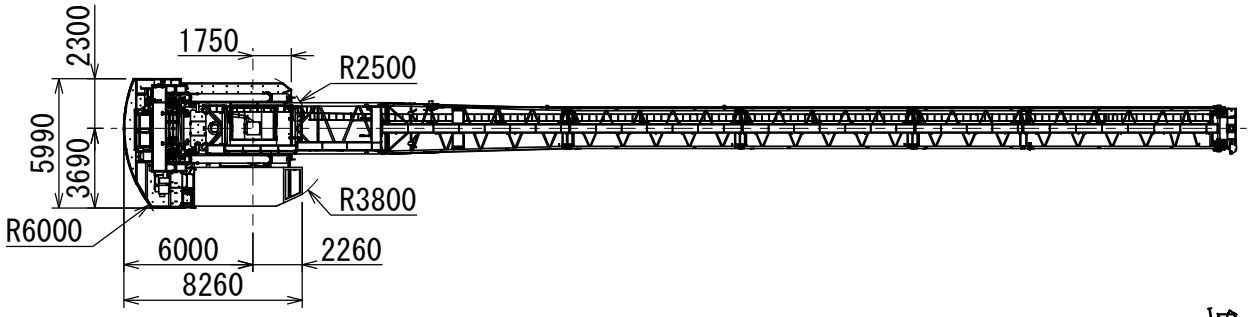


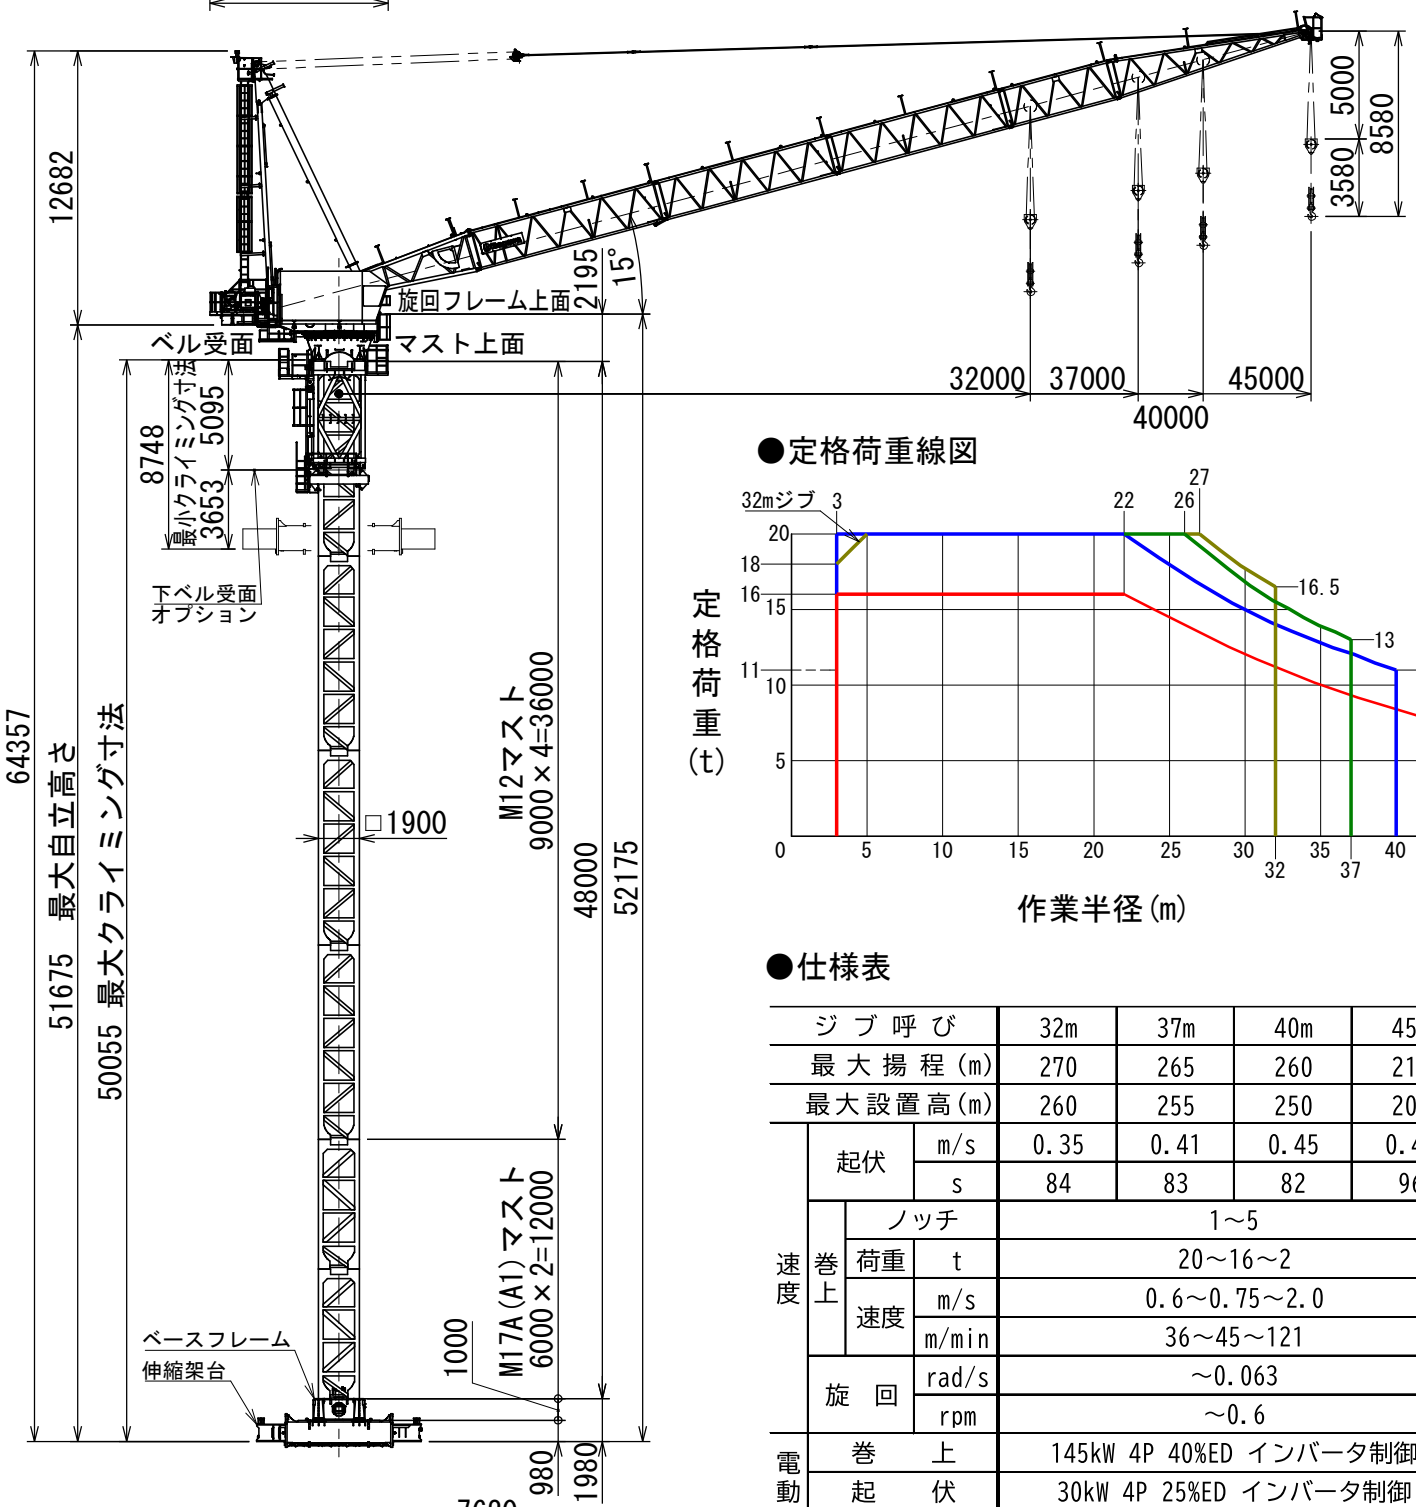

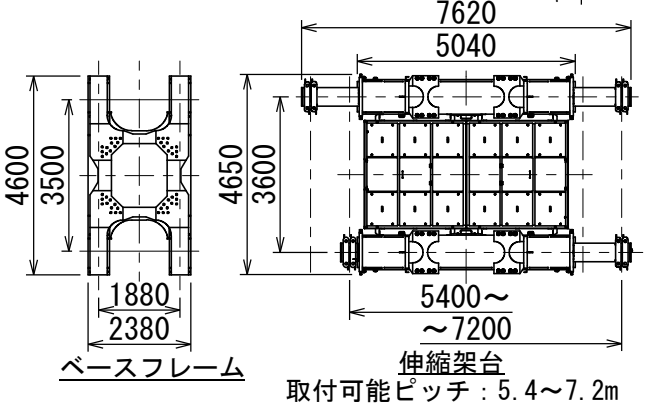

取付可能ピッチ：5.4～7.2m

●定格荷重線図

●仕様表

ジブ呼び			32m	37m	40m	45m
最大揚程(m)			270	265	260	215
最大設置高(m)			260	255	250	200
速度	起伏	m/s	0.35	0.41	0.45	0.44
		s	84	83	82	96
	巻上 ノッチ		1～5			
	巻上 荷重	t	20～16～2			
	巻上 速度	m/s	0.6～0.75～2.0			
		m/min	36～45～121			
	旋回	rad/s	～0.063			
		rpm	～0.6			
電動機	巻上		145kW 4P 40%ED インバータ制御			
	起伏		30kW 4P 25%ED インバータ制御			
	旋回		11kW 4P 15%ED インバータ制御			
電源			400V 50Hz (440V 60Hz)			
設備容量			200kW			
電源容量			230KVA			
昇降	方式		油圧クライミング方式			
	ストローク		1.5m			
安全装置			過負荷防止装置　巻過防止装置 起伏制限装置　作業範囲制限装置			
最大分割重量			小バラシ時：8.3t(マスト除く)			