
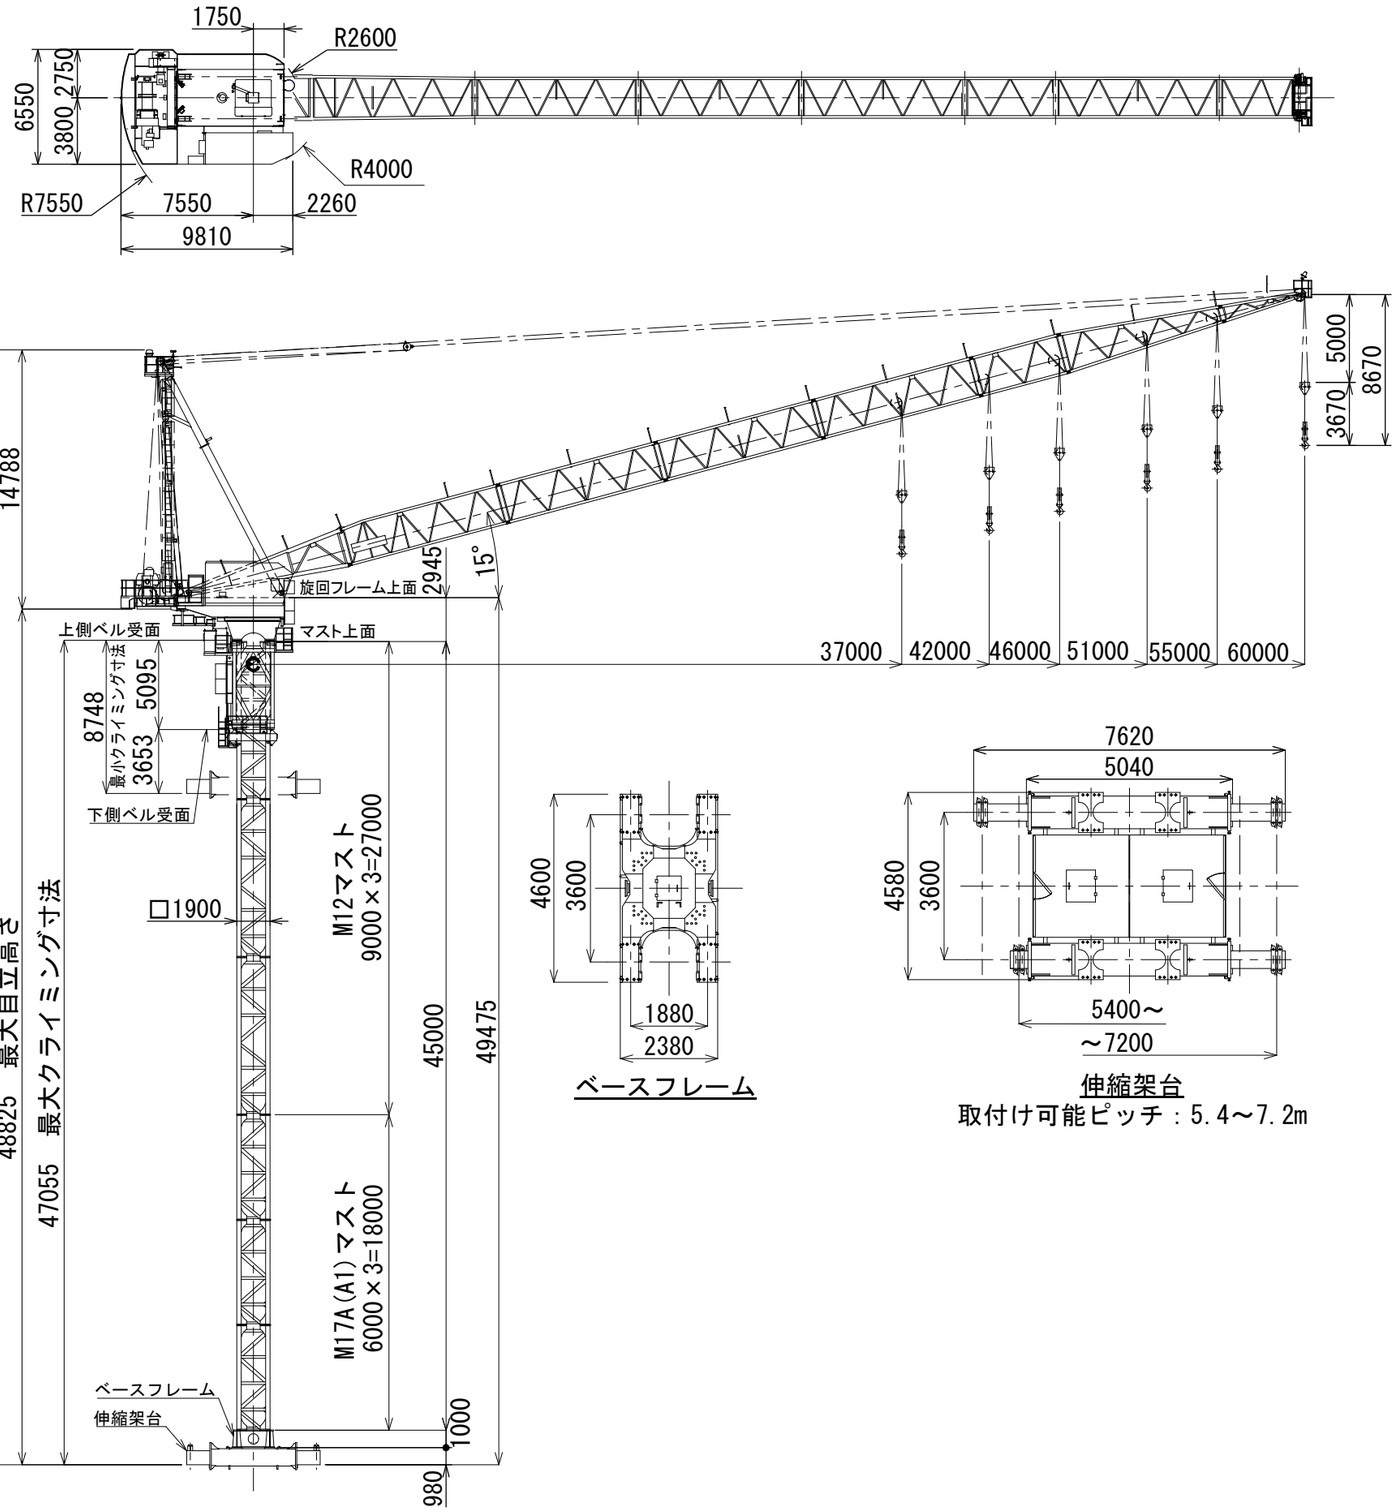


ベースフレーム

伸縮架台
取付け可能ピッチ：5.4～7.2m

●定格荷重線図

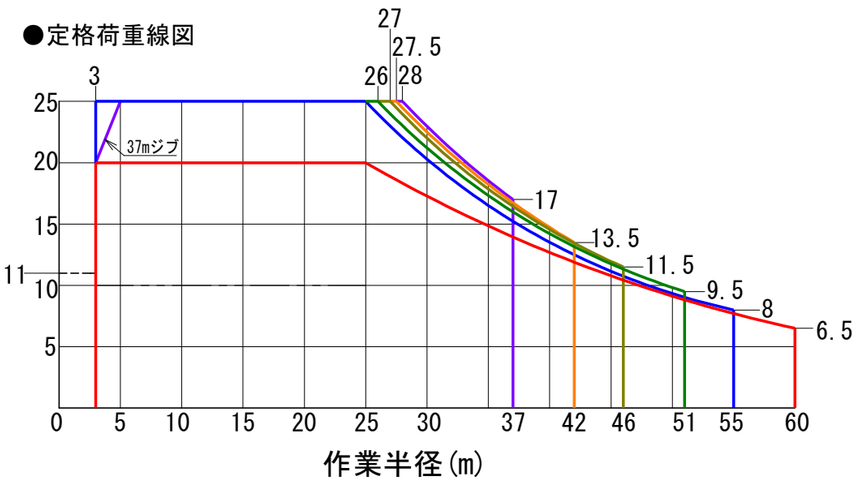

●仕様表

ジブ呼び			37m	42m	46m	51m	55m	60m
最大揚程(m)			300	300	300	215	120	120
最大設置高(m)			295	290	285	200	100	100
速度	起伏	m/s	0.32	0.38	0.43	0.48	0.53	0.52
		s	105	103	101	100	99	110
	巻上 ノッチ		1～5					
	巻上 荷重	t	25～20～2					
	巻上 速度	m/s	0.48～0.60～2.08					
		m/min	29～125					
	旋回	rad/s	～0.063					
		rpm	～0.6					
電動機	巻上		145kW 4P 40%ED インバータ制御					
	起伏		55kW 4P 25%ED インバータ制御					
	旋回		15kW 4P 15%ED インバータ制御					
電源			400V 50Hz (440V 60Hz)					
設備容量			250kW					
電源容量			270KVA					
昇降	方式		油圧クライミング方式					
	ストローク		1.5m					
安全装置			過負荷防止装置　巻過防止装置 起伏制限装置　作業範囲制限装置					
最大分割重量			小バラシ時：9.8t(マスト除く)					

700LK-PANF(A3)