
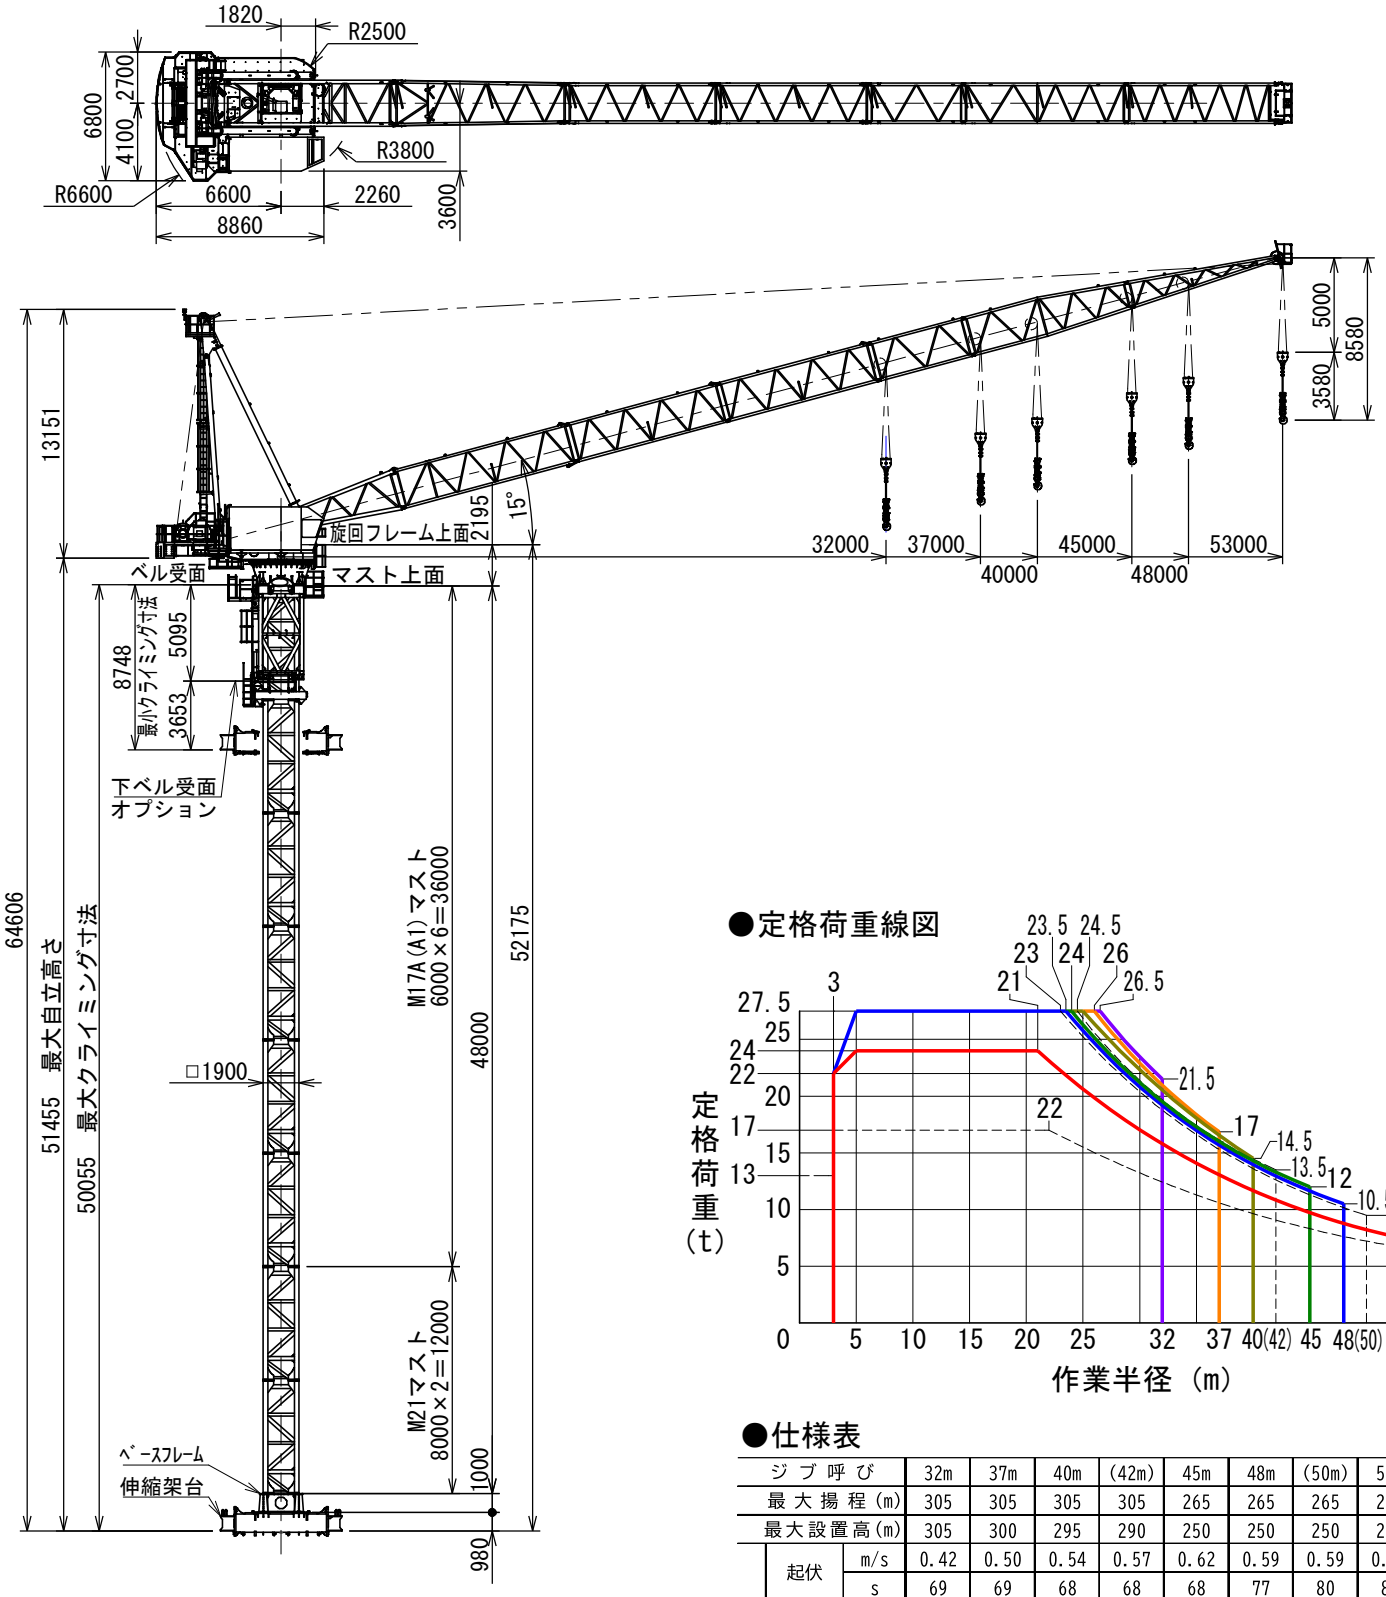


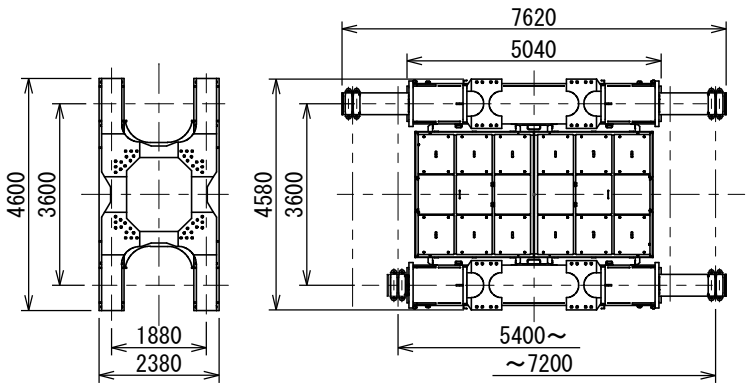

ベースフレーム

伸縮架台
取付可能ピッチ：5.4～7.2m

●定格荷重線図

●仕様表

ジブ呼び			32m	37m	40m	(42m)	45m	48m	(50m)	53m	(58m)
最大揚程(m)			305	305	305	305	265	265	265	225	180
最大設置高(m)			305	300	295	290	250	250	250	220	150
速度	巻上	起伏	m/s	0.42	0.50	0.54	0.57	0.62	0.59	0.59	0.57	0.59
			s	69	69	68	68	68	77	80	88	93
		ノッチ		1～5								
		荷重	t	27.5～24～17～1								
		速度	m/s	0.55～0.62～0.88～2.33								
			m/min	33～37～53～140								
	旋回		rad/s	～0.06（ジブ長・作業半径・荷重によって最高速は0.02まで変化）								
			rpm	～0.6（ジブ長・作業半径・荷重によって最高速は0.2まで変化）								
電動機	巻上			185kW 4P 40%ED インバータ制御								
	起伏			55kW 4P インバータ制御								
	旋回			21kW 4P 15%ED インバータ制御								
電源				400V 50Hz（440V 60Hz）								
設備容量				320kW								
電源容量				330KVA								
昇降	方式			油圧クライミング方式								
	ストローク			1.5m								
安全装置				過負荷防止装置　巻過防止装置 起伏制限装置　作業範囲制限装置								
最大分割重量				小バラシ時：12.8t(マスト除く)								

※58m、50m、42mジブはオプションです