
REV. NO.	DATE	REASON OF REVISION	REVISER	QUANTITY


仕様表／SPECIFICATIONS


センタ高さ／CENTER HEIGHT	120 mm
ストローク／STROKE	50 mm
センタ／CENTER	超硬センタ CENTER W/CARBIDE CHIP MT-3（着脱式／DETACHABLE）
超硬チップ径／CARBIDE CHIP DIA.	∅10 mm
シリンダ径／CYLINDER DIA.	32 mm
推力(理論値)／CENTER THRUST at 3.5MPa HYD. PRESS	2.8 kN
製品質量／MASS OF TAILSTOCK	16 kg


注記／NOTE

ワークのセンタ穴径はφ9mm以下でご使用下さい。
CENTER HOLE OF WORKPIECE SHOULD BE LESS THAN φ9mm.
潤滑油の注入はセンター後退端停止時に行って下さい。
LUBRICATION SHOULD BE SUPPLY, WHEN CENTER-SPINDLE IS IN PULL-BACK POSITION AFTER STOPPING THE MOVEMENT.

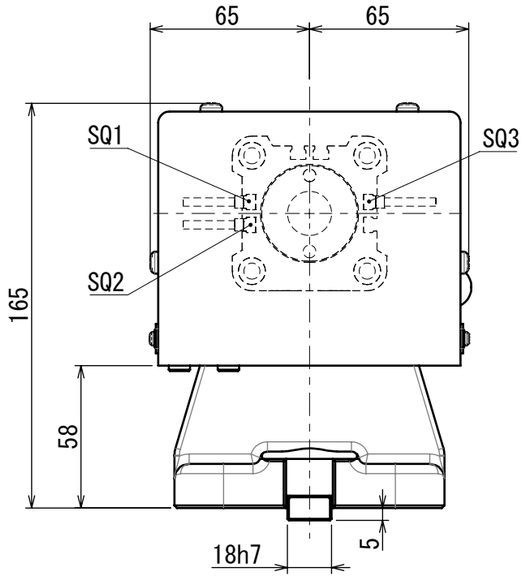

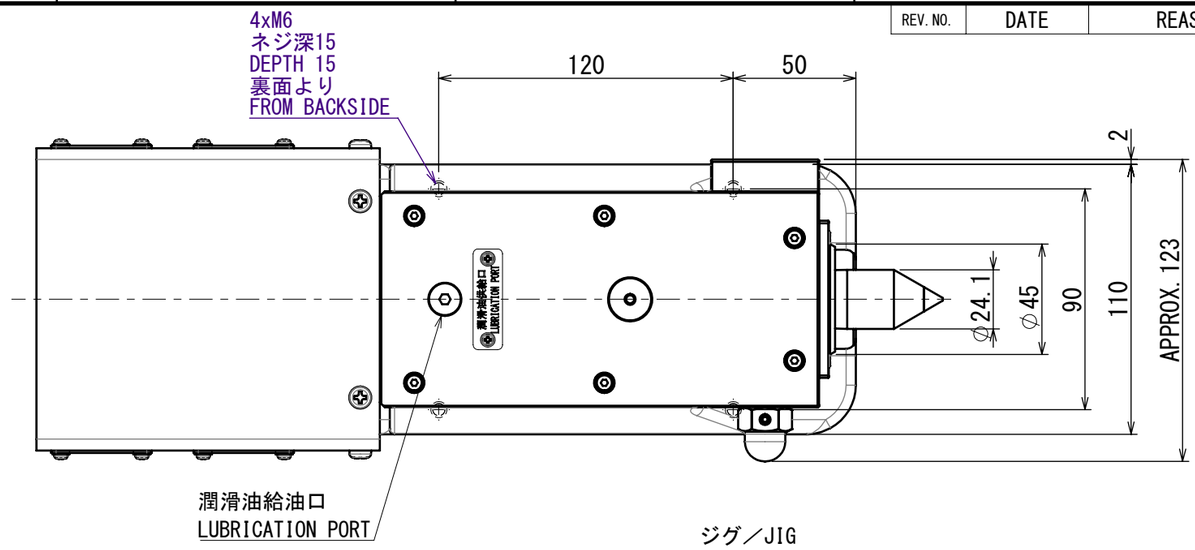


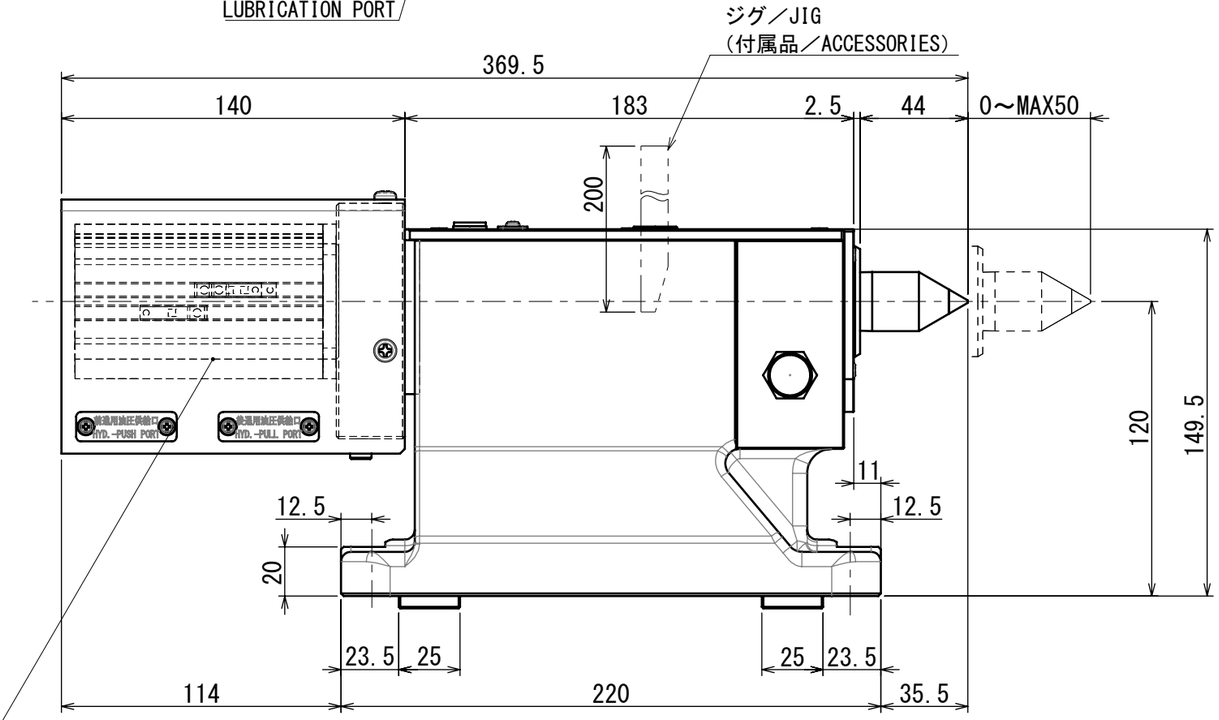





クランプボルト取付部
U-SLOT FOR CLAMPING BOLT

薄型油圧シリンダ／HYD. CYLINDER
CHDKDB32-50-Y69BZ3(SMC)
無接点オートスイッチ3個付、リード長さ5m
SOLID STATE SWITCH : D-Y69B, CORD LENGTH : 5m

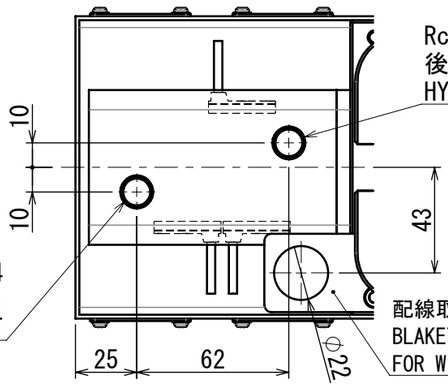

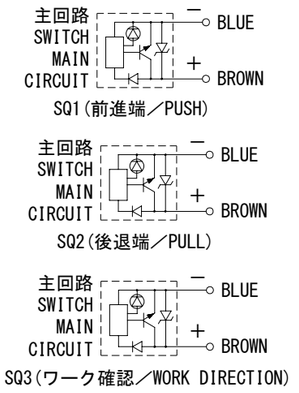

電気仕様／WIRING DIAGRAM

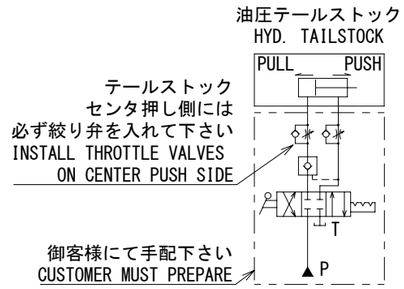

推奨油圧回路図／HYD. DIAGRAM

CAREER		SCALE	TYPE	TS160HN_	
APPROVAL	INSPECTION	DRW 3D	2:5	NAME	TAILSTOCK TS160HN_ OUTSIDE VIEW ガイケイ
Kitagawa Corporation		DATE	3RD ANGLE	DRW NO.	61E863503 0 1/1 P