
CUSTOMER		
MDF.NO.	D A T E	REASON OF REVISION
1	25.08.22	ADJUSTMENT(Δ8 PLACES)

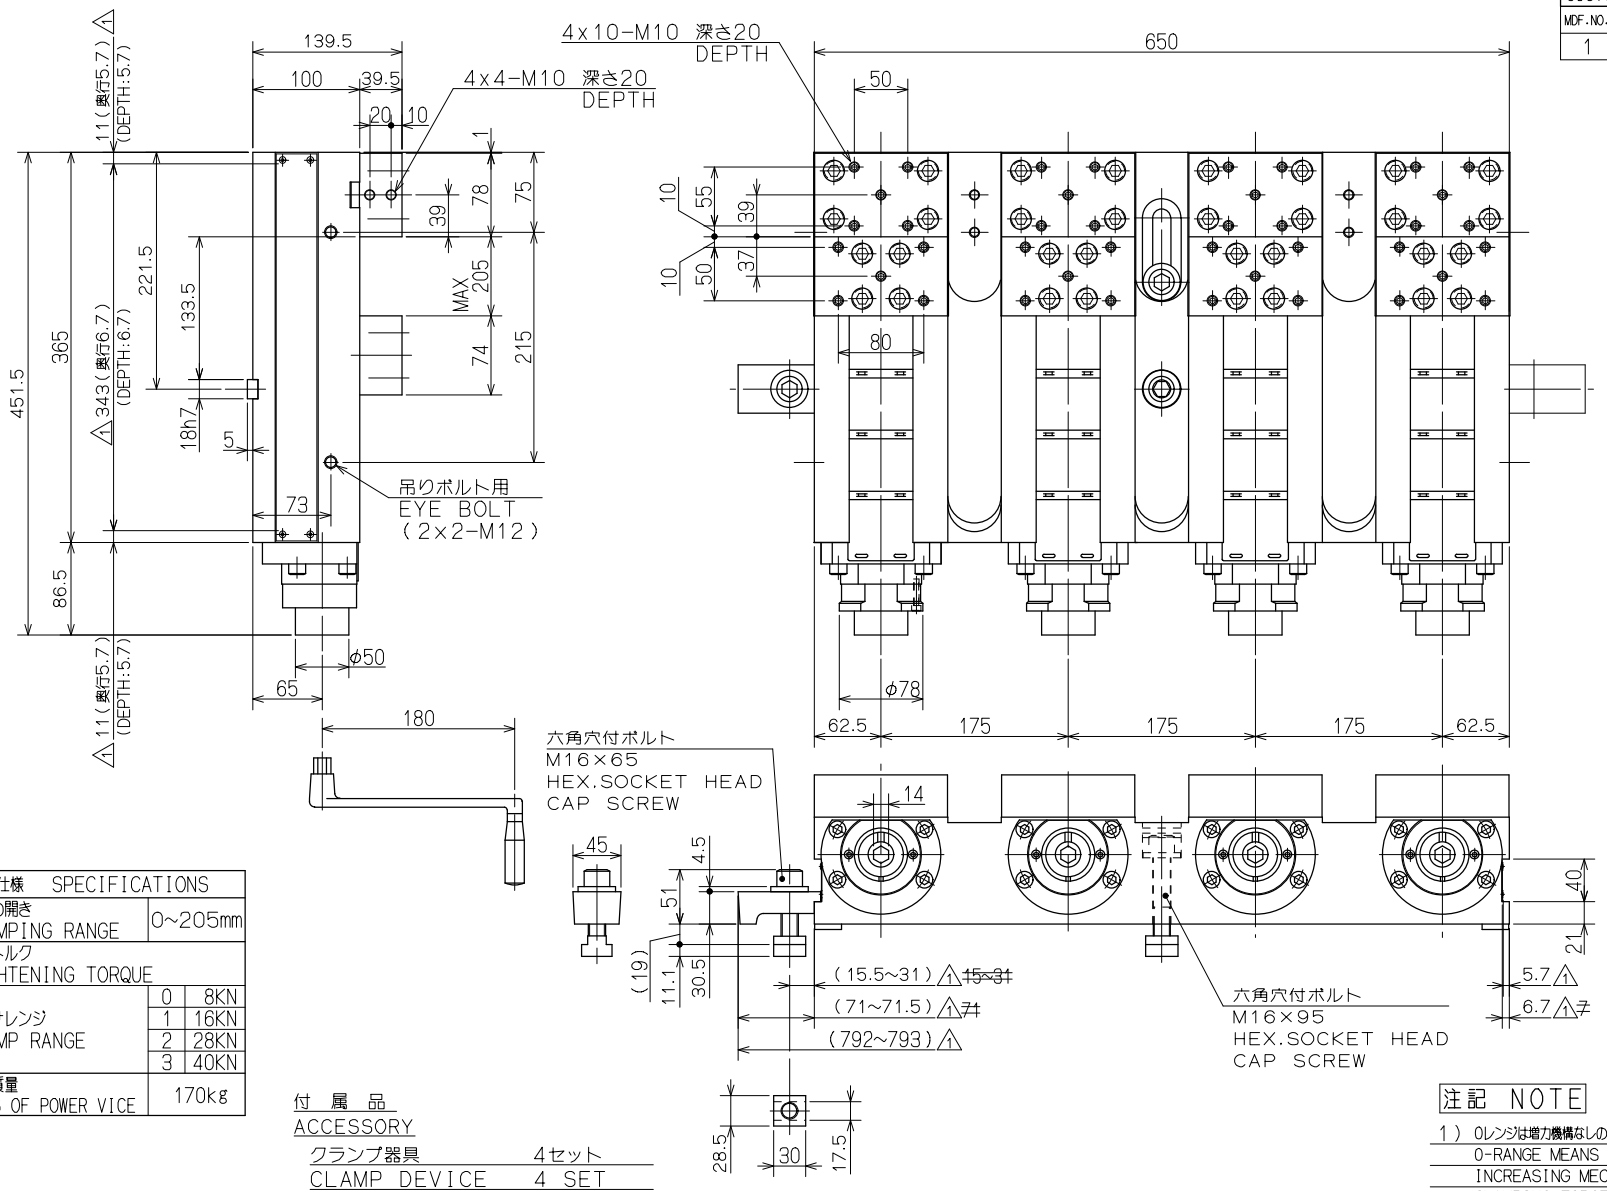

仕様 SPECIFICATIONS		
口金の開き CLAMPING RANGE		0~205mm
締付トルク TIGHTENING TORQUE		
締付けレンジ CLAMP RANGE	0	8KN
	1	16KN
	2	28KN
	3	40KN
製品質量 MASS OF POWER VICE		170kg

付 属 品
ACCESSORY

クランプ器具	4セット
CLAMP DEVICE	4 SET
中間クランプボルト	2セット
CLAMPING BOLT FOR MIDDLE POSITION	2SET
ハンドル	1本
HANDLE	1 PIECES
吊りボルト	4個
EYE BOLT	4 PIECES
スライドカバー	4セット
SLIDE COVER	4SET

注記 NOTE

1) 0レンジは増力機構なしの締付となりますので締付力は許容量を示します。
0-RANGE MEANS CLAMP THAT THERE IS NO A FORCE INCREASING MECHANISM.
CLAMPING FORCE SHOWS AN ALLOWANCE VALUE.

CAREER	61M3696781		SCALE	TYPE	MH125N-4 WEIGHT kg
			1:5	NAME	パワーバイス POWER VISE
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY N.SANADA	3RD ANGLE		MH125N-4 ガイケイ MH125N-4 OUTSIDE VIEW
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE 07.10.03		DRW NO.	61M 39 6454 1