
CUSTOMER		
MDF.NO.	DATE	REASON OF REVISION
1	25.12.25	ADJUSTMENT(Δ8 PLACES)

仕様 SPECIFICATIONS		
口金の開き CLAMPING RANGE		0~204mm
締付トルク TIGHTENING TORQUE		
締付けレンジ CLAMP RANGE	0	8KN
	1	12KN
	2	21KN
	3	30KN
製品質量 MASS OF POWER VISE		35kg

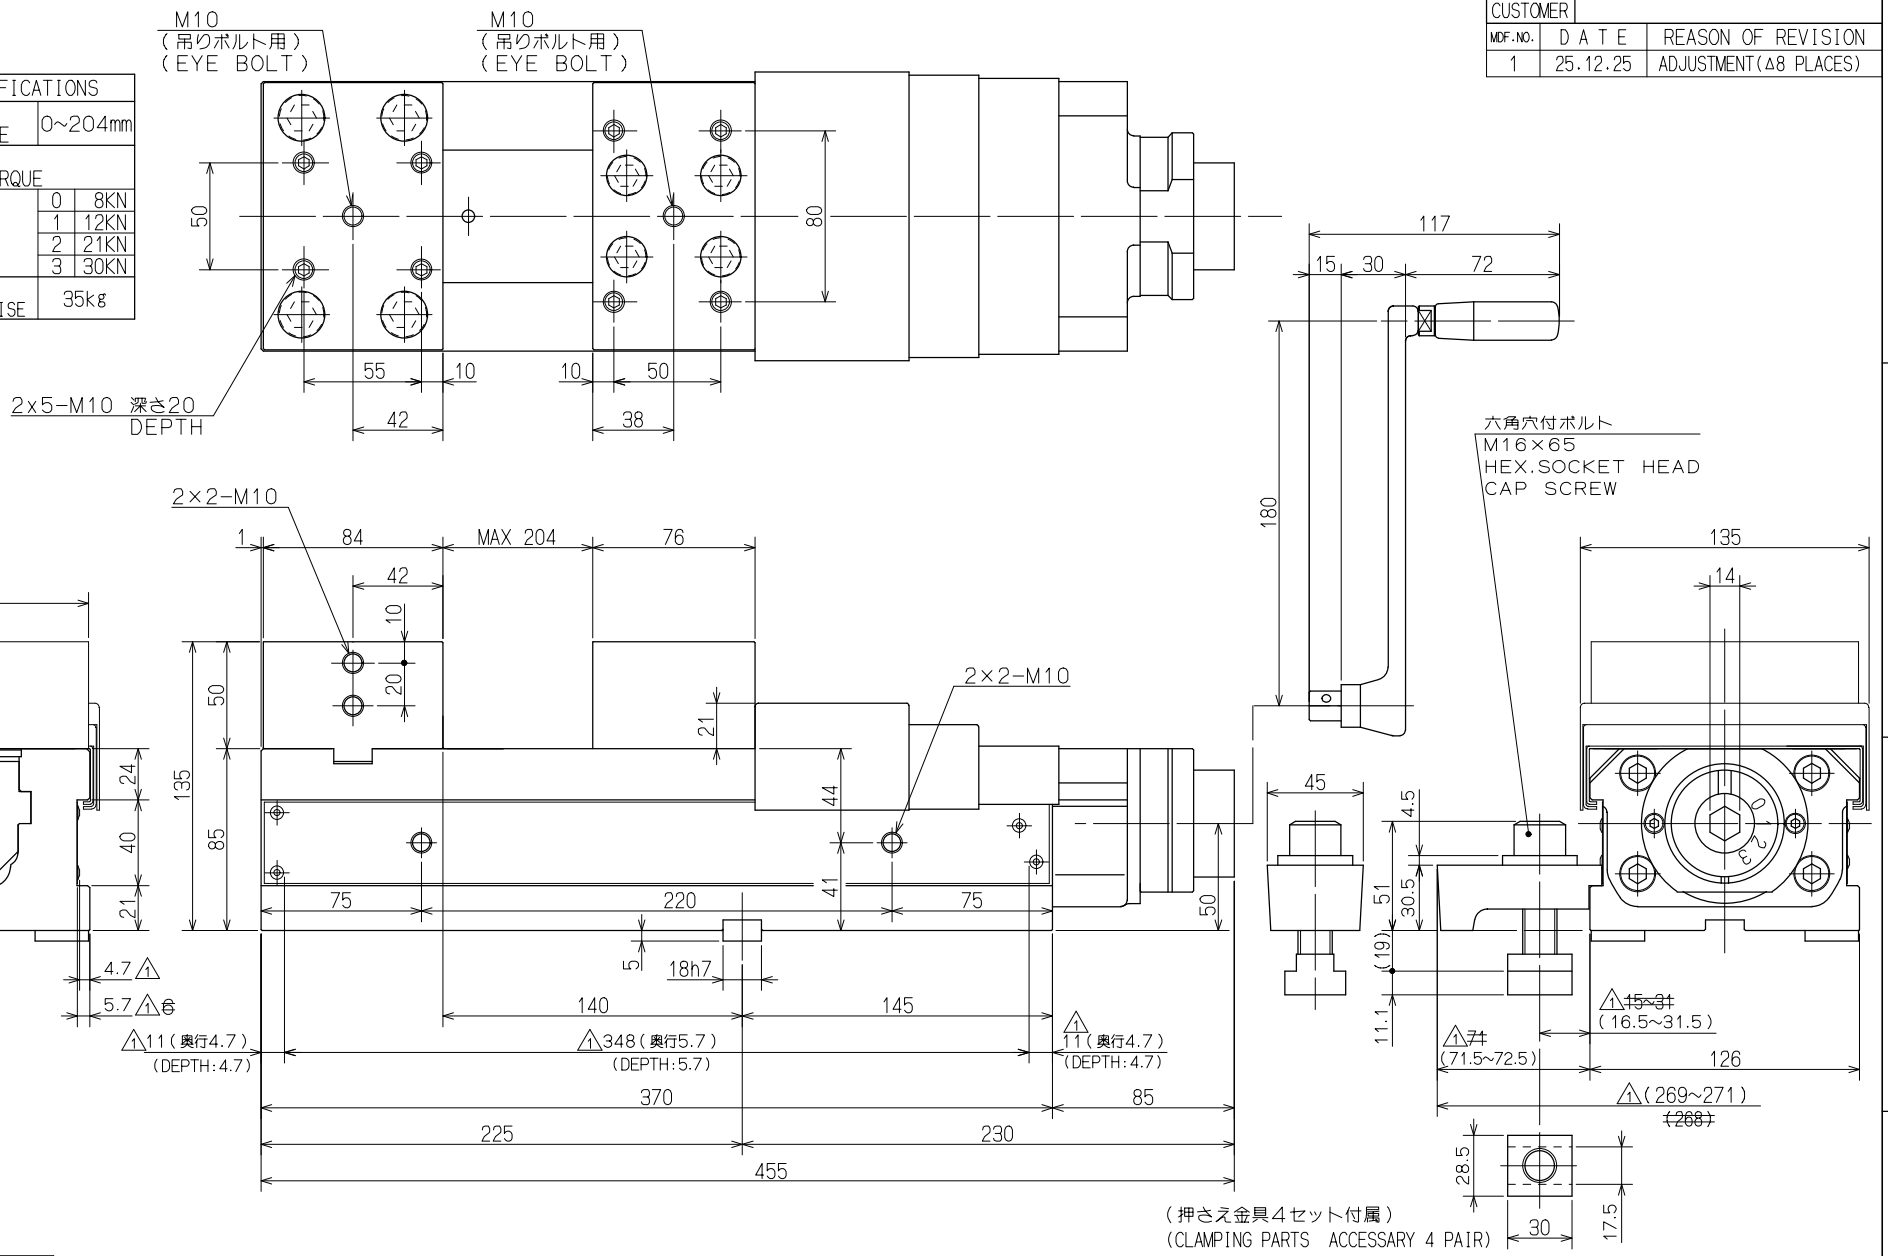

図面に記入のない寸法の一般公差			
寸法区分 mm	切削加工 穴明中心	板金加工 製缶加工	鋳鉄鋼 鍛造品
1以上 4以下	±0.1	±0.3	±0.5
4を越え16〃	±0.2	±0.5	±0.7
16 〃 63 〃	±0.3	±0.7	±0.9
63 〃 250 〃	±0.5	±1.2	±1.5
250 〃 1000 〃	±0.8	±2.0	±2.5
1000 〃 2000 〃	±1.0	±2.5	±3.5
2000 〃 5000 〃	±1.5	±3.5	±5.0

注記 NOTE

1) 0レンジは増力機構なしの締付となりますので締付力は許容量を示します。
0-RANGE MEANS CLAMP THAT THERE IS NO A FORCE INCREASING MECHANISM.
CLAMPING FORCE SHOWS AN ALLOWANCE VALUE.

CAREER	61M3534900		SCALE	TYPE	VE125N-15	WEIGHT	kg
			2:5	NAME	パワーバイス POWER VISE		
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE		VE125N-15 ガイケイ VE125N-15 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		N.SA NADA		DRW NO.	61M 39 6962		1
		DATE 07.10.15					