
| CUSTOMER | | |
|---|---|---|
| MDF.NO. | D A T E | REASON OF REVISION |
| 1 | 25.12.18 | ADJUSTMENT(Δ8 PLACES) |

| 仕様 SPECIFICATIONS | | |
|---|---|---|
| 口金の開き CLAMPING RANGE | 0~205mm | |
| 締付トルク TIGHTENING TORQUE | | |
| 締付けレンジ CLAMP RANGE | 0 | 8KN |
| | 1 | 16KN |
| | 2 | 28KN |
| | 3 | 40KN |
| 製品質量 MASS OF POWER VISE | 35kg | |

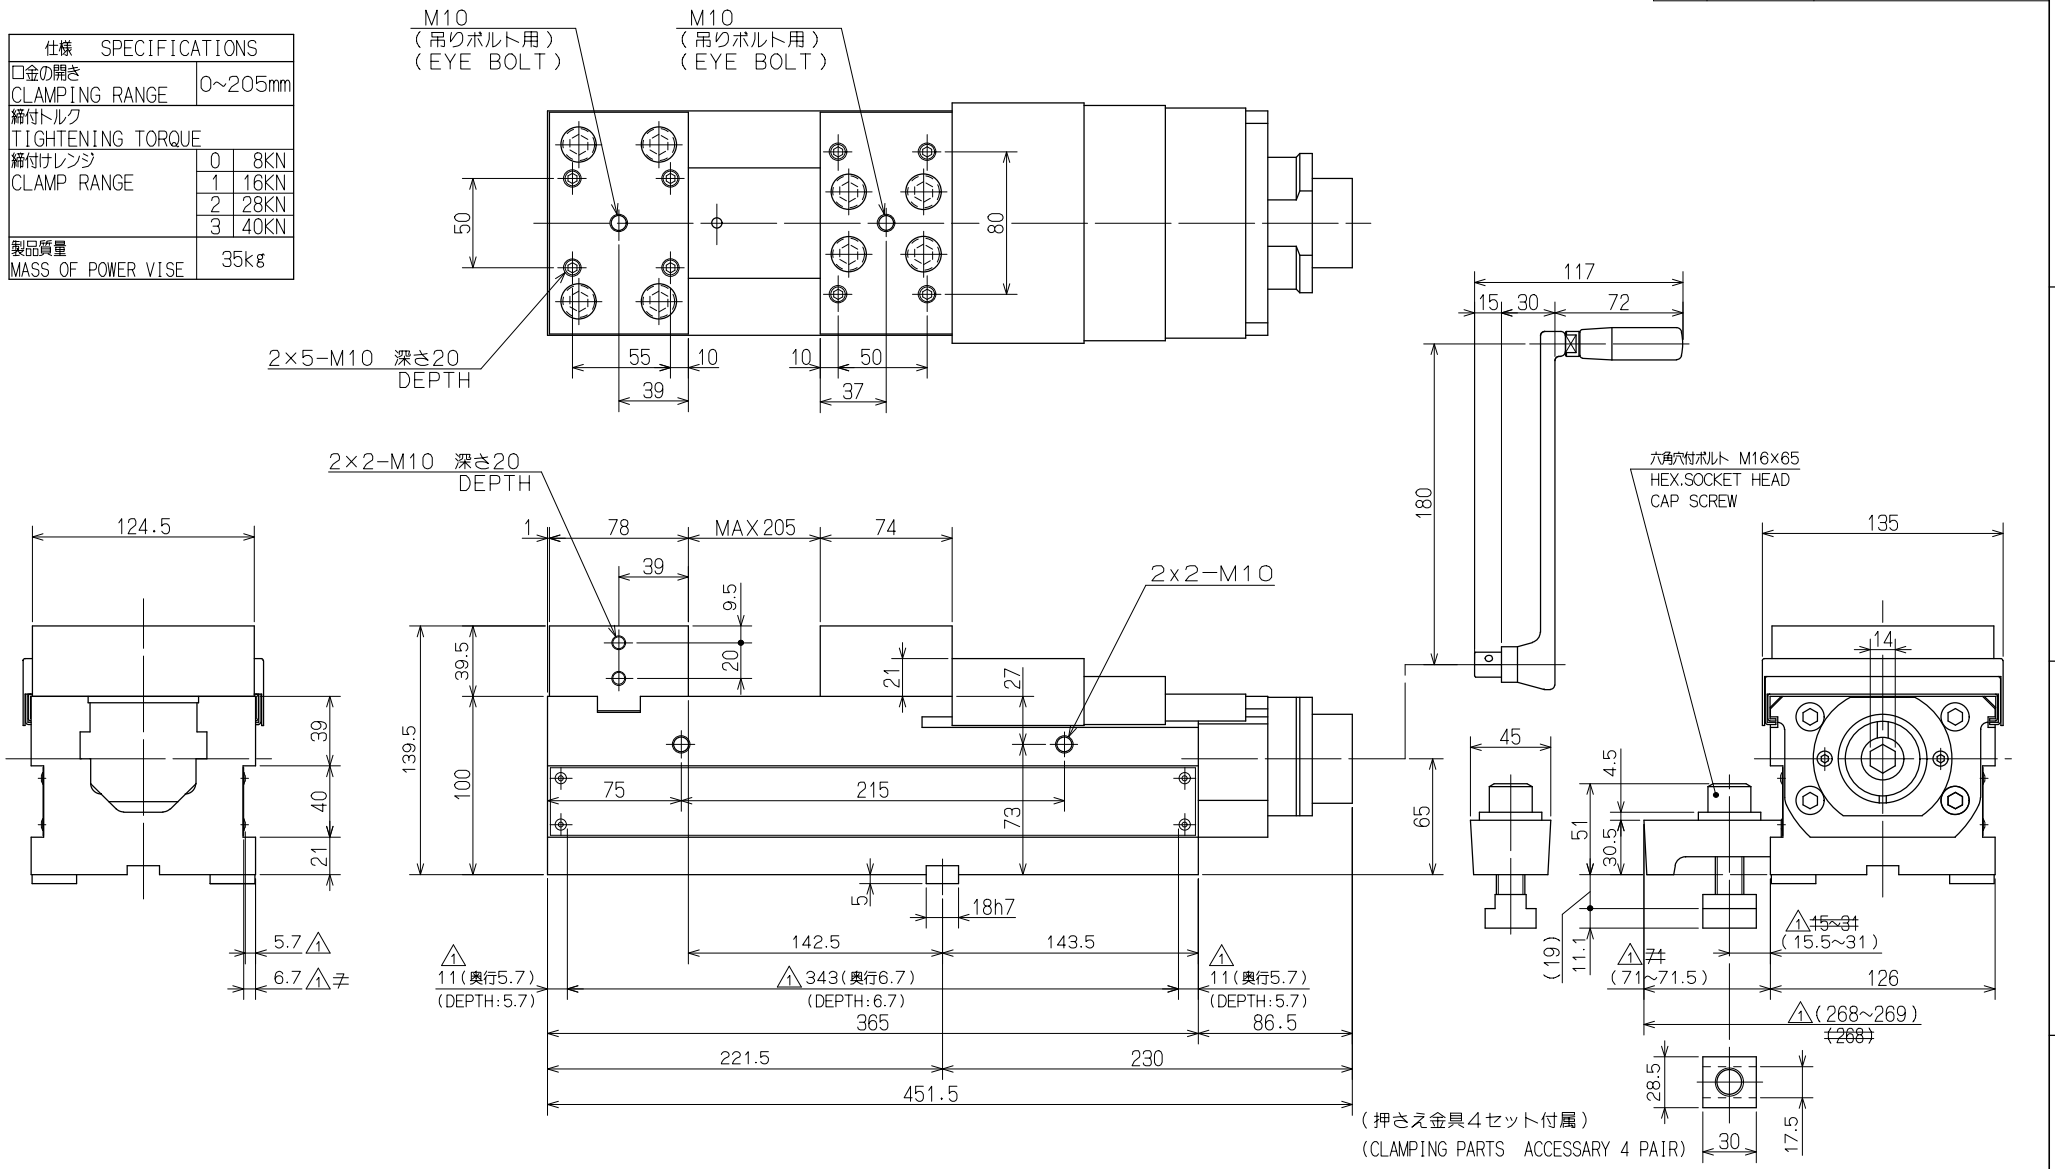


| 図面に記入のない寸法の一般公差 | | | |
|---|---|---|---|
| 寸法区分 mm | 切削加工 穴明中心 | 板金加工 製缶加工 | 鋳鉄鋼 鍛造品 |
| 1以上 4以下 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 |
| 4を越え16〃 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.7 |
| 16 〃 63 〃 | ±0.3 | ±0.7 | ±0.9 |
| 63 〃 250 〃 | ±0.5 | ±1.2 | ±1.5 |
| 250 〃 1000 〃 | ±0.8 | ±2.0 | ±2.5 |
| 1000 〃 2000 〃 | ±1.0 | ±2.5 | ±3.5 |
| 2000 〃 5000 〃 | ±1.5 | ±3.5 | ±5.0 |

注記 NOTE

1) 0レンジは増力機構なしの締付となりますので締付力は許容量を示します。
0-RANGE MEANS CLAMP THAT THERE IS NO A FORCE INCREASING MECHANISM.
CLAMPING FORCE SHOWS AN ALLOWANCE VALUE.

| CAREER | 61M3316672 | | SCALE | TYPE | VQX125N-15 | WEIGHT | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1:3 | NAME | パワーバイス POWER VISE | | |
| MANAGER | CHIEF | DRAWN BY N.SANADA | 3RD ANGLE | | VQX125N-15 ガイケイ<br>VQX125N-15 OUTSIDE VIEW | | |
| KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD. | | DATE 07.10.16 | | DRW NO. | 61M 39 6966 | | 1 |