
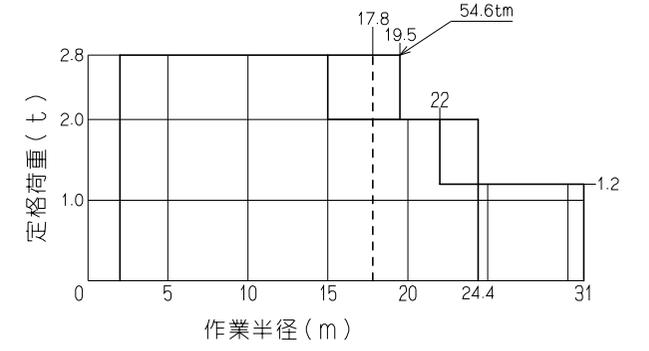
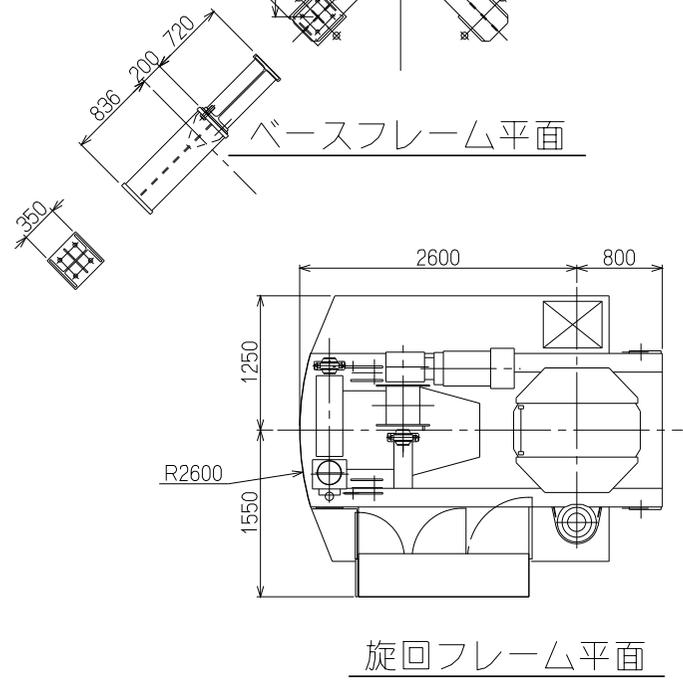
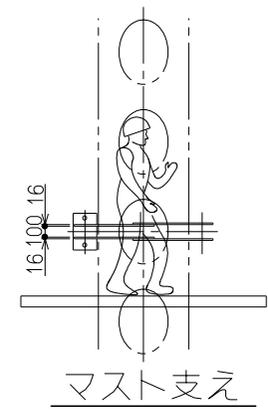
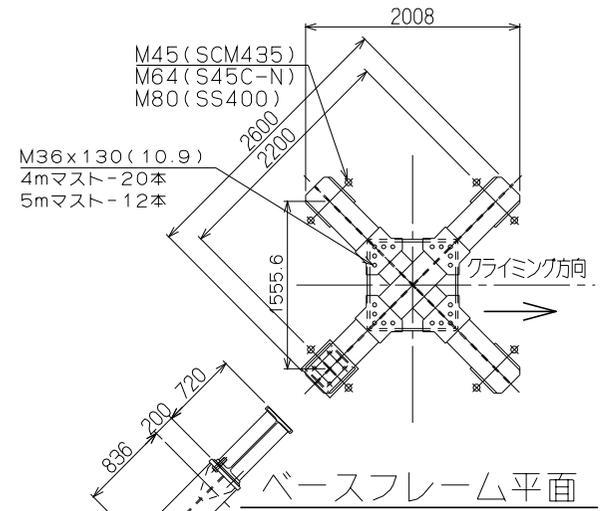


MF 納入先			
改訂番号	日付	改訂理由	

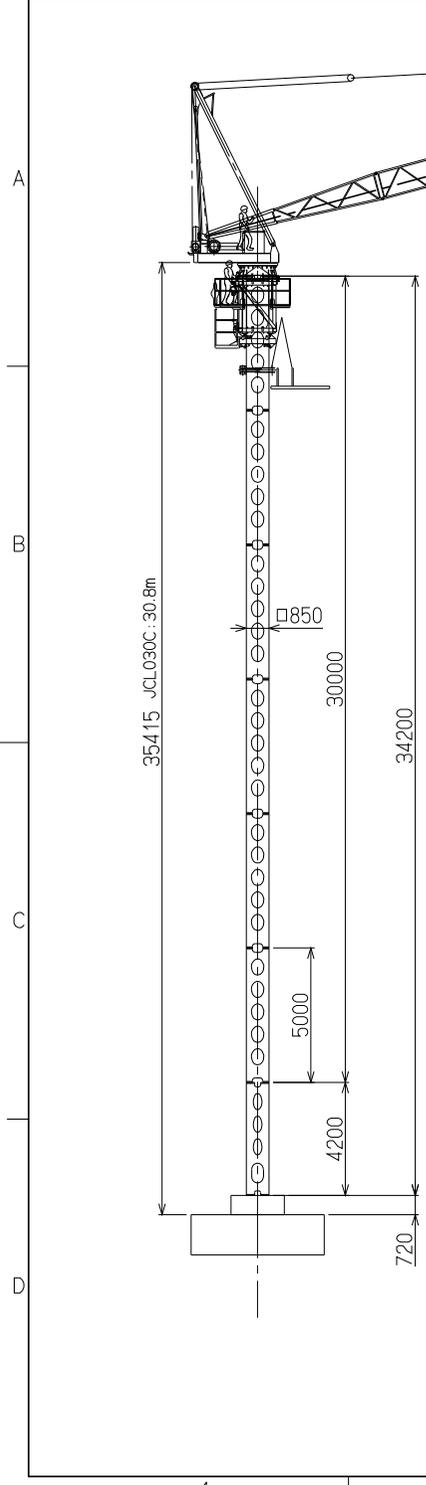

仕様表

ジブ呼び	(17.8m)	24.4m	31m		
最大揚程 (m)	110	105	100		
最大設置高さ (m)	90	85	75		
旋回角度	360°				
速	巻上	荷重 (t)	低速	中速	高速
		(m/min)	5	2.8	1.2
度	起伏	(s)	14	28	49
		旋回 (r.p.m)	120	0.5	
電動機	巻上	15kW 4P インバータ制御			
	起伏	6.3kW 4P 40%ED インバータ制御			
	旋回	2.2kW 4P 15%ED インバータ制御			
電	昇降	3.7kW 4P			
	源	200V 50Hz (220V 60Hz)			
昇降	方式	電動シリンダ方式			
	ストローク	0.83m			
安全装置		過負荷防止装置 巻上防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置			
記	事	最大分割重量: 1.9t (マスト) 本体分割重量: 1.6t (上部昇降フレーム) 巻上ワイヤ: φ11.2、起伏ワイヤ: φ14 最大支え上自立: 25m 電源容量: 30kVA			

図面来歴	承認	審査	設計	尺度	形式	JCL055SK	重量	kg
			川本	1:200	名称	ビルマン		
株式会社 北川鉄工所			作成年月日	三角法	名称	JCL055SK 外形図		
			19.06.04		図面番号	24.4m		
						62Y 34 7503		