



MF 納入先			
改訂番号	日付	改訂理由	

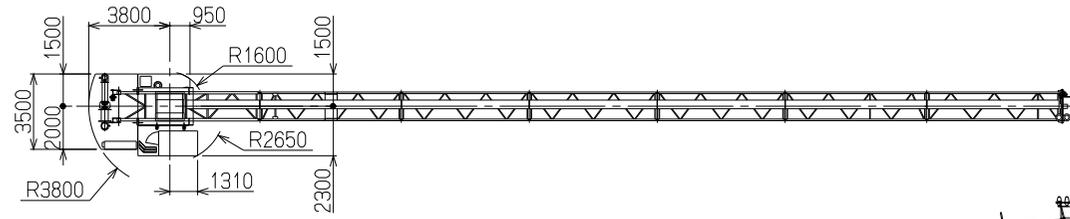




定格荷重

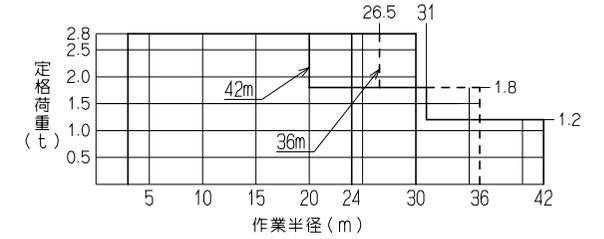

仕様表

形式	JCL080SK			
ジブ呼び	24m	30m	36m	42m
最大設置高さ (m)	125	120	110	100
起伏 (秒)	144	142	140	139
速度	低速		中速	高速
	荷重 (t)		2.8	1.0
	(m/min)		5	26
度	旋回 (r.p.m)		0.5	
	昇降 (m/min)		0.63 (0.76) 伸び 1.59 (1.32) 縮み	
電動機	巻上		15kW 4P インバータ制御	
	起伏		7.1kW 4P 25%ED インバータ制御	
昇降	旋回		3.7kW 4P インバータ制御	
	昇降		3.7kW 4P	
旋回角度	360°			
電源	200V 50Hz (220V 60Hz)			
昇降方式	電動油圧方式			
ストローク	1.75m			
安全装置	過負荷防止装置 巻上防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置			
記 事	最大分割重量 : 2.8t 電源容量 : 40kVA			

A  
B  
C  
D

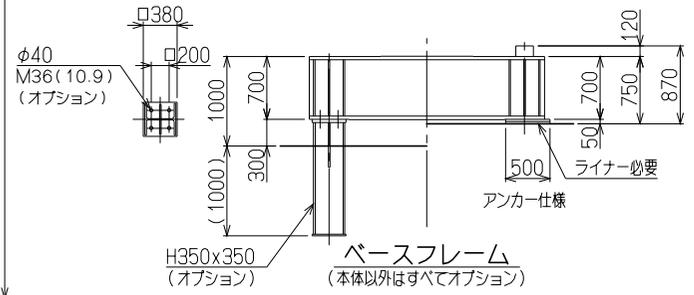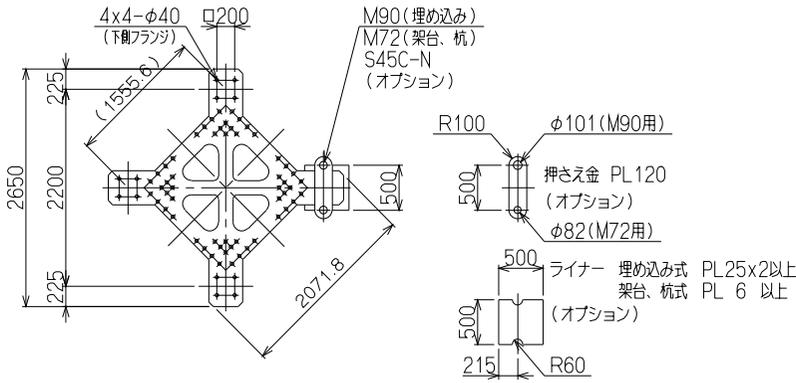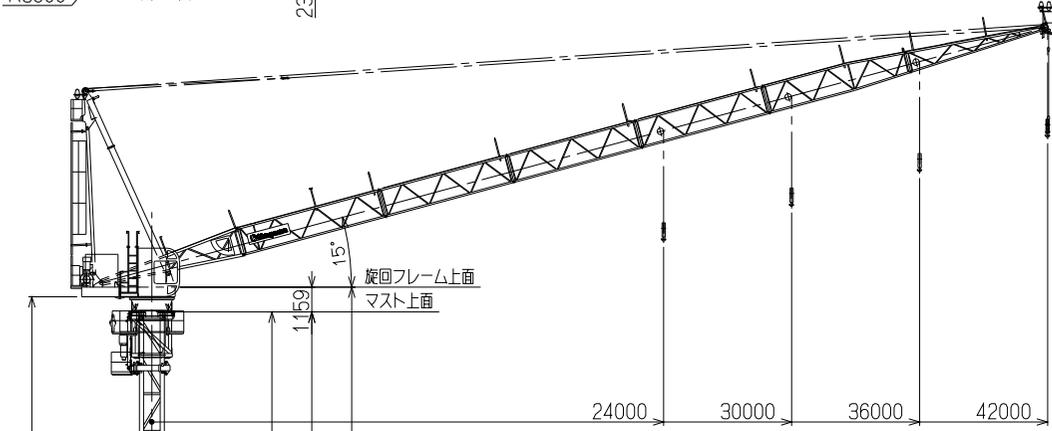

仕様は予告無く変更する場合があります。

図面来歴	62Y340798	尺度	形式	JCL080SK	重量	kg
承認	審査	設計	名称	ビルマン		
株式会社 北川鉄工所		作成年月日		外形図 日本製キャブ仕様		
		17.06.08	三角法	図面番号	62Y 34 5423	