


仕様表

ジブ呼び	32m	37m	40m	45m	(50m)	
最大揚程 (m)	300	305	310	315	220	
最大設置高さ (m)	300				200	
旋回角度	全旋回 (無制限)					
起伏	m/s	0.35	0.41	0.45	0.52	0.52
	s	84	83	82	81	90
巻上速度	ノッチ	1~5				
	荷重 (t)	33~30~25~2				
旋回	m/s	0.37~0.4~0.48~1.9				
	m/min	22~24~29~116				
巻上機	rad/s	~0.063				
	rpm	~0.6				
昇降	巻上	145kW 4P 40%ED インバータ制御				
	起伏	55kW 連続定格 4P インバータ制御				
昇降	旋回	21kW 4P 15%ED インバータ制御				
	昇降	25kW 6P 40%ED 油圧制御				
電源	AC400V 50Hz (AC440V 60Hz)					
昇降方式	油圧クライミング方式					
ストローク	2.4m					
安全装置	過負荷防止装置		巻過防止装置			
	起伏制限装置		作業範囲制限装置			
記事	最大分割重量: M25マスト 12.6t (M23マスト除く、小バラシ時)					

つり上げ装置等の等級...B
 作業係数...1.05
 つり上げ装置等の使用時間...3200時間以上 6300時間未満
 荷重を受ける回数... 1.2×10^5 以上 2.5×10^5 未満
 区分...常態として定格荷重の50%未満の荷重の荷をつるクレーン

定格荷重曲線

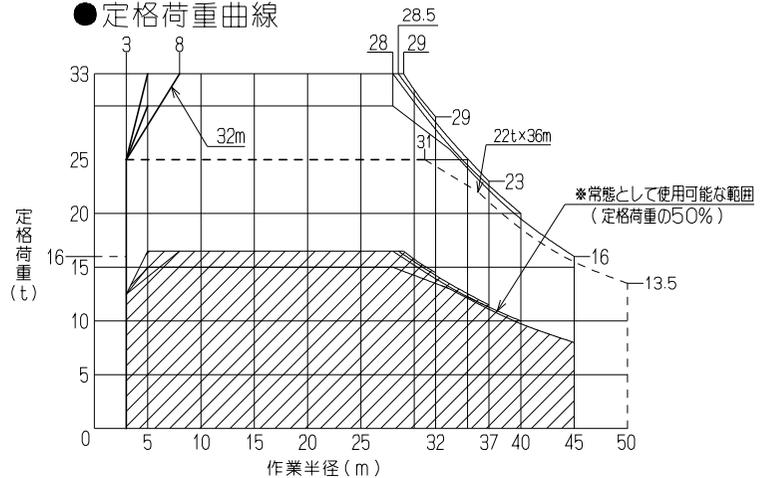

注記

1. 製作範囲はオプション確認表をご確認ください。

図面来歴	62Z351963, 62Z351144		尺度	形式	JCL1000NK	重量	kg
承認	審査	設計	1:300	名称	ビルマン		
株式会社	北川鉄工所	作成年月日			ガイケイスJCL1000NK		
			三角法	図面番号	62Z352155		