

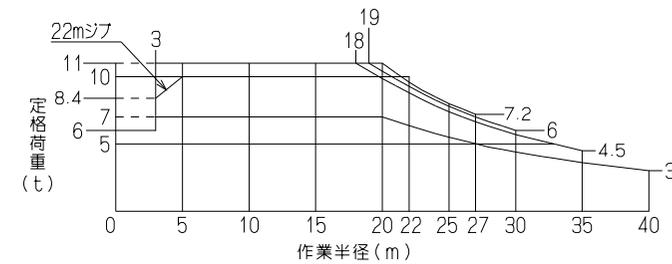
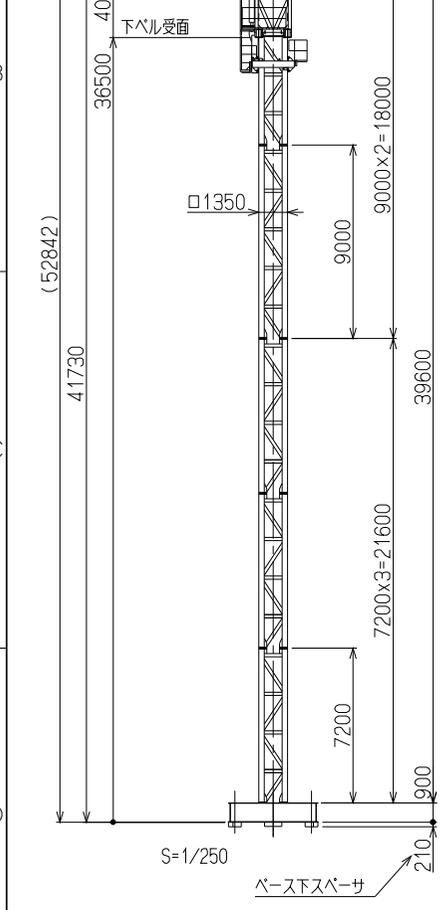


● 定格荷重曲線

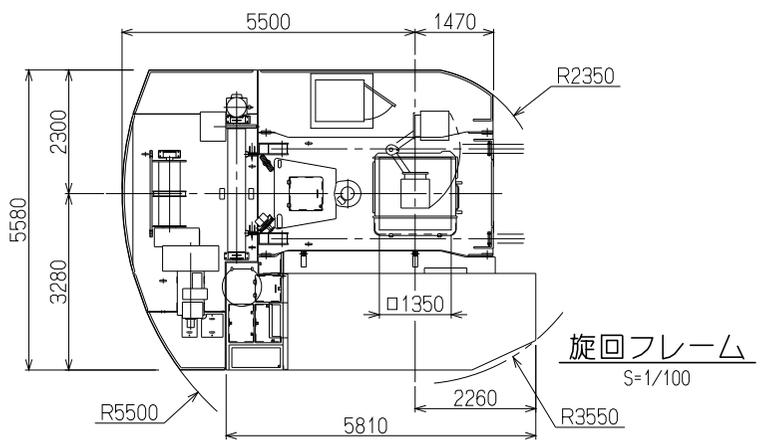


● 仕様表

ジブ呼び	22m	27m	30m	35m	40m	
つり上げ荷重 (t)	10.6		11.6		7.6	
最大揚程 (m)	178	168	163	156	110	
最大設置高さ (m)	177	166	160	150	100	
巻上速度	ノッチ	1~5				
	荷重 (t)	11~10~7~2				
	m/s	1.67~0.86~0.61~0.55				
	m/min	100~52~36~33				
度	起伏	m/s 0.19	0.26	0.29	0.36	0.37
	s	98	94	92	89	100
旋回	rad/s	~0.062				
	rpm	~0.6				
電動機	巻上	75kW 4P 40%ED インバータ制御				
	起伏	15kW 4P 25%ED インバータ制御				
	旋回	7.5kW 4P 15%ED インバータ制御				
	昇降	13kW 6P 40%ED 油圧制御				
電源	400V 50Hz (440V 60Hz)					
安全装置	過負荷防止装置 巻筒防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置 作業半径表示補正装置 モーメントリミッタ					

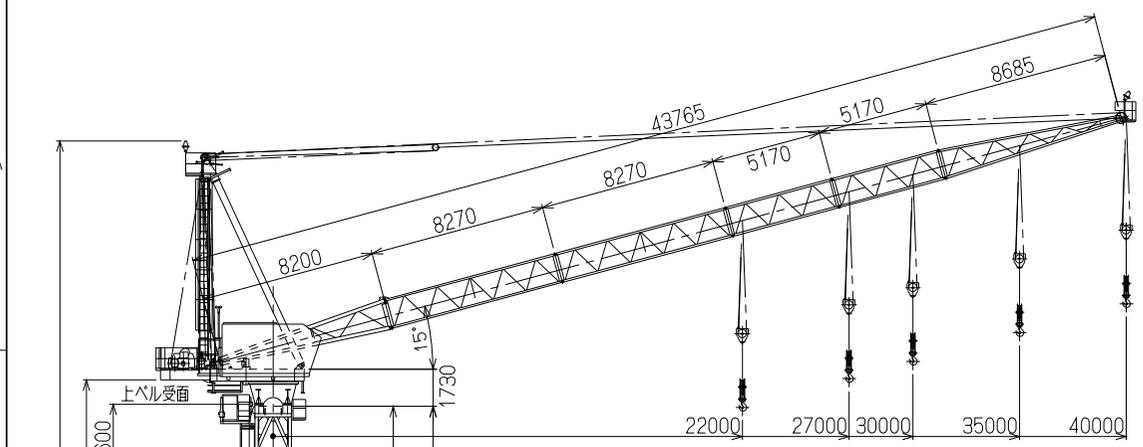

産業リーシング殿7.8号機  
(キタガワ 17.18号機)

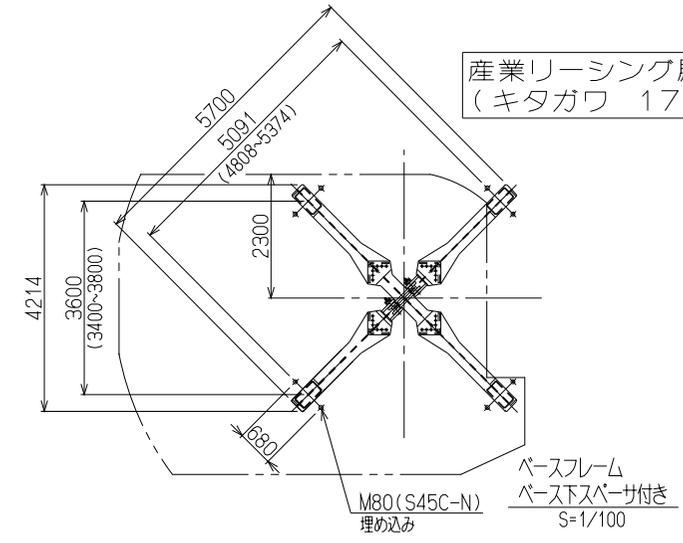

符号	品名・規格	材質	1組分個数	1個重量 kg	記	事
*K	ジョイントフランジジョウス		1		62A346963	
*J	タフネックスクワッド (ベ)		1		62A227443	
*H	マストM6クミタテ		2		62A337835	
*G	マストM8クミタテ		3		62A337865	
*F	テンキカンケイ		1		KARA50961	
E	135Aシヨウ フヒンス		1		62A439308	
D	180Aシヨウ フヒンス		1		62A439307	
C	サンギョウリーシングオプション		1		62Y440203	
B	180ホントイOP(17.18ゴウキ)		1		62A441132	
A	ホントイ クミタテス		1		62A343764	
図面来歴 62A343836-1(JCL180NKA-11)		尺度	形式	JL180N0Z32	重量	kg
承認	審査	設計	1:250	ビルマン		
岡田				名称	17.18ゴウキ ガイクイ	
株式会社 北川鉄工所			三角法	JCL180NKA		
作成年月日 18.12.07		図面番号	62A 34 6982			