


● 仕様表

形式		JCL730NKA			
ジブ呼び		32m	37m	40m	45m
つり上げ荷重 (t)		28.4			
定格荷重 (t)		27.5~21.5	27.5~17	27.5~14.5	22~12
作業半径 (m)		26.5~32	26~37	25~40	29~45
作業最大揚程 (m)		305	305	305	235
最大設置高さ (m)		305	300	295	220
旋回角度		全旋回 (無制限)			
起伏	m/s	0.42	0.49	0.54	0.57
	s	69	69	67	74
速	ノッチ	1 ~ 5			
	荷重 (t)	27.5 ~ 22 ~ 1			
度	巻上速度 m/s	0.55 ~ 0.66 ~ 2.33			
	m/min	33 ~ 40 ~ 140			
旋回	rad/s	~ 0.063			
	rpm	~ 0.6 (25t起:0.4, R45mジブは20t起)			
巻上	185kW 4P 40%ED インバータ制御				
電動機	起伏	55kW 4P インバータ制御			
旋回	21kW 4P 15%ED インバータ制御				
昇降	25kW 6P 40%ED 油圧制御				
電	源	AC400V 50Hz (AC440V 60Hz)			
昇降	方式	油圧クライミング方式			
降	ストローク	1.5m			
安全装置		モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置			

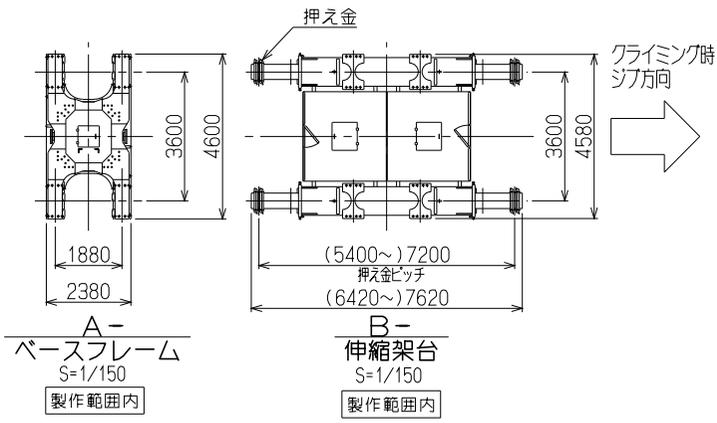

730tm仕様

注記

1. 製作範囲はオプション確認表をご確認ください

図面来歴	62Z348397		尺度	形式	JCL730NKA	重量	kg
承認	審査	設計	1:300	名称	ビルマン		
			三角法		ガイケイス JCL730NKA		
株式会社	北川鉄工所		作成年月日	図面番号	62Z348521		
		前島	20.03.23		①		