MF	納入先		
	改訂番号	日　付	改　訂　理　由

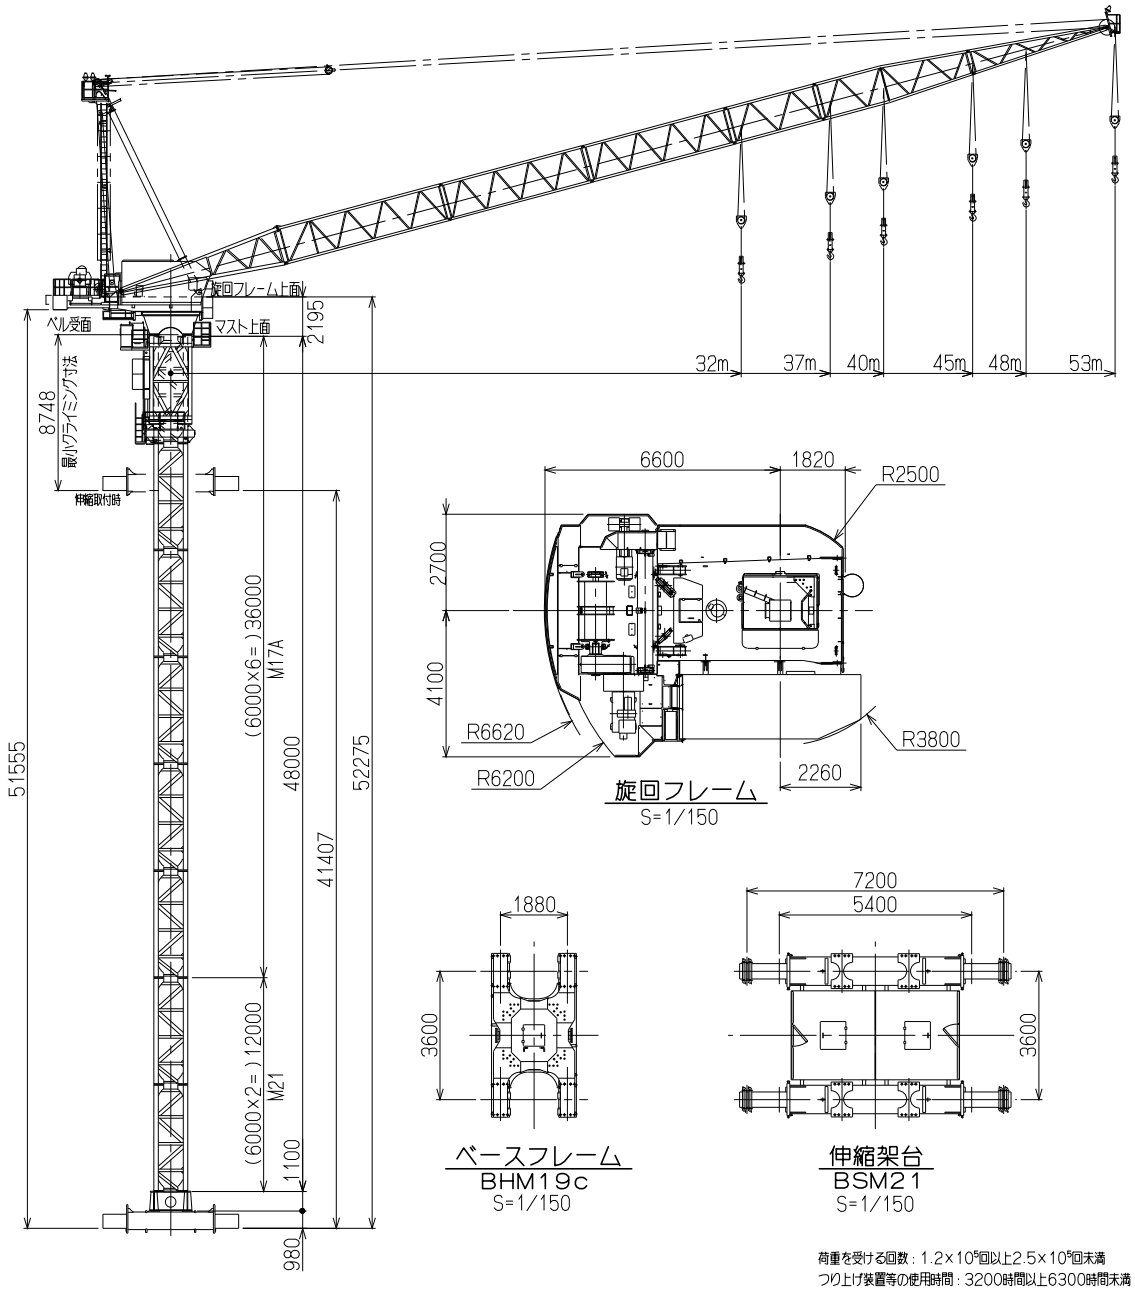

旋回フレーム
S=1/150

ベースフレーム
BHM19c
S=1/150

伸縮架台
BSM21
S=1/150

●定格荷重曲線

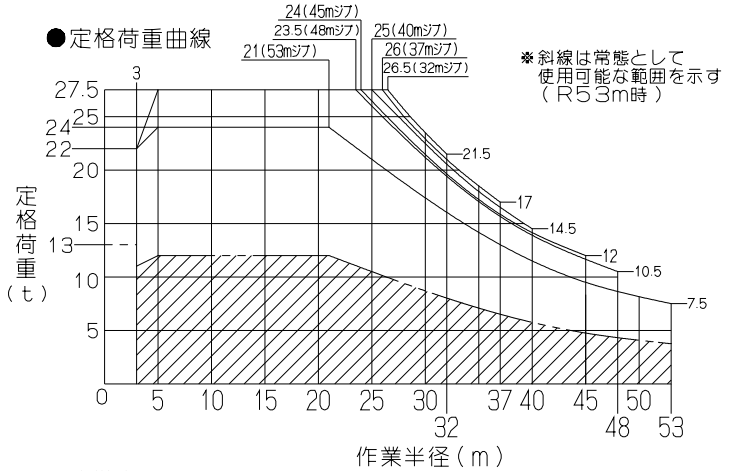

●仕様表

ジブ呼び			32m	37m	40m	45m	48m	53m
つり上げ荷重 (t)			28.4					24.9
定格荷重 (t)			27.5~21.5	27.5~17	27.5~14.5	27.5~12	27.5~10.5	24~7.5
作業範囲	作業半径 (m)		26.5~32	26~37	25~40	24~45	23.5~48	21~53
	最大揚程 (m)		305	305	305	265	265	225
	最大設置高さ (m)		305	300	295	250	250	220
	旋回角度		全旋回(無制限)					
速度	起伏	m/s	(0.42)	(0.49)	(0.54)	(0.57)	(0.61)	(0.63)
		s	69	69	68	74	74	80
	巻上 ノッチ		1 ~ 5					
	巻上 荷重	(t)	27.5 ~ 24 ~ 1					
	巻上 速度	m/s	0.55 ~ 0.62 ~ 2.33					
		m/min	33 ~ 37 ~ 140					
	旋回	rad/s	~ 0.063(ジブ長・作業半径・荷重によって最高速は~0.021まで変化)					
		rpm	~ 0.6(ジブ長・作業半径・荷重によって最高速は~0.2まで変化)					
電動機	巻上		185kW 4P 40%ED インバータ制御					
	起伏		55kW 4P インバータ制御					
	旋回		21kW 4P 15%ED インバータ制御					
	昇降		25kW 6P 40%ED 油圧制御					
電源			AC400V 50Hz(AC440V 60Hz)					
昇降	方式		油圧クライミング方式					
	ストローク		1.5m					
安全装置			過負荷防止装置　巻過防止装置 起伏制限装置　作業範囲制限装置					
記事			巻上ワイヤ:φ20 (730.720共通) 起伏ワイヤ:φ22 (指定種) 支え上高さは40m以内 オプションで、800tm、510tm仕様可能					

荷重を受ける回数:1.2×10⁵回以上2.5×10⁵回未満
つり上げ装置等の使用時間:3200時間以上6300時間未満
区分:常態として定格荷重の50%未満の荷重の荷を吊るクレーン
(つり上げ装置等の等級:B、作業係数:1.05)

図面来歴	62Z351095-2	尺度	形式	JCL730NKD	重量	kg
		1:300	名称	ビルマン ガイケイズ JCL730NKD		
承認	審査	設計				
河本	児玉	甲斐	三角法			
株式会社 北川鉄工所		作成年月日 24.08.02	図面番号	62Z 35 2560		0