

チャック外観
Chuck outline

斜線部追加加工可能範囲
Shaded area : It is possible to bore or tap additionally

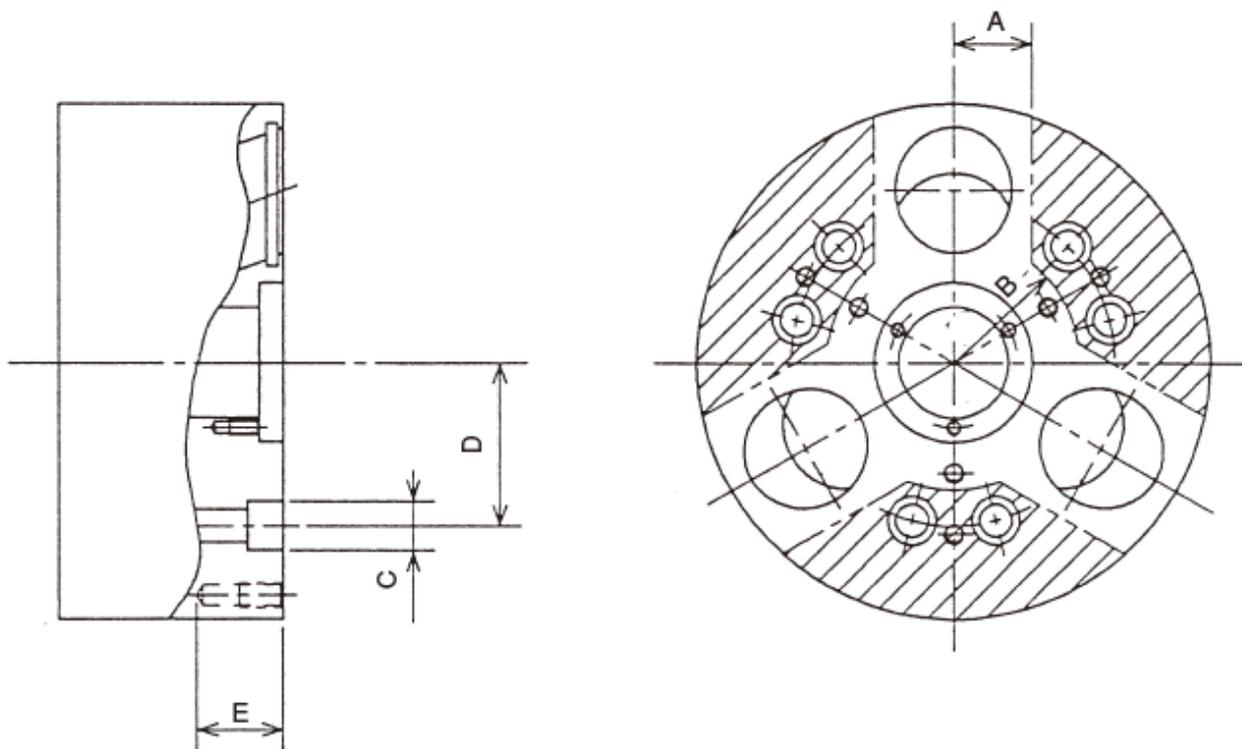


図 16 Fig.16

mm

項目 Item	A	B	C	D	E
型式 Model					
LU-06	27.5	42	17	52.4	25 以下 or less
LU-08	32.5	52	20	66.7	35 以下 or less
LU-10	40	62	25	85.7	45 以下 or less
LU-12	45	62	25	85.7	48 以下 or less

A, B, C 追加加工不可寸法

A,B,C : Additional tapping or boring are not allowed.

E, タップ又は穴明け可能深さ

E : Possible depth for tapping or boring.



○ロケータ又は、治具を取付ける時には遠心力による飛散防止対策(ドゥエルピン等)を施し、十分な強度のボルトで締付けること。

○ For the locator or jig, prevent discharging caused by centrifugal force with dwell pin, etc., and tighten it with bolts having sufficient strength.