




VISE

NC円テーブルと5軸センタリングバイスの組み合わせ Combination of NC Rotary Table and 5-axis Centring Vise

傾斜NC円テーブルにキタガワ
5軸センタリングバイスを搭載し、
フレキシブルな5面加工を
Equipped with a Kitagawa
5-axis centring vise on the
tilting NC rotary table for
flexible 5-axis machining.



V75V13C

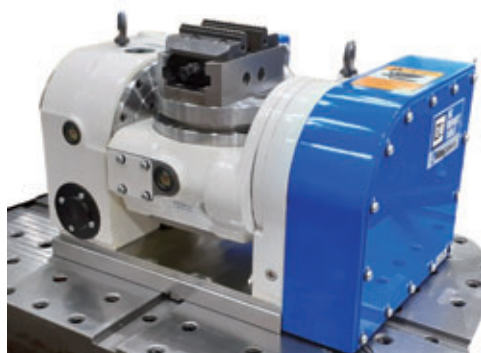

TT101+V75V13C

■ バイス適合表 Applicable table

NC円テーブル NC rotary table	適用バイス Applicable vise	図 Figure	A	B	C	D	E	傾斜角度制限 Tilt range limit
TT101	V75V17C/V75V13C	2	323	140	183	45	73	△
TT101	V75V13C	1	268	140	128	45	18	△
TT140	V75V17C/V75V13C	1	283	200	83	0	18	—
TT150	V75V17C/V75V13C	1	303	150	153	70	18	△
TT200	V75V17C/V75V13C	1	335	180	155	70	20	—
TT251/TW251	V75V17C/V75V13C	1	390	225	165	75	25	—
TT321/TW321	V75V17C/V75V13C	1	440	255	185	95	25	—
TW2180	V75V17C/V75V13C	1	325	200	125	40	20	—

注) 傾斜角度制限が"△"となっているものは傾斜軸のストローク制限が必要です。
Note) If the tilt range limit is "△", the tilting angle range needs to be limited.

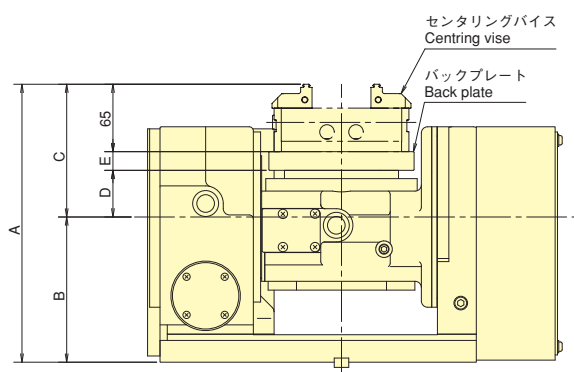


図1
Figure 1

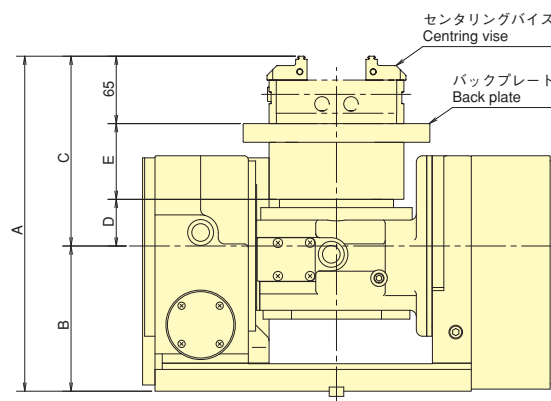


図2
Figure 2