改訂番号	年月日	改　訂　内　容	改訂者	改訂記号の数
1	2026/03/25		山根	5

~~概略構想図~~ △1

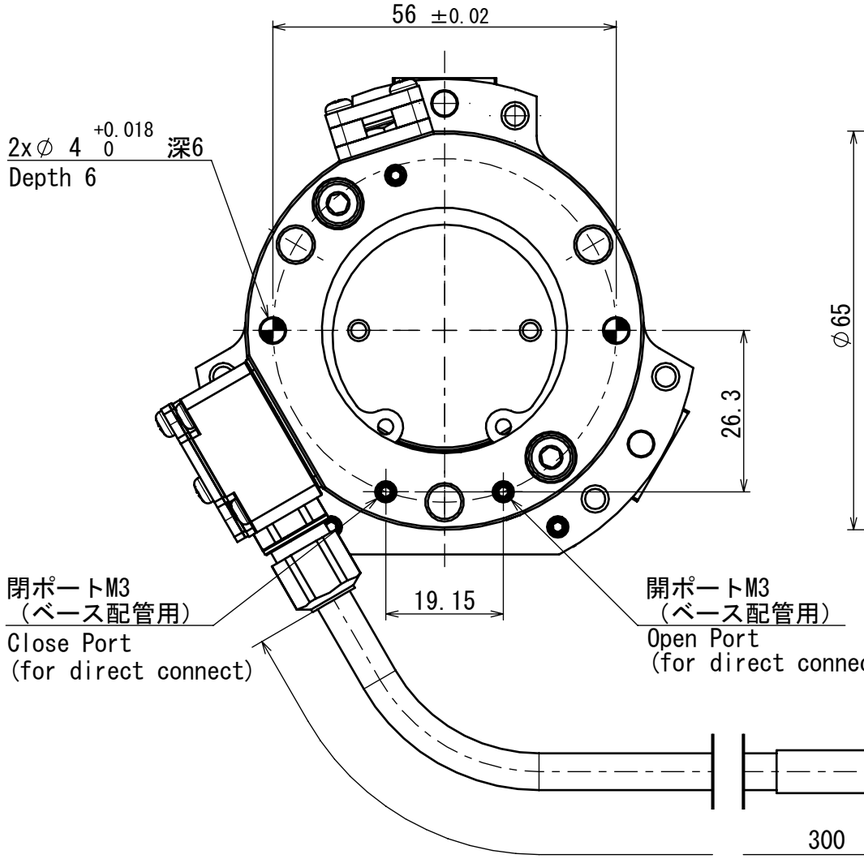

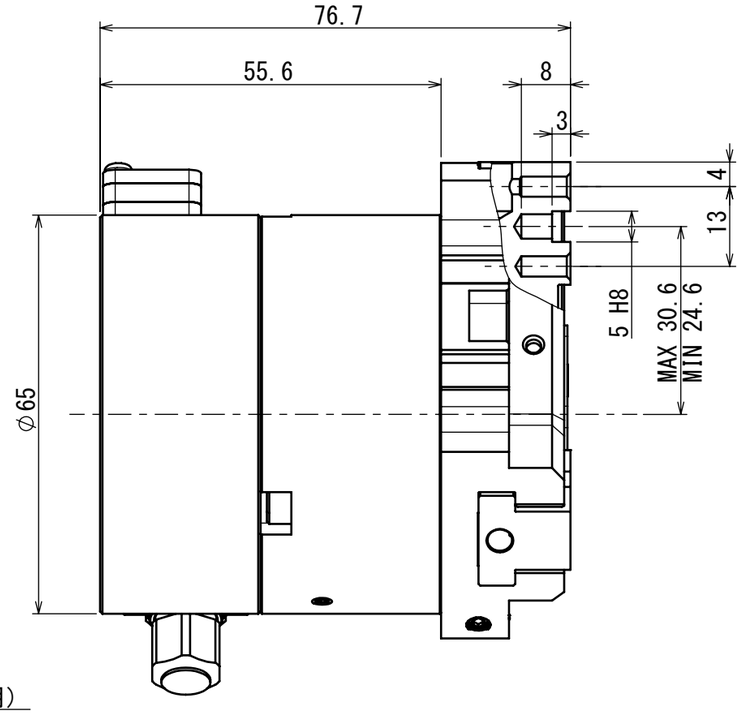

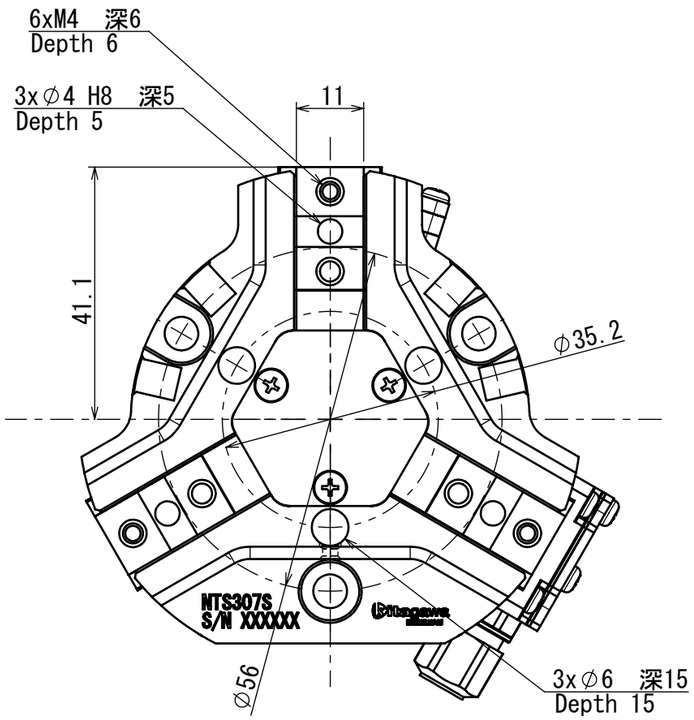

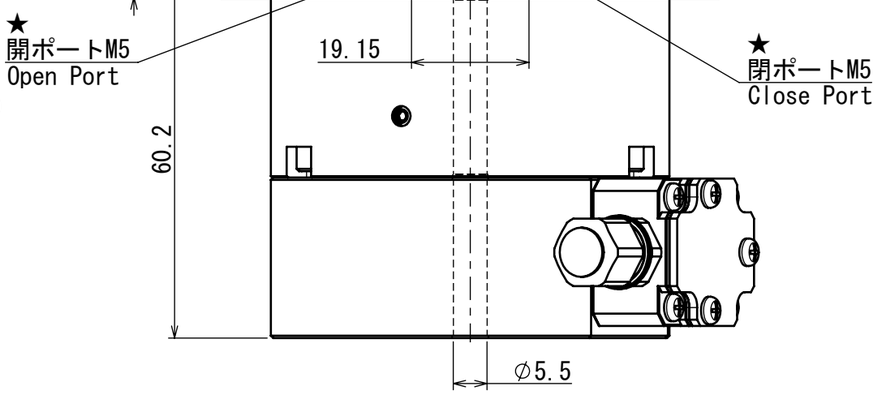

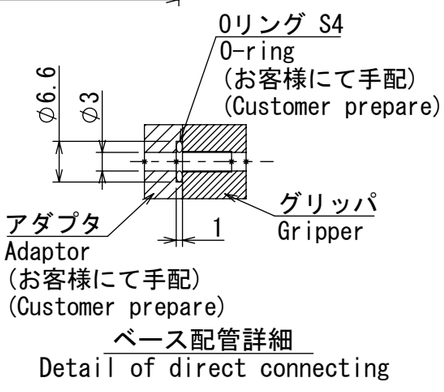

ベース配管詳細
Detail of direct connecting

SPECIFICATONS 仕　様			
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)		12 mm	
REPEATED MEASUREMENT ACCURACY 繰り返し測定精度※1		0.004 mm	
GRIPPING FORCE 把持力 (使用圧力:0.6 MPa) (爪高さ：20mm)	CLOSE	660 N	~~700 N~~ △1
	OPEN	750 N	~~700 N~~ △1
ALLOWABLE AIR PRESSURE 使用エア圧力		0.2～0.6 MPa	~~0.2～0.8 MPa~~ △1

※1　使用エア圧0.2MPa時のテストによる値です。

※1　This value is based on tests conducted at an air pressure of 0.2 MPa.

要注意

1. 納入時、★印のポート以外は塞がれています

NOTICE

1. The ports other than star marks are sealing by set screws at shipping.

図面来歴			尺　度 1:1	型式	NTS307S
				名称	ハンド
承認	査閲	図面　３Ｄ 中村			ＮＴＳ３０７Ｓ ガイケイ ヨウソウ △1
株式会社 北川鉄工所		作成年月日 2024/09/25	三角法	図面番号	61G867869 △1 1/1頁