

kitagawa

visual identification system manual

キタガワ ビジュアルアイデンティフィケーション システムマニュアル



はじめに

株式会社北川鉄工所は、新たな時代を切り拓くシンボルとしてコーポレートロゴを策定しました。

ベースの黒は「強さ」をあらわし、紺色から水色へと変化するグラデーションは「知性・洗練・静謐」を表現しており、これから進むべき知性に満ちた着実な進歩を象徴しています。

ロゴの中核をなす丸みを帯びた三角形は、当社の事業における「ハイレベルな品質」「既存事業の量的基盤」「新しいkitagawa」という3つの柱を表しています。三角形の角に施された柔らかな丸みは、「顧客」「社員」「会社」の三者が一体となり、調和を築くことを意味しています。

また、「kita」の太文字は既存事業の強化を、「gawa」のシャープな細文字はレスポンスに優れた事業をそれぞれ表現しており、ロゴ全体として既存事業の強化と新しい事業創出、そしてこれから進むべきkitagawaの姿を表しています。

本マニュアル（V.I.S.マニュアル）は、株式会社北川鉄工所のシンボルマーク、社名ロゴタイプをはじめとするデザイン要素を、一貫性のあるビジュアルで表現するための手引書です。

企業イメージは、発信する情報の積み重ねによって形成されますが、ビジュアル情報は特に影響力が大きく、企業表記のデザイン統一は企業イメージ構築の重要な要素です。

本マニュアルを有効にご活用いただき、コーポレートアイデンティティの形成と円滑な企業活動の実現にお役立てください。

広報ツール等の制作にあたっては、制作会社・製造会社へ本ガイドラインの理解と遵守を求め、適切な表現を確保してください。

なお、本ガイドラインは株式会社北川鉄工所の知的財産の一部であり、管理には十分ご注意ください。

Version 1.0

2025年4月1日

目次

ブリーフィング

目次

ベーシックデザインシステム

- 1-1 ロゴマーク
- 1-2 シンボルカラー
- 1-3 ロゴマークのカラーバリエーション
- 1-4 ロゴマークのアイソレーション
- 1-5 推奨書体
- 1-6 使用禁止例

ロゴマーク及び、コーポレートカラーを統一的使用していくことにより、独自性のあるイメージ表現と伝達を行います。

グラデーション表現が難しい表示対象や条件の場合には、モノトーン表示や2色表示も設定しています。

→ 1-3 ロゴマークのカラーバリエーション参照

ロゴマーク



シンボルマークのみで表記することも可能ですが、基本的にはロゴマークでの表記を原則として設定しています。

グラデーション表現が難しい表示対象や条件の場合には、モノトーン表示や2色表示も設定しています。

→ 1-3 ロゴマークのカラーバリエーション・シンボルマーク部位参照

シンボルマーク



シンボルカラー

1-2


コーポレートカラーは、コーポレートシンボルの表示色として使用されるほか、企業のイメージカラーとして副次的に使用します。

コーポレートカラー1



特色 / DIC F43
PANTONE Reflex Blue C
プロセス / C100%+M80%
RGB / R:010 G:050 B:150

コーポレートカラー2

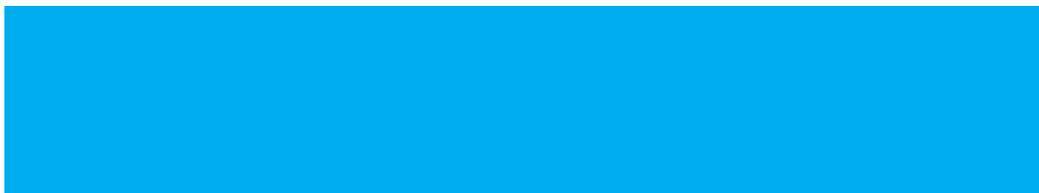

特色 / DIC 179
PANTONE Process Cyan C
プロセス / C100%
RGB / R:000 G:160 B:233

コーポレートサブカラー



特色 / DIC C270
PANTONE Process Black C
プロセス / K100%
RGB / R:000 G:000 B:000

背景が白地の場合

基本表示



コーポレートカラー1 + コーポレートサブカラー



コーポレートカラー1のみ



コーポレートカラー2 + コーポレートサブカラー



コーポレートカラー2のみ



コーポレートサブカラー (ブラック) のみ



背景が黒地の場合

基本表示



コーポレートカラー1 + ホワイト



コーポレートカラー1のみ



コーポレートカラー2 + ホワイト



コーポレートカラー2のみ



ホワイトのみ




背景色が暗い場合、コーポレートカラー1を使用したロゴマークの視認性が著しく低くなる場合がありますので、使用を避けてください。

ロゴマークのアイソレーション

アイソレーションは、標準ロゴマークと他の表示要素との間に十分なスペースを設け、標準ロゴマークの独立性を確保し、視覚的に識別しやすくするための規定です。

下図のアイソレーション範囲は、最低限必要なスペースを示したもので、破線内には他の要素を表示しないでください。

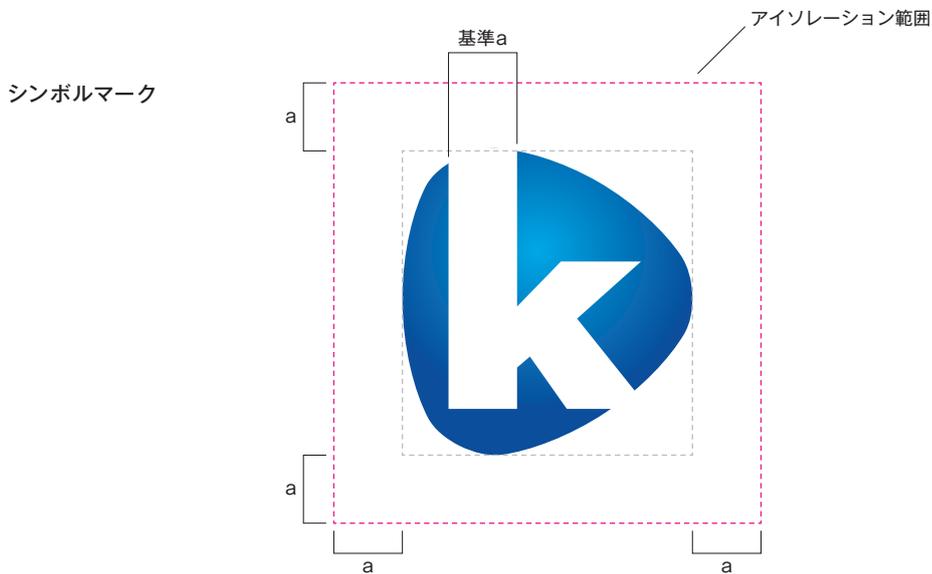

推奨書体

推奨書体は、所在地・部門名・施設名などを表示する際に使用してください。
 ロゴマークや社名ロゴタイプと調和させるため、既成書体から選ばれ制定された推奨書体です。
 主に印刷物等の制作現場で使用する専門家用の指定です。
 これらの書体が整備されていない場合は、可能な限り近似の書体を使用してください。

Windowsの場合、和文ゴシック体は「MSゴシック」、英文は「Arial」を代替え書体として使用してください。和文の英・数字は半角文字を使用してください。

推奨書体 (和文ゴシック) ゴシックMB101

Light	神戸大阪あかさたなハマヤラワ0123456789
Regular	神戸大阪あかさたなハマヤラワ0123456789
Medium	神戸大阪あかさたなハマヤラワ0123456789
Bold	神戸大阪あかさたなハマヤラワ0123456789

推奨書体 (英文) Helvetica Neue

Light	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ;:&%?!(){}[] abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Medium	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ;:&%?!(){}[] abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ;:&%?!(){}[] abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Extra Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ;:&%?!(){}[] abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

代替え書体 Windowsの場合

MSゴシック (和文ゴシック) の代替え	神戸大阪あかさたなハマヤラワ0123456789
-------------------------	--------------------------

Arial (英文) の代替え	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ;:&%?!(){}[] abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
--------------------	---

使用禁止例

使用してはならないスタイルの一例です。これら以外でも、北川鉄工所のイメージを損なう表示はしないでください。
こちらの禁止事例については、ロゴマークだけに限らず、シンボルマークについても例外ではありません。



社名ロゴタイプの書体を変えてはなりません



規定外のバランスで組み合わせてはなりません



規定外の位置関係で組み合わせてはなりません



規定外の表記と組み合わせてはなりません



変形、変倍をしてはなりません



他の要素を近づけてはなりません



規定にないシグネチャーで表示をしてはなりません



グラデーションの方向を変えてはなりません



規定外のカラーを使用してはなりません



規定外の配色をしてはなりません



視認性が低下する背景色上に表示をしてはなりません



補色（赤色系）の背景色上に表示をしてはなりません



白緑くりによる表示をしてはなりません



背景色をまたいだ表示をしてはなりません



複雑な背景上に表示をしてはなりません。