




オプション Option







(使用方法は取扱説明書をご参照ください。)
(Please refer to the instruction manual for usage.)

グリップジョー Grip jaws 2pcs./set	フラットジョー Flat jaws 2pcs./set	コンビネーションジョー Combination jaws 2pcs./set	平行プレート Parallel plates 2pcs./set
			
グリップでワークをしっかり把握する荒加工用 For rough machining that firmly grips the workpiece with grips	把握部に傷がつきにくい把握面が平滑なジョー Jaws with smooth gripping surfaces that do not easily scratch the gripping part	グリップと研削された把握面を持ち荒加工と仕上げの両方に使用 Used for both roughing and finishing with grips and ground gripping surfaces	コンビネーションジョーの研削面で把握する際のワークのかさ上げ用 For raising the workpiece when gripping it with ground surfaces of combination jaws
ストリッパボルト Stripper bolts 4pcs./set (付属品, accessories)	六角穴付き低頭ボルト Hex. Socket cap low head bolts 4pcs./set	トルクレンチ Torque wrench	トルクレンチ用ソケット Wrench socket
			
ジョー取付用 For mounting jaws	平行プレート取付用 For mounting parallel plates	プリセット型 Preset type トルク設定範囲 Setting range: 30 - 140Nm 差込角 Drive square: 12.7mm	差込角 Drive square 12.7mm 2面幅 Width across flats 12mm

■ ジョーストローク Jaw stroke

(単位 Unit : mm)

型式 Model	グリップジョー Grip jaw		フラットジョー Flat jaw		コンビネーションジョー Combination jaw	
	S1	S2	S3	S4	S5	S6
V75V13C	3.8-60.6	59-117	5-61.8	60.2-118.2	0[12]-56.8	55.2-113.2
V75V17C	3.8-100.6	59-157	5-101.8	60.2-158.2	0[12]-96.8	55.2-153.2

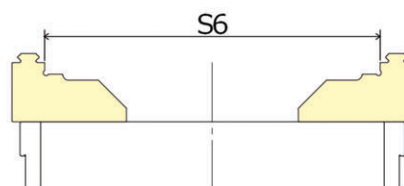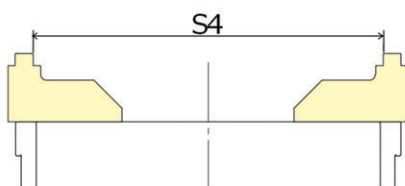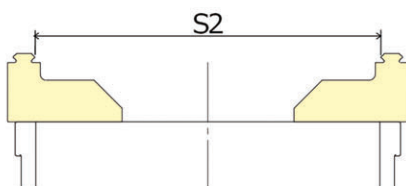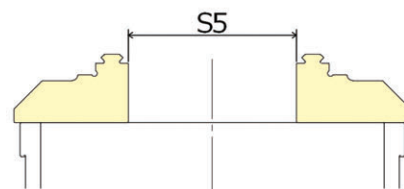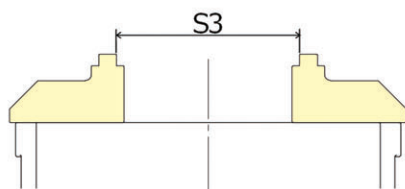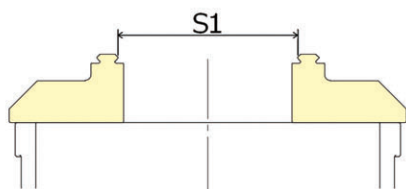

グリップジョー
Grip jaw

フラットジョー
Flat jaw

コンビネーションジョー
Combination jaw

注1) グリップジョーのジョーストロークはグリップ先端位置です。

注2) コンビネーションジョーのジョーストロークは平滑面間です。グリップ先端での把握はグリップジョーと同じです。

注3) [] 内の数値は平行プレートを使用したときのものです。

Note 1) The jaw stroke of the standard grip jaw is the grip tip position.

Note 2) The jaw stroke of the combination jaw is between flat surfaces. The gripping range at the tip of the grip is the same as the standard grip jaw.

Note 3) The values in [] are for when a parallel plate is used.