仕　様　SPECIFICATIONS		
割出精度 INDEXING ACCURACY		60 sec以内
再現精度 REPEATABILITY		5 sec以内
テーブル最高回転速度 MAXIMUM ROTATION SPEED	モータ[MOTOR]	50 min⁻¹ 3000 min⁻¹]
クランプトルク CLAMPING TORQUE	油圧[HYDRAULIC PRESS]	117N·m 0.5MPa]
許容最大空圧力 MAXIMUM PNEUMATIC PRESS		0.7 MPa
許容積載質量 ALLOWABLE MASS OF WORK	横HORZ	60 kg
	立VERT	30 kg
許容積載ワーク径 ALLOWABLE WORK DIA.		φ105 mm
総減速比 TOTAL REDUCTION RATIO		1/60
製品質量 MASS OF ROTARY TABLE		100 kg
駆動系モータ換算イナーシャ MACHINE INERTIA (REDUCED TO MOTOR SHAFT)		0.000264kgm²

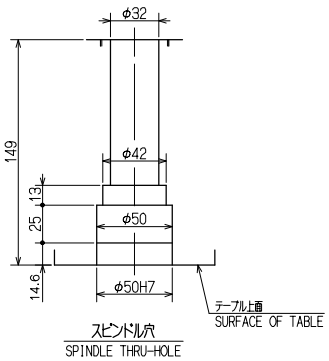

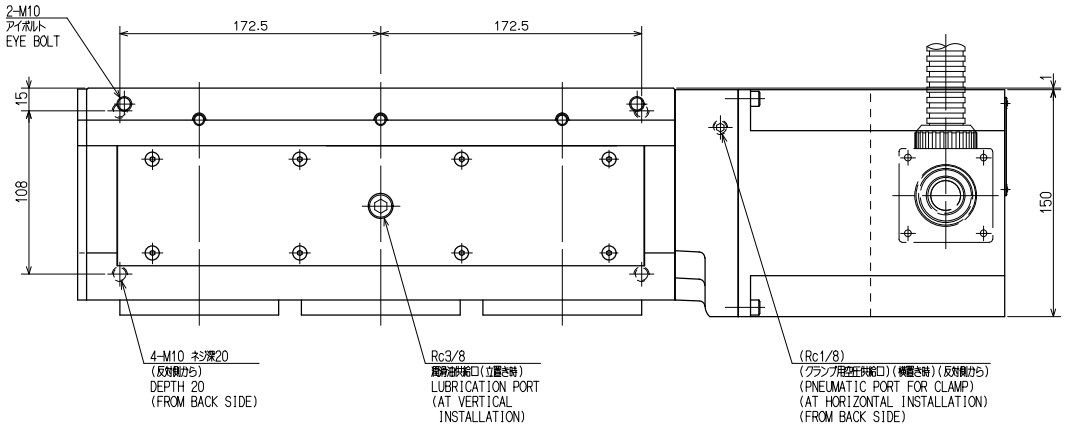

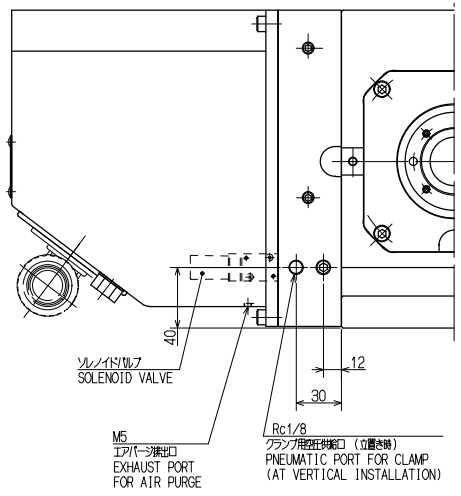

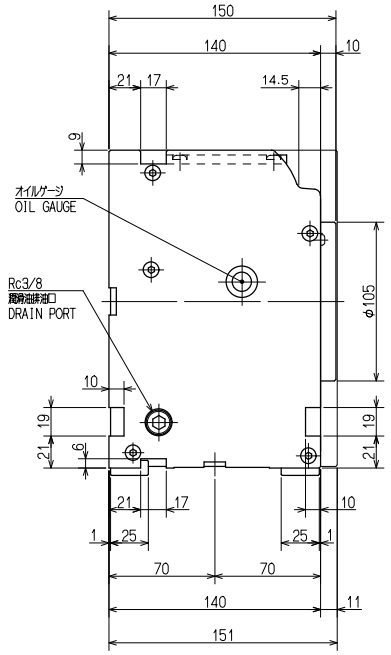

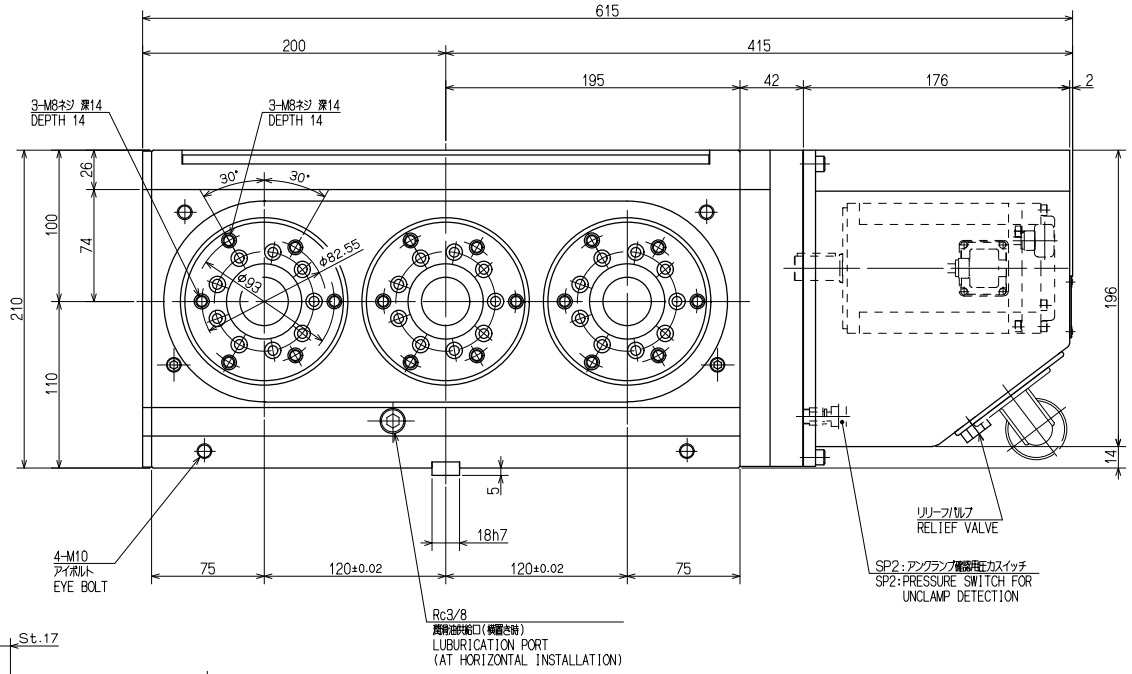

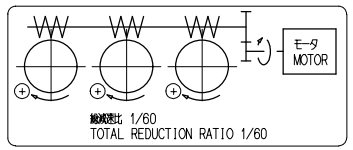

駆動系スケルトン
SKELTON DRAWING
OF DRIVE SYSTEM

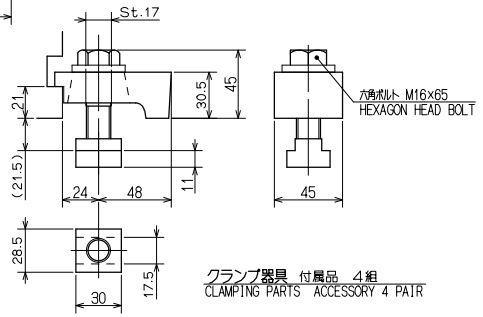

クランプ器具 付属品 4組
CLAMPING PARTS ACCESSORY 4 PAIR

CAREER			SCALE	TYPE	TM3100AV00 WEIGHT kg
			2:5	NAME	NCテーブル NC ROTARY TABLE
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE		TM3100AV00 ガイケイ OUTSIDE VIEW
Kitagawa Corporation		DATE 25.02.18		DRW NO.	61E 27 1545 2