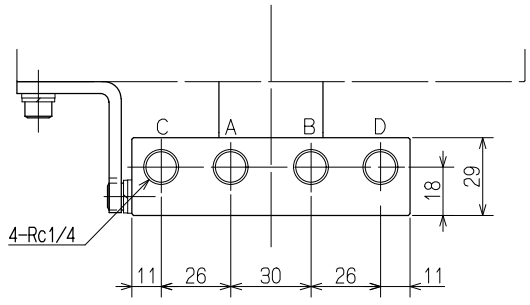

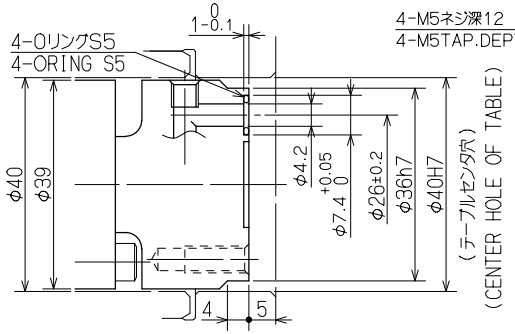



ポート接続部詳細
DETAILES OF THE PORTION WHICH CONNECTS PORT
(S=1:1)

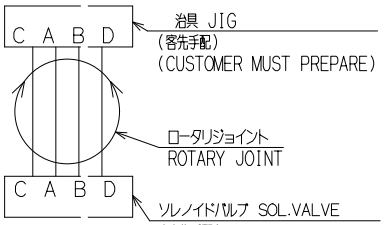

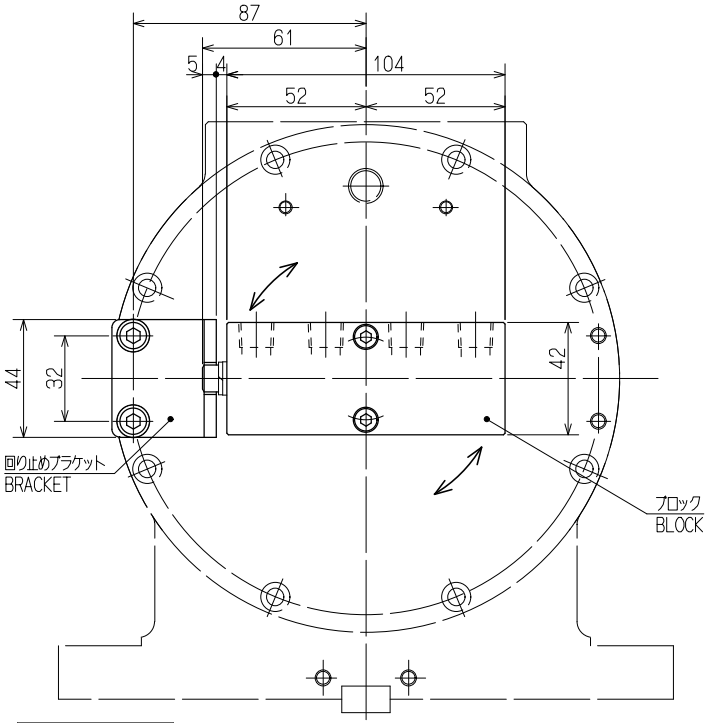

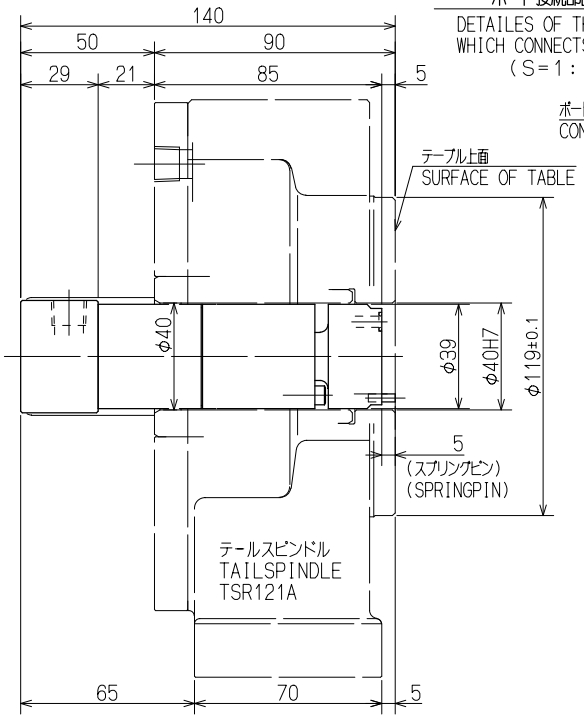

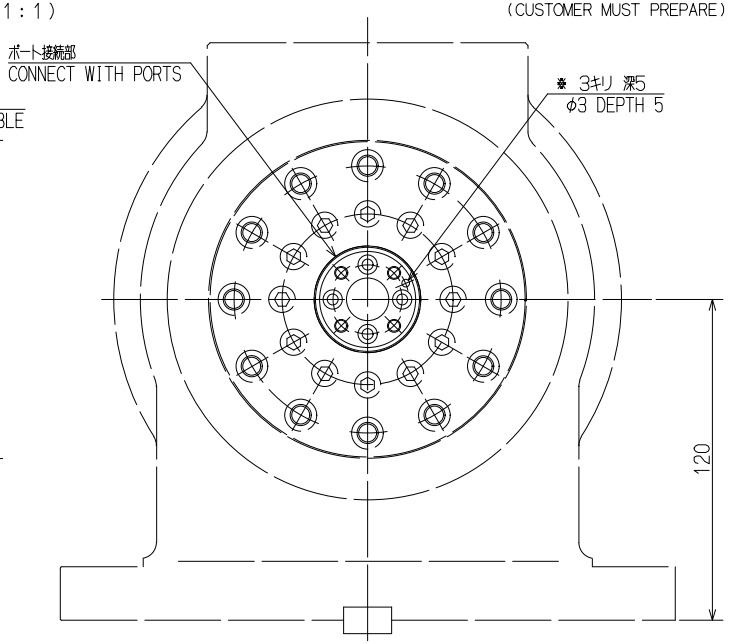

注記 NOTE

1) 最高使用圧力 油圧7.0MPa .空圧0.7MPa
MAX.PRESSURE HYDRAULIC 7.0MPa . PNEUMATIC 0.7MPa
製品重量 2Kg
MASS OF ROTARY JOINT 2Kg

2) ロータリジョイントは,テールスピンドルに固定されていませんので、4-M5ネジを利用して治具に固定願います。
ROTARY JOINT UNIT IS NOT FIXED WITH THE TAILSPINDLE.
HAVE TO BE ASSEMBLED WITH THE FIXTURE BY 4-M5 TAPPED HOLE.

3) 治具側とのポート接続を正確にする為、※印部のスプリングピンを必ず利用して下さい。
※ MARKED SPRINGPIN FOR ROUGH POSITIONING SHOULD BE USED IN ORDER TO CONNECT WITH PORTS OF FIXTURE ACCURATELY.
WHEN ASSEMBLE THIS ROTARY JOINT UNIT WITH FIXTURE.

4) ブロックは180° 毎に向きを変えて取付けできます。
BLOCK CAN BE CONNECTED FROM ALL (180°)DIRECTIONS.

5) 本ロータリジョイントは油圧(空圧)専用ですのでクーラント等は使用しないで下さい。
DON'T USE THIS ROTARY JOINT FOR COOLANT BECAUSE
THIS IS FOR HYDRAULIC & AIR SPECIFICATIONS ONLY.

6) エアを使用する場合にはクリーンエアを供給して下さい。
WHEN USING THIS ROTARY JOINT WITH AIR
SPECIFICATION. CLEAN AIR FROM SUPPLY
PORT HAVE TO BE SUPPLIED
BY AIR UNIT (AMG150C-02BC & AC25C-02CG-A).

7) 鋼管・銅管での配管はロータリジョイントに無理なカがかかることがあり、
不具合の原因となります。
USING STEEL PIPES OR COPPER PIPES MAY CAUSE
PROBLEMS BECAUSE EXCESSIVE FORCE
MAY BE APPLIDE TO THE ROTARY JOINT.

8) 連続回転は発熱による内部パッキンの劣化の原因となります。
DO NOT USE CONTINUOUS ROTATION BECAUSE
IT MAY CAUSE DETERIORATION OF PACKING
DUE TO HEAT GENERATION.

CAREER			SCALE	TYPE	RJ40H12W04	WEIGHT	kg
			1:2	NAME	ロータリジョイント ROTARY JOINT		
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE		RJ40H12W04 ガイケイ OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO.	61E 82 8602 2		