REV. NO.	DATE	REASON OF REVISION	REVISER	QUANTITY
1	1991/07/23			
2	2006/09/01		細川	1
3	2010/02/12		畠山	
4	2017/11/22		西村	1
5	2024/12/26		森脇	7
6	2025/01/27		森脇	1

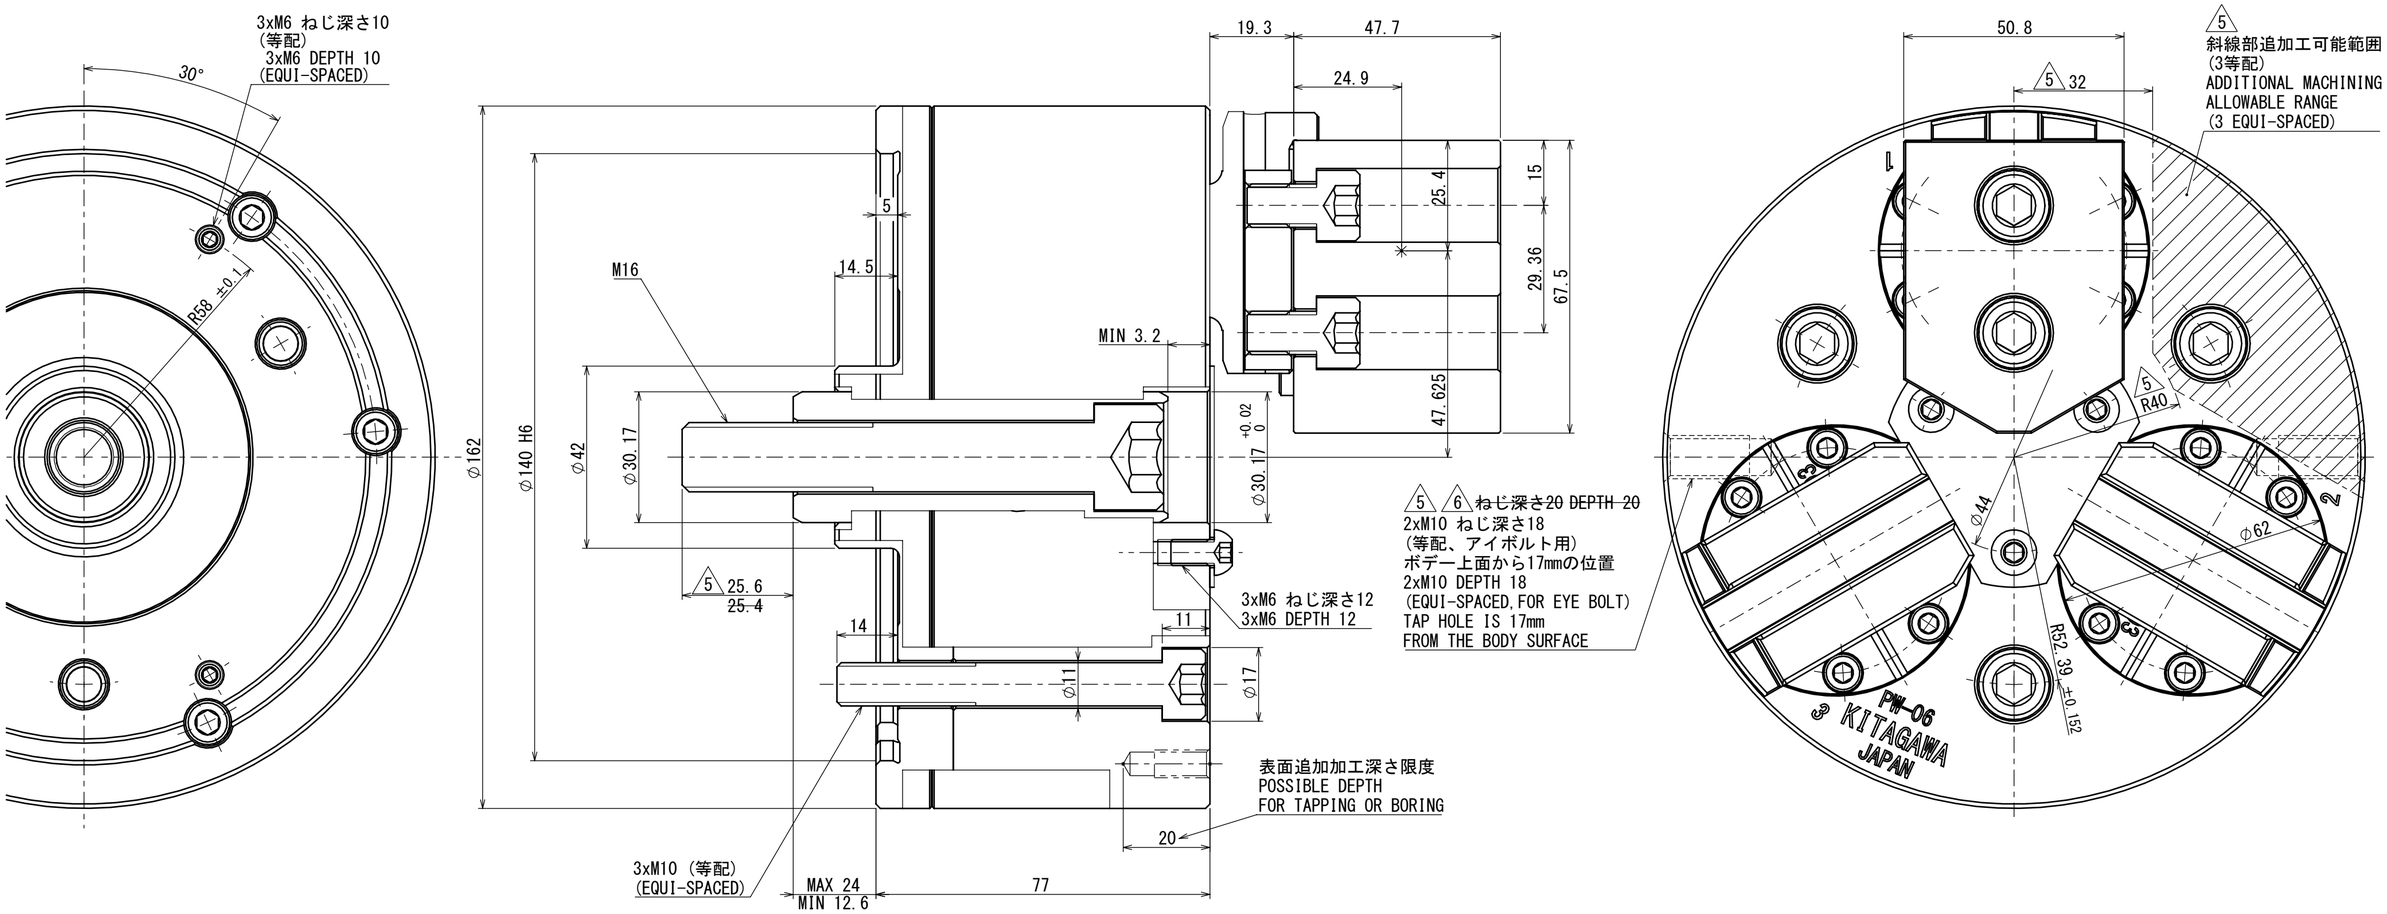

SPECIFICATIONS 仕様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	11.4mm	
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	7.9 mm	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	23.3 kN	1
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	70 kN	1
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	4200 min^{-1}	1
MASS 質量	14.7 kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.050 $kg \cdot m^2$	2 ~~GD^2 1.96N・m^2~~
OPERATING CYLINDER 適合シリンダ	Y1225R / RE	4 ~~Y1225R~~
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.3 MPa	1

1 **要注意**

1. チャックへの給油は北川が指定するグリスを使用してください。
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮してください。
5 3. Ｍ１０アイボルトは付属品ではありません。

NOTICE

1. LUBRICATE THE CHUCK WITH GREASE GUN USING LUBRICATION GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
2. PERIOD OF LUBRICATION SHOULD BE SHORTENED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF COOLANT ETC.
5 3. M10 EYE BOLT IS NOT ACCESSORY.

CAREER		SCALE 1:1	TYPE	PW-06
			NAME	POWER WING 6
APPROVAL	INSPECTION	DRW 3D 政次		PW-06 OUTSIDE VIEW
		3RD ANGLE		
Kitagawa Corporation		DATE 89.03.28	DRW NO.	61P219210 6 1/1 P