




REV. NO.	DATE	REASON OF REVISION	REVISER	QUANTITY
0	2010/07/26			0
1	2018/05/11			1
2	2024/11/29		明野	1




六角穴付ボルト
HEX SOCKET HEAD CAP SCREW
M12×35

セレーションピッチ 1.5
SERRATION PITCH 1.5

ソフトジョー
SOFT JAW
SJ08A1T

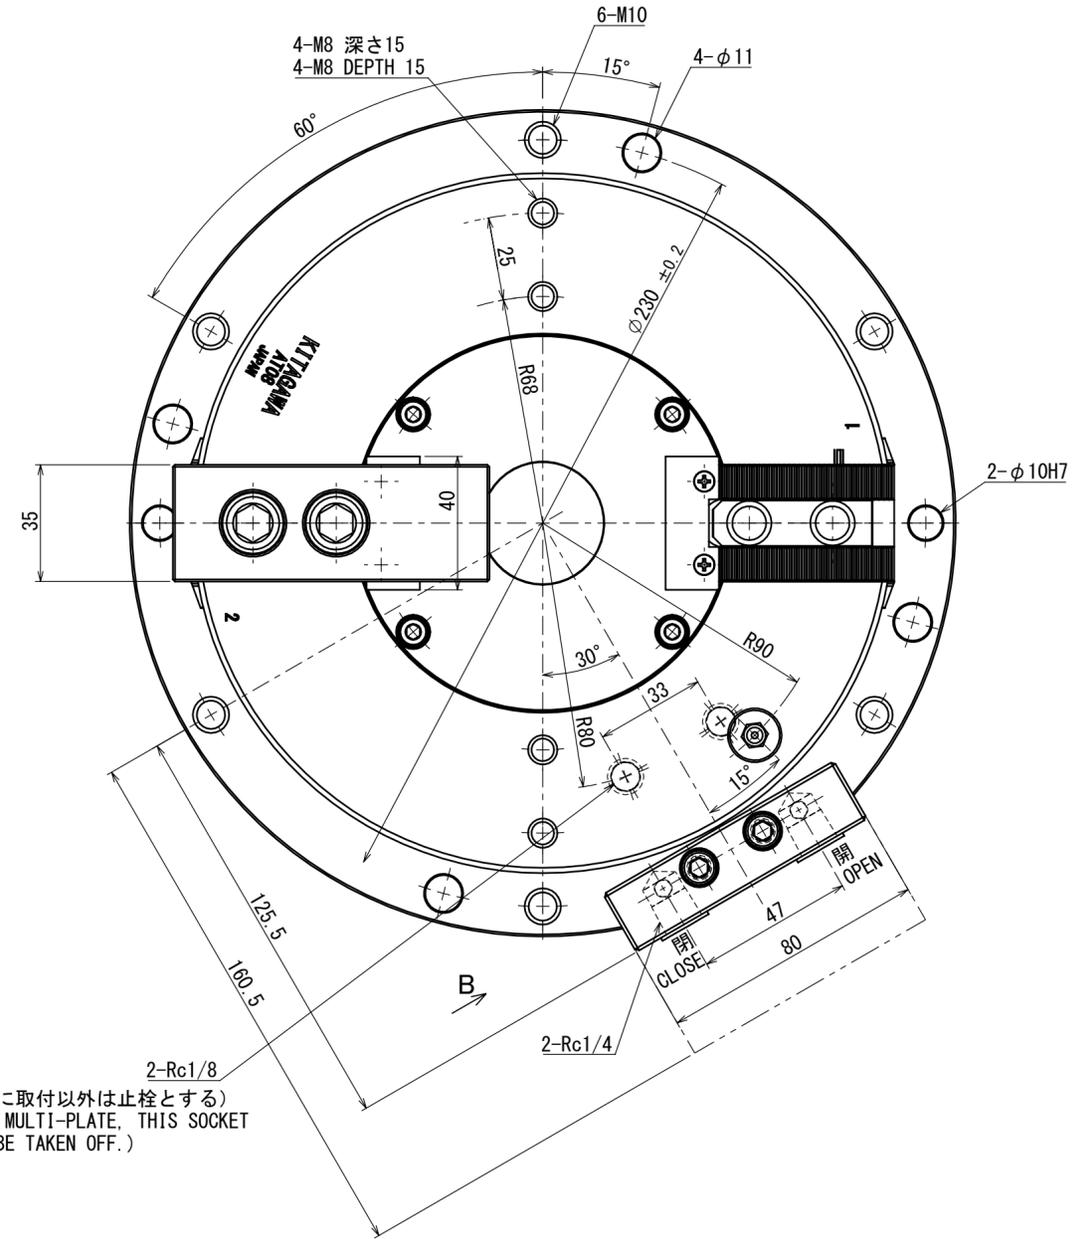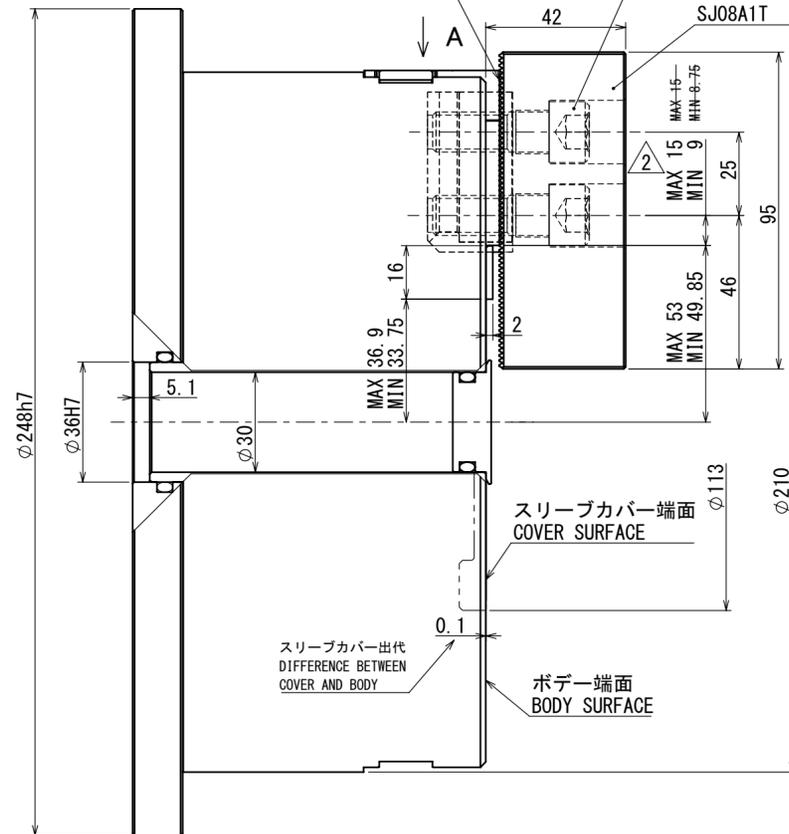

(マルチプレートに取付以外は止栓とする)
(WHEN SETTING ON MULTI-PLATE, THIS SOCKET
SET SCREW MUST BE TAKEN OFF.)

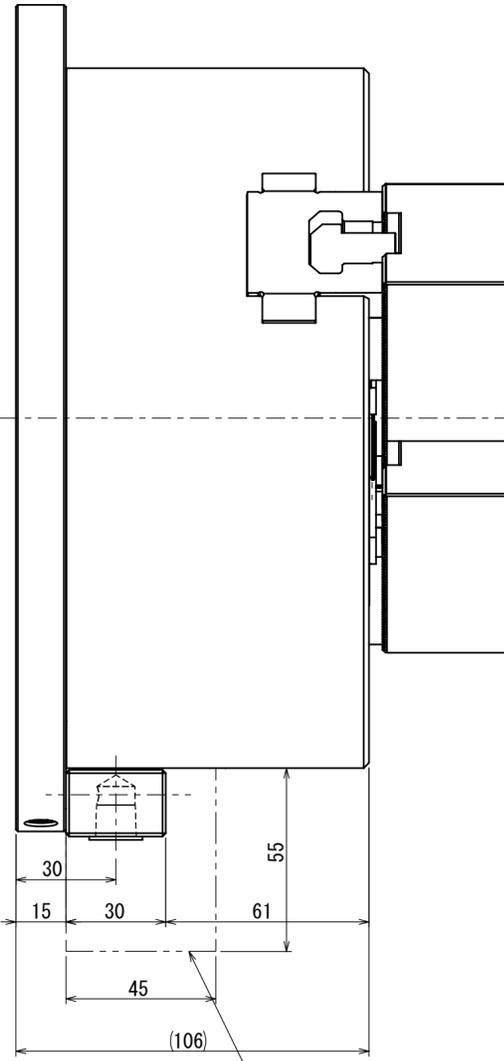

B

仕様 SPECIFICATIONS	
プランジャストローク PLUNGER STROKE	15 mm
ジョーストローク (直径で) JAW STROKE (IN DIA)	6.3 mm
最大把握力 (エア圧0.6MPa時) MAX GRIPPING FORCE (ON AIR PRESSURE OF 0.6 MPa)	33 kN
許容最大エア圧力 MAX PERMISSIBLE AIR PRESS	0.6 MPa
空気消費量 (プランジャストローク10mm当り圧力0.6MPa時) AIR CONSUMPTION (PER 10mm OF PLUNGER STROKE ON PRESSURE OF 0.6 MPa)	1.81 Nℓ
質量 MASS	26.7 kg

CAREER		SCALE	TYPE	AT08
APPROVAL	INSPECTION	DRW 3D	NAME	WORK GRIPPER 8
		明野	NAME	AT08 OUTSIDE VIEW
Kitagawa Corporation	DATE	2024/11/29	DRW NO.	61P263463 2/1