
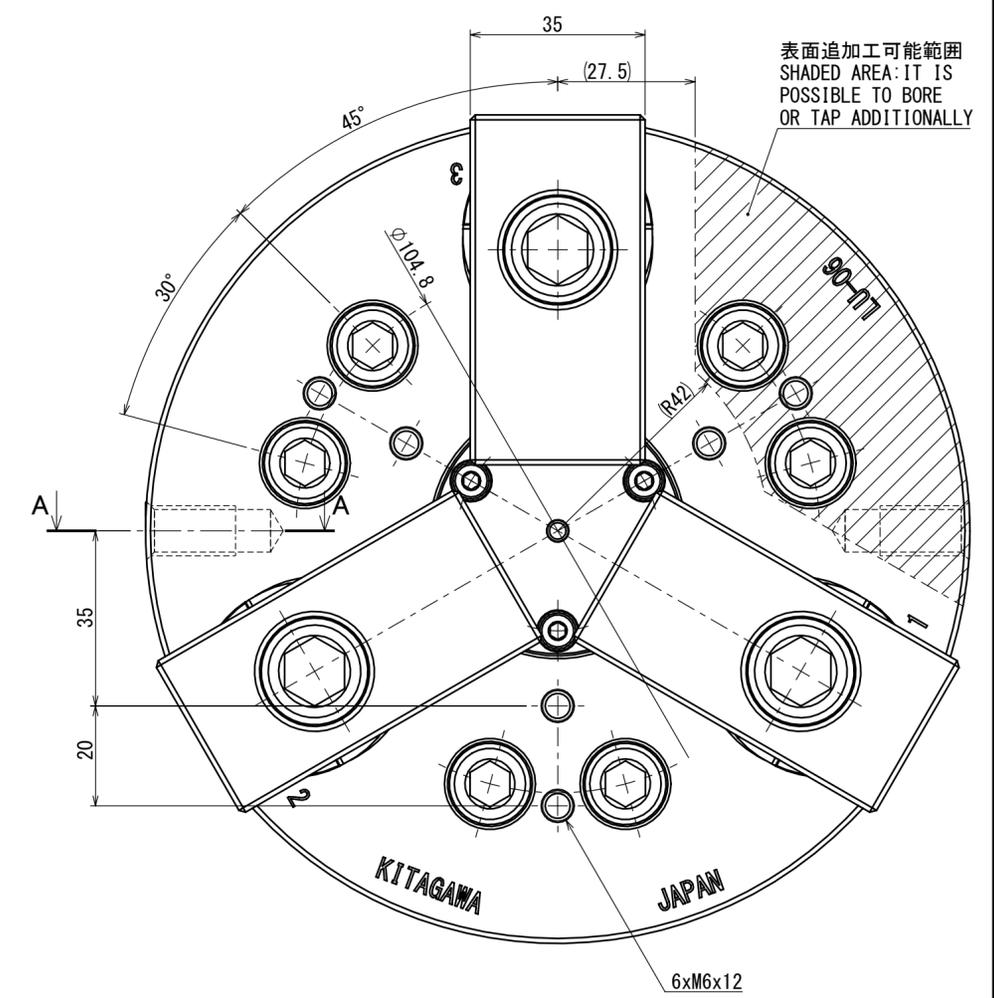
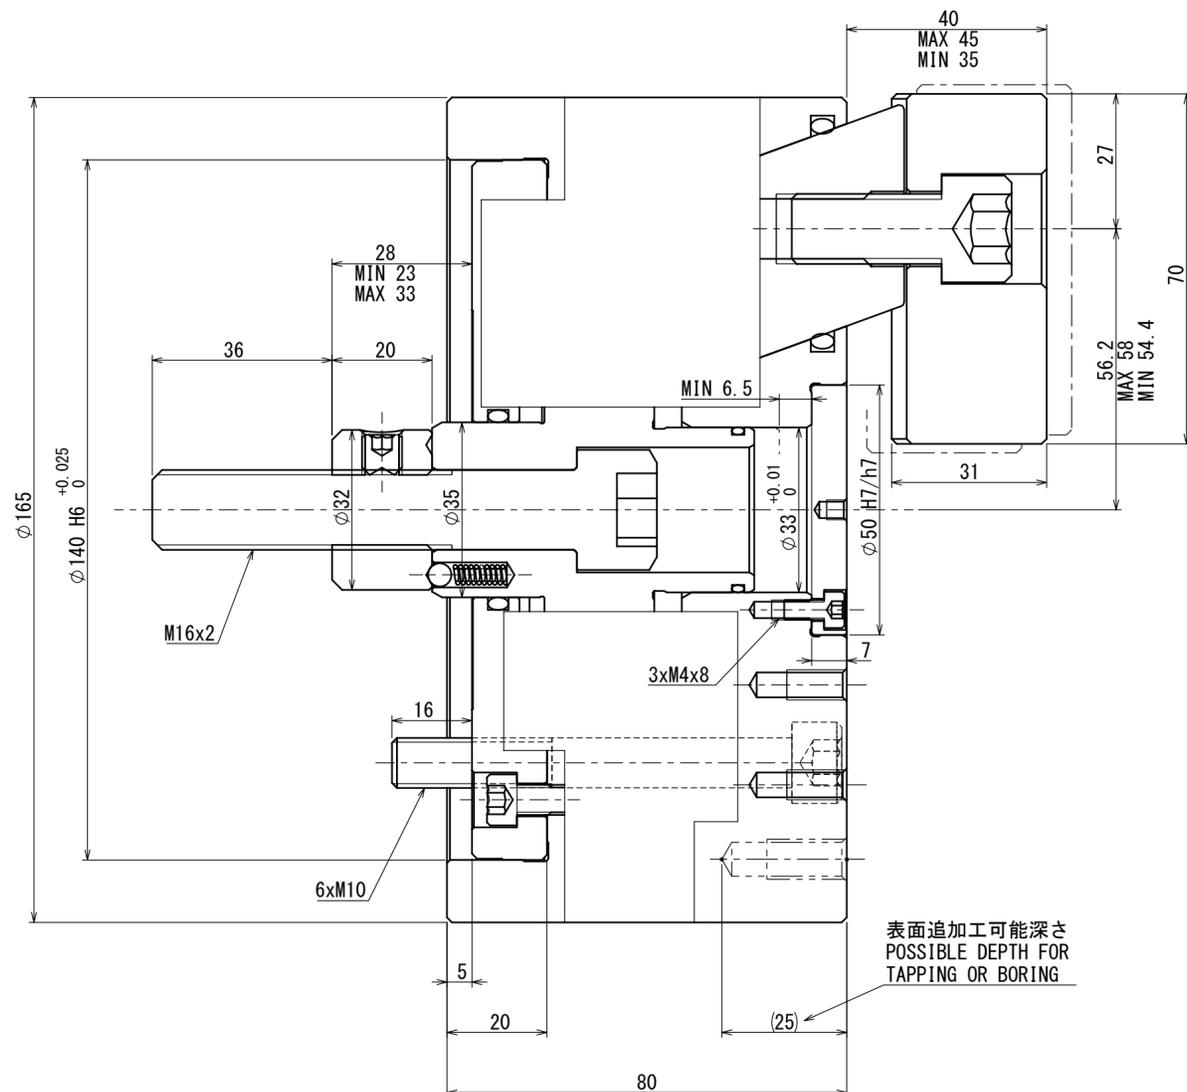



REV. NO.	DATE	REASON OF REVISION	REVISER	QUANTITY
1	2017/11/16		西村	1
2	2025/01/21		森脇	1

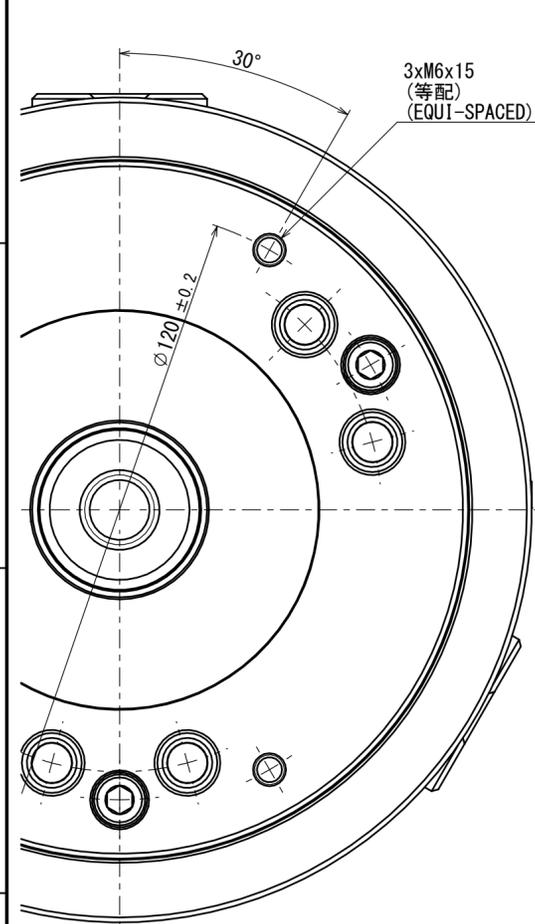

SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	10 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク (直径で)	7.2 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	15 kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	25.2 kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3500 min ⁻¹
MASS 質量	13.7 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.045 kg · m ²
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS (OPERATING CYLINDER: Y1020R/RE) 許容最大油圧力 (使用シリンダ: Y1020R/RE)	2.15 MPa

上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
ABOVE SPECS WITH STD SOFT BLANK JAWS AT
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.

① Y1020R

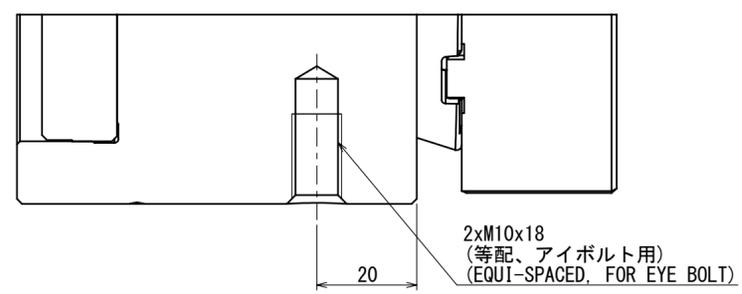

② 断面A-A
CROSS SECTION A-A

要注意

1. チャックへの給油は北川が指定するグリスを使用してください。
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮してください。

NOTICE

1. LUBRICATE THE CHUCK WITH GREASE GUN USING LUBRICATION GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
2. PERIOD OF LURICATION SHOULD BE SHORTENED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF COOLANT ETC.

CAREER		SCALE	TYPE	LU-06
APPROVAL	INSPECTION	DRW 3D	NAME	LEVEL LOCK 6
		岩田		LU-06
		DATE		OUTSIDE VIEW
Kitagawa Corporation		11.06.23	DRW NO.	61P265409 ② 1/1