


REV. NO.	DATE	REASON OF REVISION	REVISER	QUANTITY
0	2017/12/19		2	
1	2018/10/10		6	
2	2025/01/24		1	

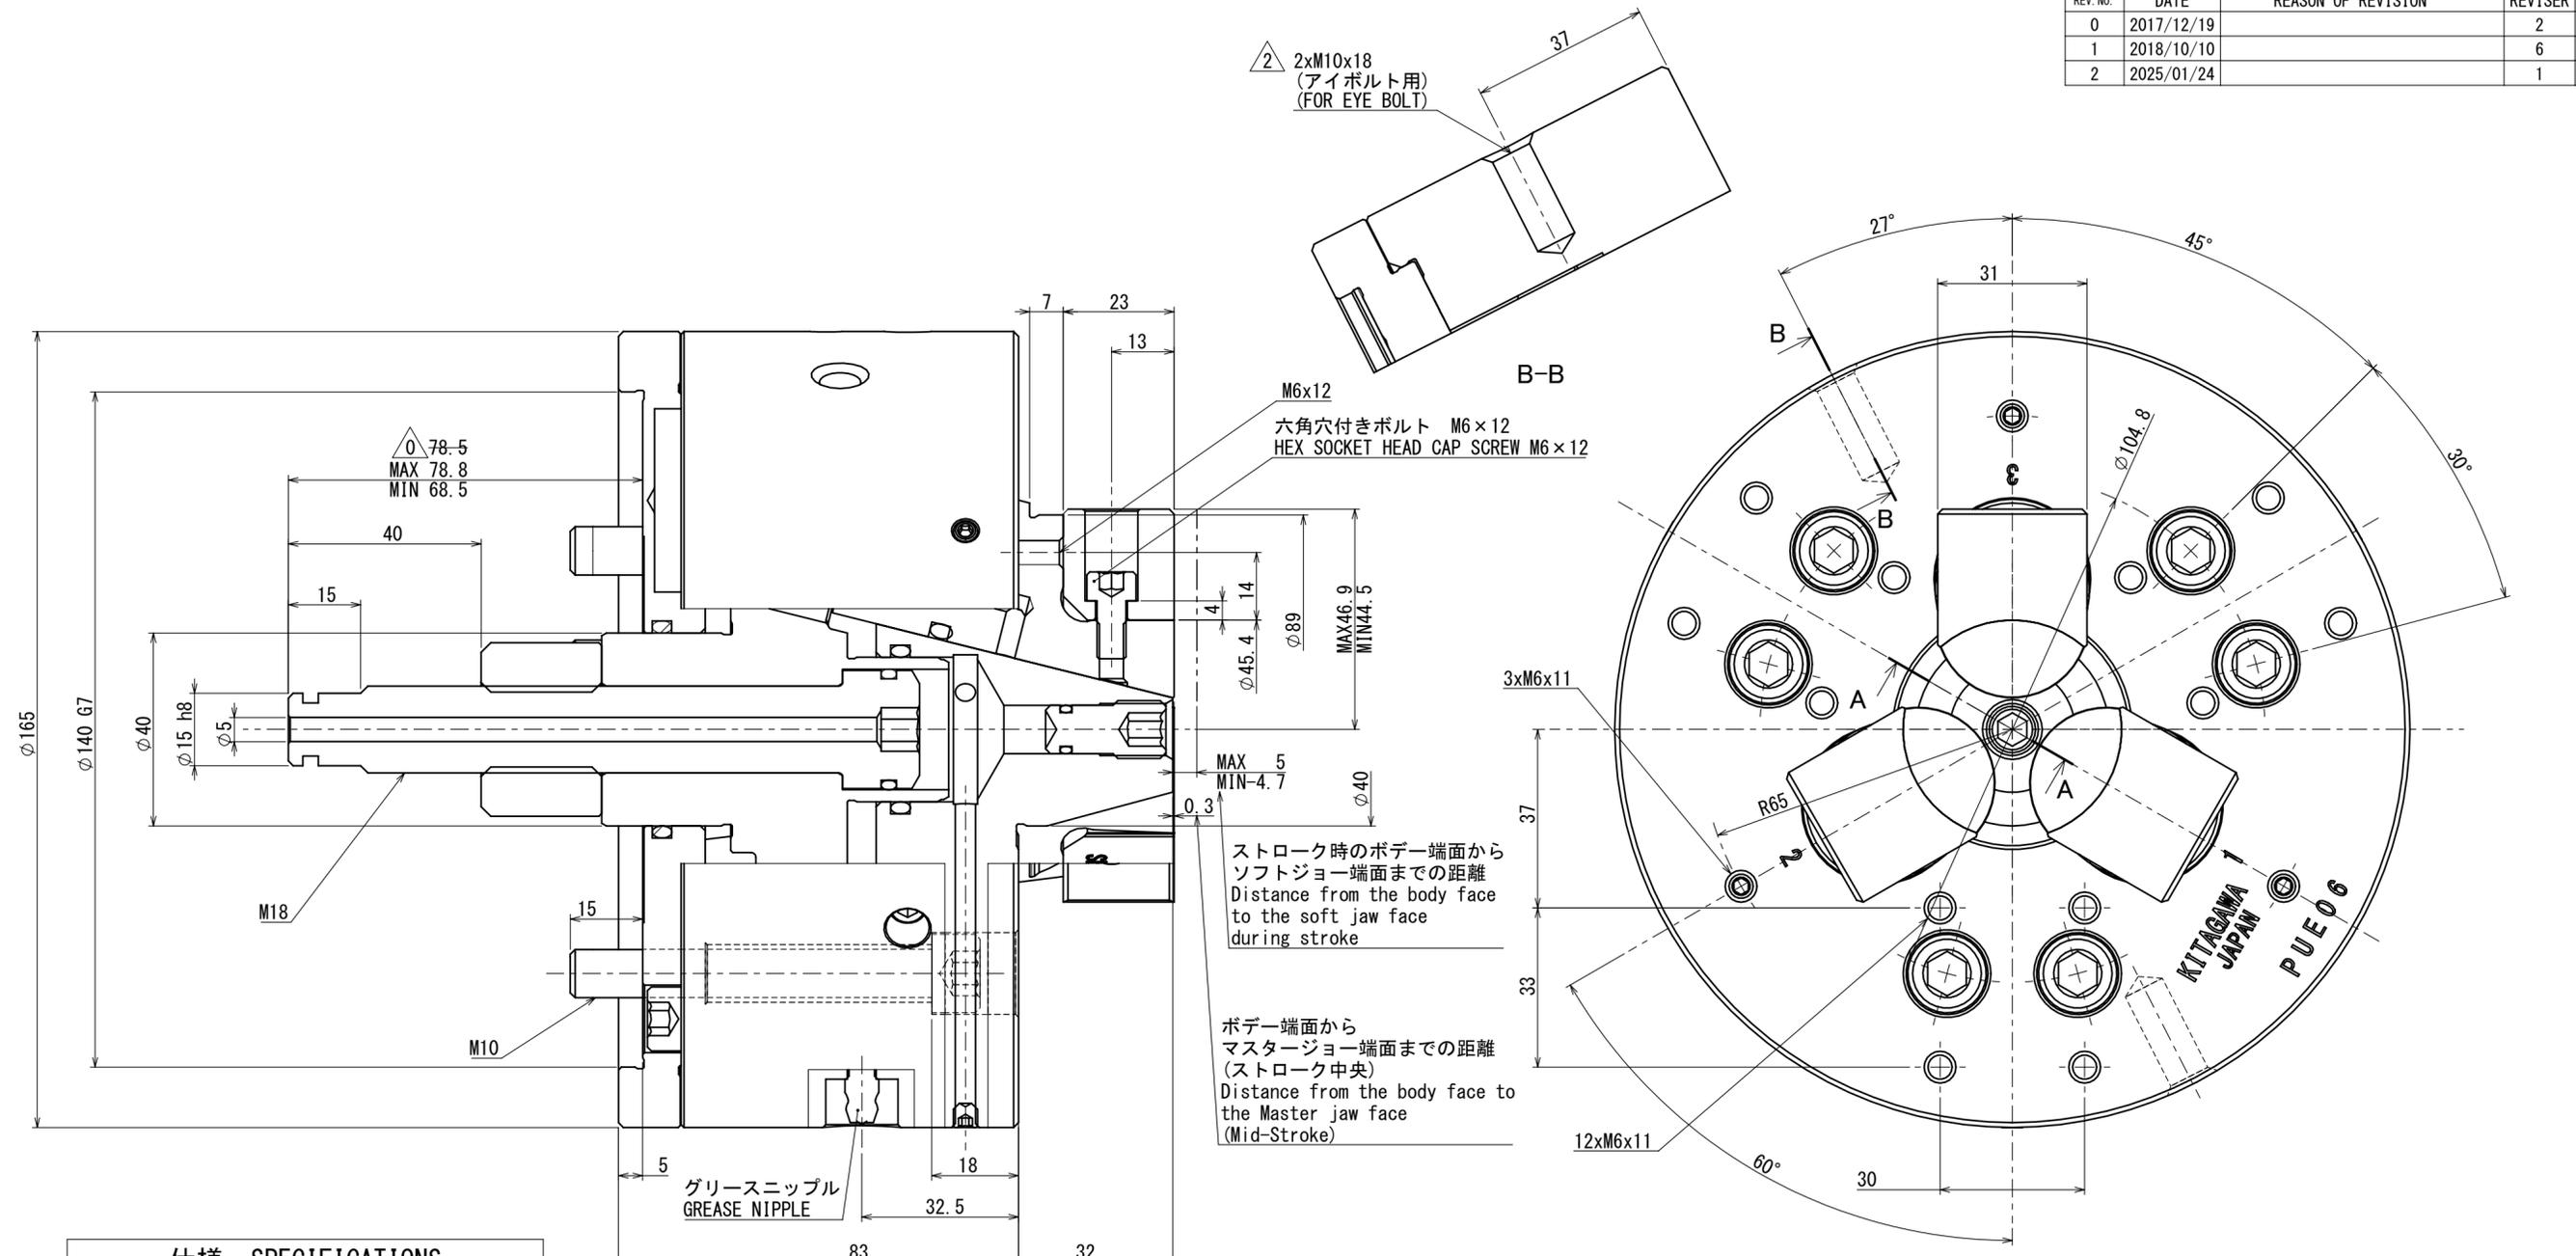

仕様 SPECIFICATIONS	
外径把握 EXTERNAL GRIPPING	
プランジャストローク PLUNGER STROKE	10.3 mm
ジョーストローク (直径で) JAW STROKE (IN DIAMETER)	4.8 mm
許容最大入力 MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE	18.0 kN
最大静的把握力 MAX. STATIC GRIPPING FORCE	58 kN
最高回転速度 MAX. PERMISSIBLE SPEED	6000 min ⁻¹
質量 MASS	13.9 kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.043 kg · m ²
使用シリンダ OPERATING CYLINDER	Y1020R
許容最大油圧力 MAX. PERMISSIBLE OIL PRESSURE	2.5 MPa


△0 +10mm

把握範囲

マスタージョーのみで対応する場合: φ44~70
 ジョー付で対応する場合: φ70~108 / 1 φ105
 ジョー型式: SBE06: φ70~87
 △1 φ89
 ジョー型式: SBE06A: φ89~108 (オプション)
 △1 φ105

GRIPPING RANGE

WHEN GRIPPING BY MASTER JAW: φ44~70
 WHEN GRIPPING BY JAW: φ70~108 / 1 φ105
 JAW TYPE: SBE06: φ70~87
 △1 φ89
 JAW TYPE: SBE06A: φ89~φ108 (OPTION)
 △1 φ105

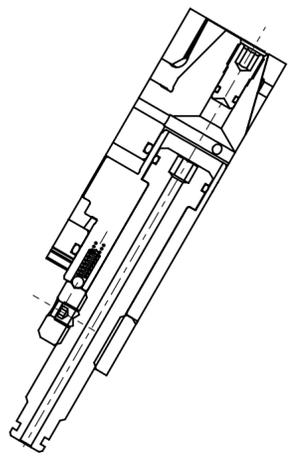

A-A (1:2)

要注意

1. チャックへの給油は北川が指定するグリースを使用してください。
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮してください。

NOTICE

1. LUBRICATE THE CHUCK WITH GREASE GUN USING LUBRICATION GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
2. PERIOD OF LUBRICATION SHOULD BE SHOTENED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF COOLANT ETC.

CAREER	61P2253450	SCALE	1:1	TYPE	PUE06
APPROVAL	INSPECTION	DRW	3D	NAME	PULL LOCK 6
		石橋	石橋		PUE06
					OUTSIDE VIEW
Kitagawa Corporation	DATE	2025/01/24	3RD ANGLE	DRW NO.	61P283053 2 1/1