



CHUCK

中実超ロングストロークパワーチャック Mega-Long Stroke Chuck ML series

常識を超えるロングストローク

Exceptionally long Jaw stroke


飛越し把握に最適

Suitable for Multi-Diameter gripping and flange work-pieces

*CE対応品 *CE corresponding




把握例 Gripping Example

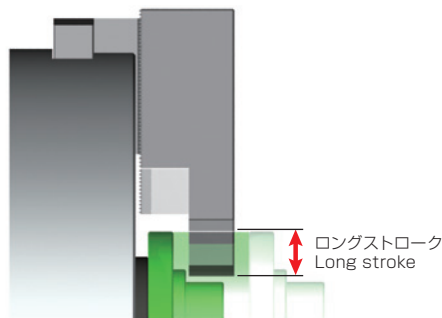


- 飛越しの必要なワーク加工に最適です。
- Suitable for work-pieces with large flange

把握力性能曲線 Gripping Characteristic Graphs

※線は標準ソフトジョーを用いた場合のものです。
※With standard blank soft top jaw.

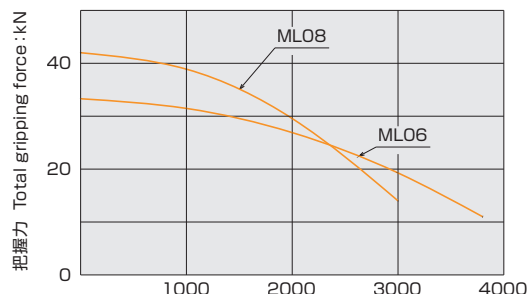

■寸法図 Dimensional Drawings

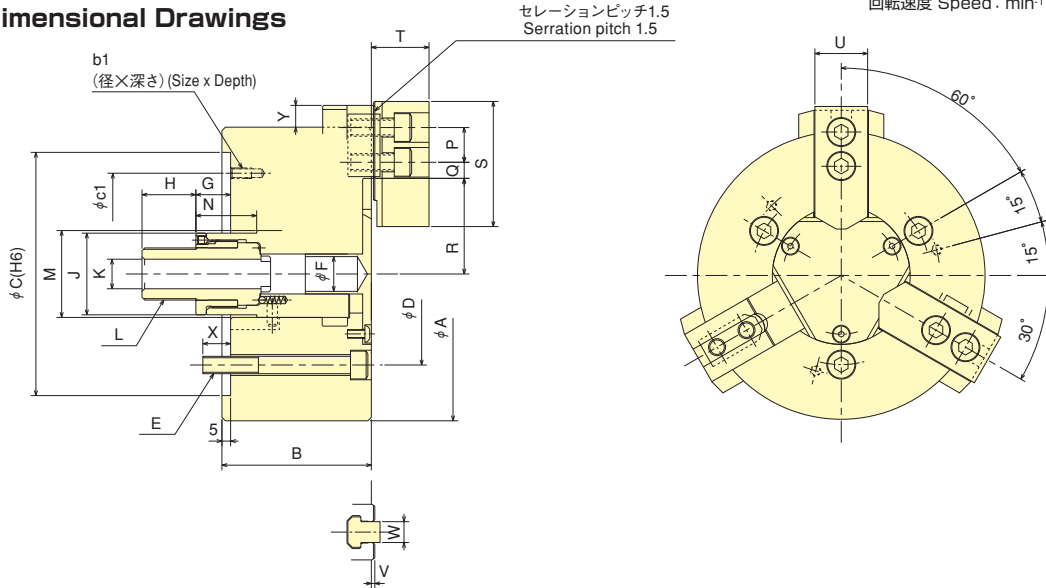

■寸法表 Dimensions

型式 Model	A	B	C	D	E	F	G max.	G min.	H	J	K	L	M	N	P	Q max.	Q min.
ML06	169	86	140	104.8	3-M10	20	40	20	31	47	17	M30×1.5	50	35	20	13.75	9.25
ML08	215	99	170	133.4	3-M12	20	34	9	34	54	17	M33×1.5	70	29	25	17.75	11.75

型式 Model	R max.	R min.	S	T	U	V	W	X	Y max.	b1	c1
ML06	55	35	72	33.2	31	2	12	16	12.5	3-M6×12	116
ML08	65.6	40.6	95	39.2	35	2	14	21	12.1	3-M6×12	150

■仕様表 Specifications

※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。※Gripping dia./gripping range is with standard soft jaws.

仕様 Specifications	把握径 Gripping range	ジョーストローク (直径) Jaw Stroke (diameter)	プランジャストローク Plunger Stroke	許容最大入力 Max. Draw Bar Pull Force	最大静的把握力 Max. Gripping Force	許容最高回転速度 Max. Speed	質量 (標準ソフトジョー付) Net Weight (with Soft top jaws)	慣性モーメント Moment of Inertia	適合シリンダ Matching Cylinder	許容最大油圧 Max. pressure	標準ソフトジョー Matching Soft top jaw
型式 Model	Max.	Min.	mm	kN	kN	min ⁻¹	kg	kg·m ²		MPa	
ML06	169	39	40	20	36.0	3800	13.7	0.048	Y1225R/RE47	3.46	SJ06B1
ML08	215	33	50	25	45.0	3000	26.0	0.167	Y1530R/RE47	3.06	SJ08B1