

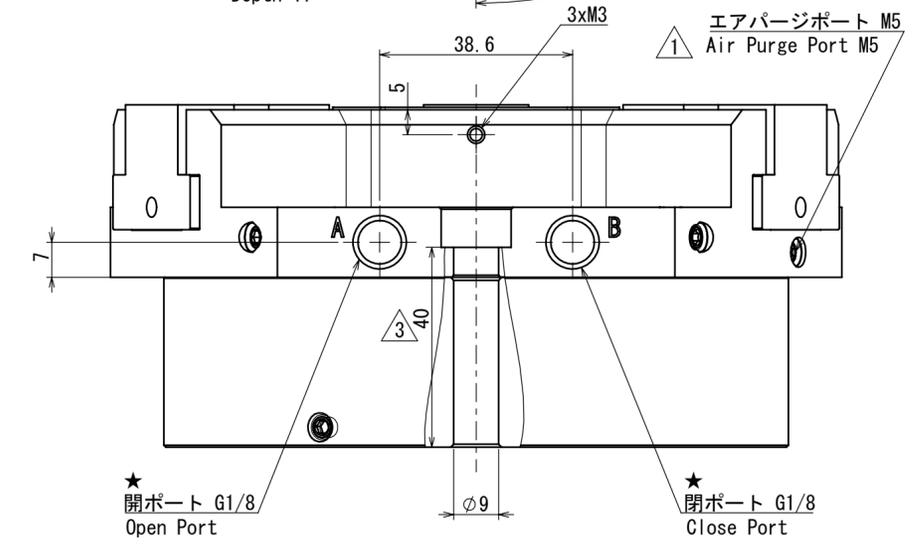
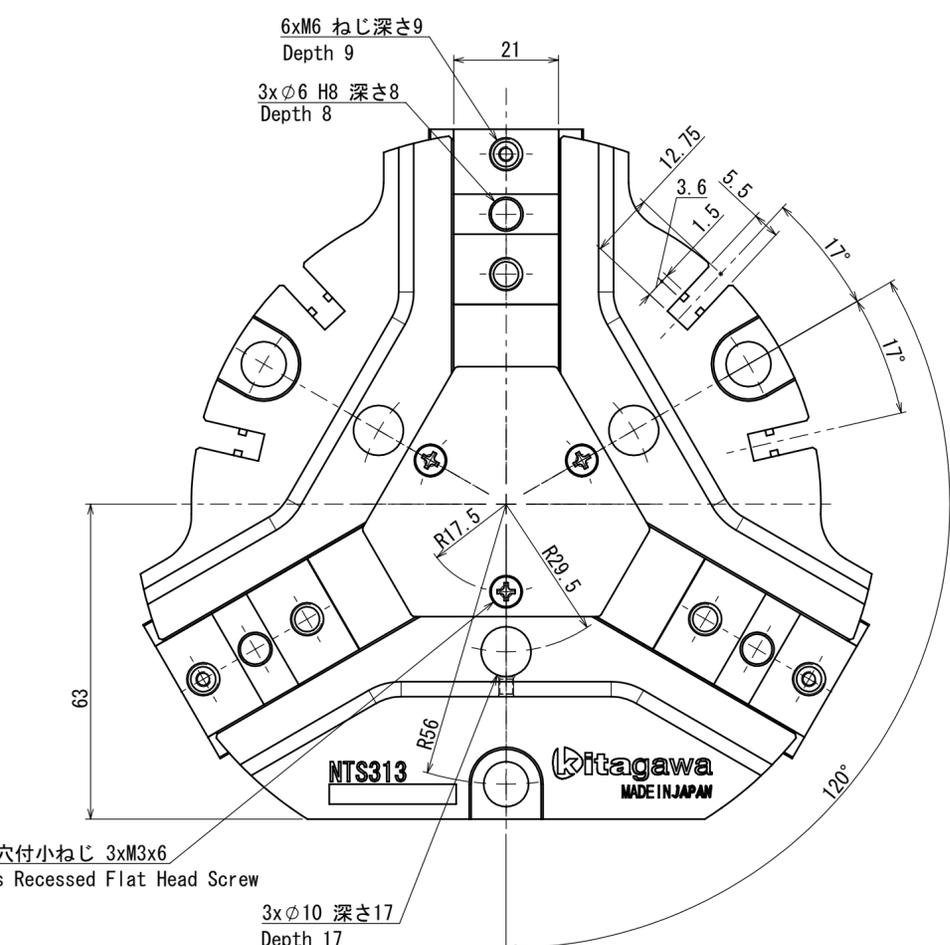
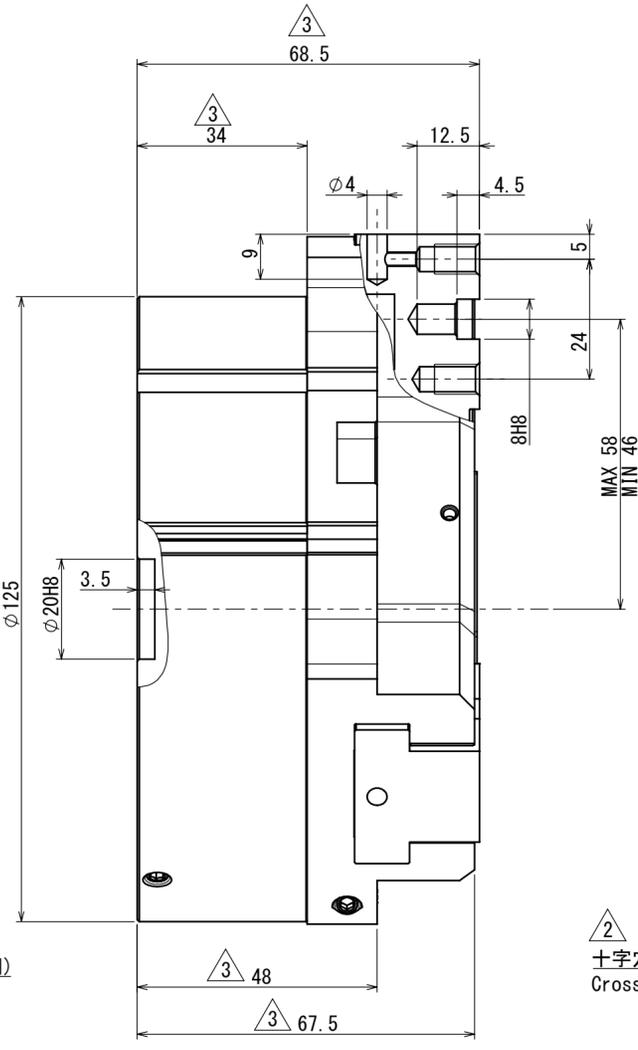


REV. NO.	DATE	REASON OF REVISION	REVISER	QUANTITY
1	2020/01/24			3
2	2021/05/10			1
3	2024/05/23			5

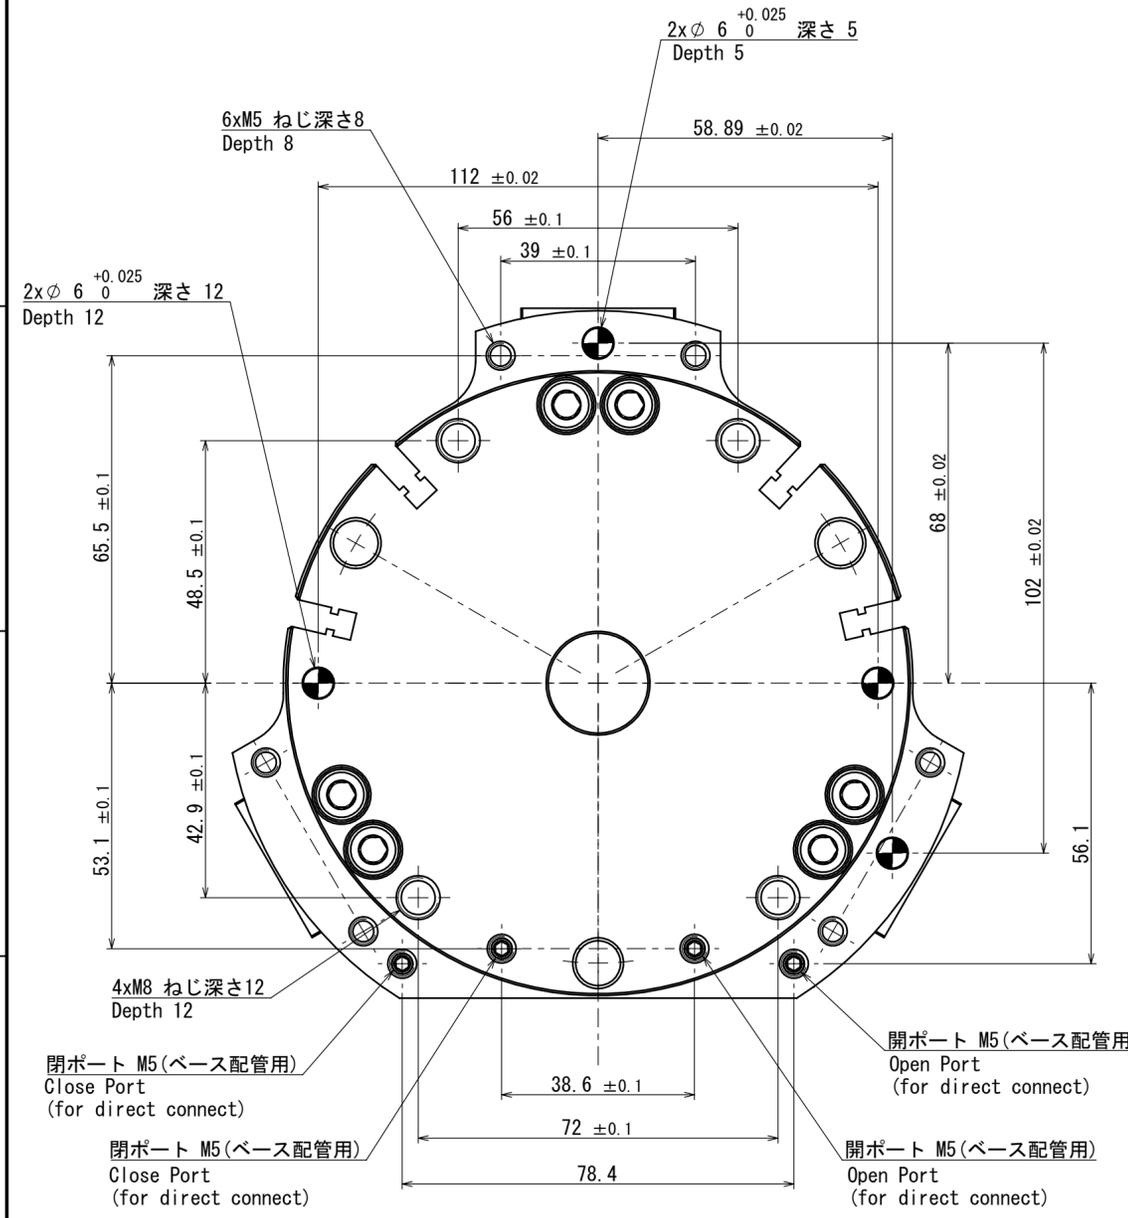

SPECIFICATIONS 仕様		
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク (直径で)		24 mm
REPEAT ACCURACY 繰り返し精度		±0.01 mm
GRIPPING FORCE 把持力	AIR PRESSURE エア圧力 (0.6 MPa)	JAW CLOSE 3180 N $\triangle 1$
		JAW OPEN 3400 N $\triangle 1$
MAX AIR PERMISSIBLE PRESS 最高使用エア圧力		0.8 MPa
MIN AIR PERMISSIBLE PRESS 最低使用エア圧力		0.2 MPa
CYLINDER INNER VOLUME (ROUND TRIP) シリンダ内容積 (往復)		201 cm ³
AMBIENT TEMPERATURE 周囲温度		5 ~ 60 °C
IEC WATERPROOF GRADE 防水保護等級		IP54
MASS 質量		2.25 kg

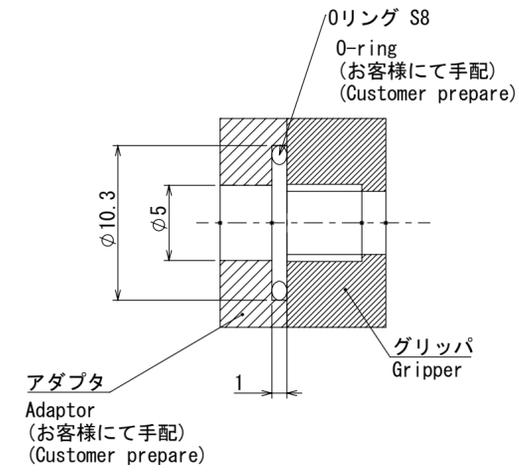

ベース配管詳細
Detail of direct connecting

注記

1. 納入時、★印のポート以外は塞がれています。
- 2.

NOTES

1. Other than the ★ marked ports, all ports are sealed by set screws at shipping.
- 2.

CAREER	61G8453511	SCALE	1:1	TYPE	NTS313
APPROVAL	INSPECTION	DRW	3D	NAME	GRIPPER
			中村		NTS313
			DATE		OUTSIDE VIEW
Kitagawa Corporation			2018/09/05	DRW NO.	61G285332 $\triangle 3$ 1/1