

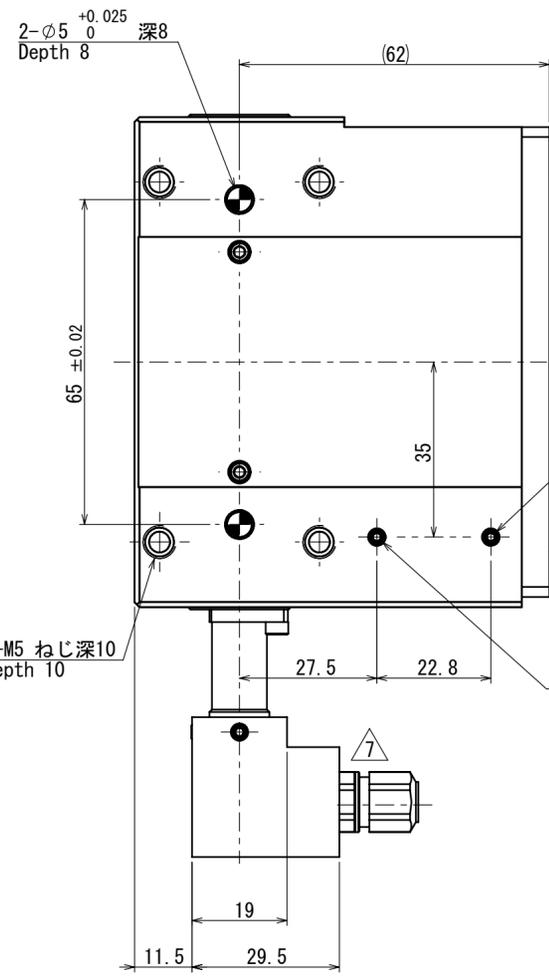
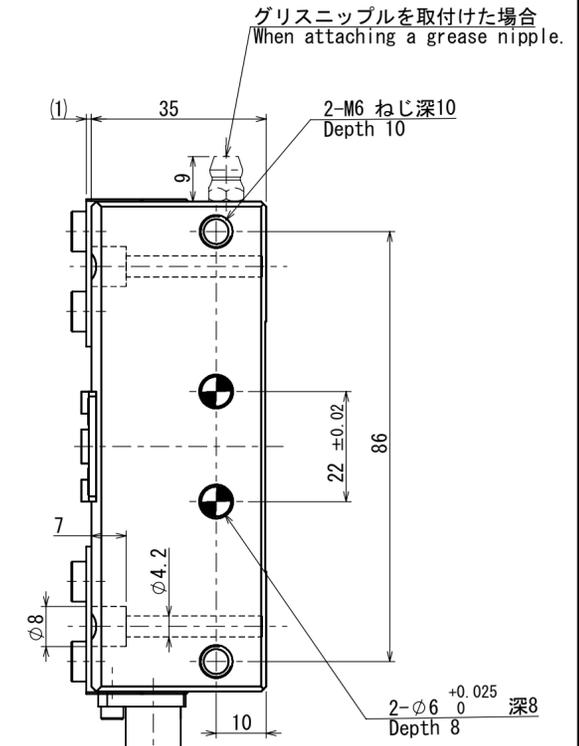
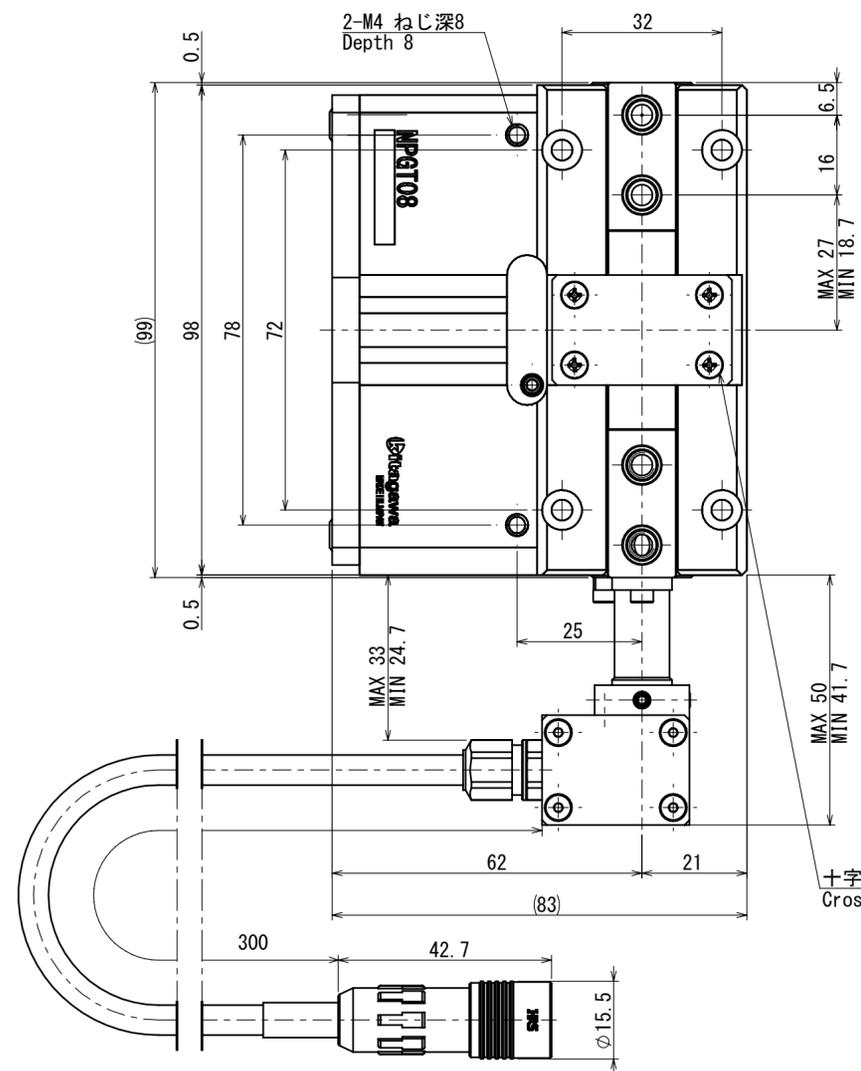


REV. NO.	DATE	REASON OF REVISION	REVISER	QUANTITY
7	2024/05/17		山根瑞	1

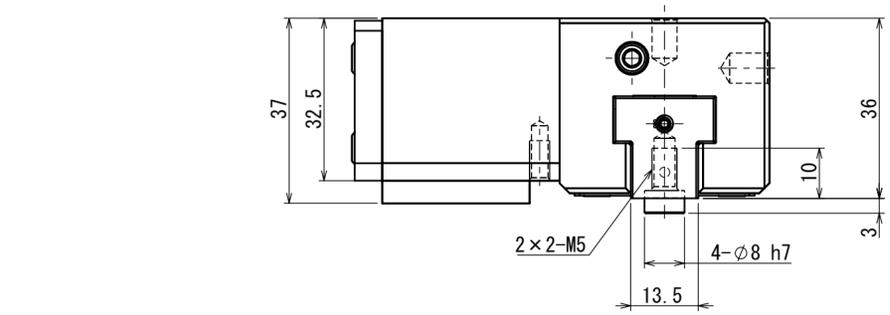


閉ポート M3 (ベース配管用)
Close Port
(For Direct Connect)

開ポート M3 (ベース配管用)
Open Port
(For Direct Connect)

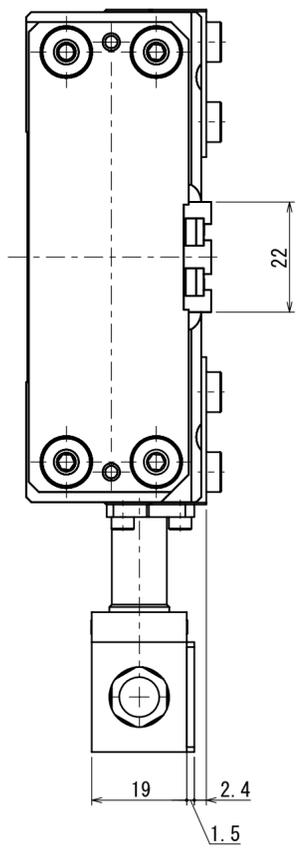


グリスニップルを取付けた場合
When attaching a grease nipple.

十字穴付皿小ねじ 4-M2.5x6
Cross Recessed Flat Head Screw

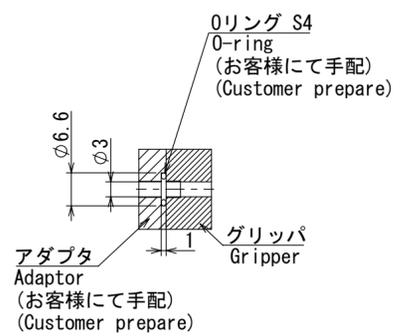

ベース配管詳細
Detail of direct connecting

SPECIFICATIONS 仕様		仕 様
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク (直径で)		16.6 mm
REPEAT ACCURACY 繰り返し精度		±0.008 mm
GRIPPING FORCE 把握力	AIR PRESSURE エア圧力 0.6 MPa (6kgf/cm ²)	JAW CLOSE 600 N JAW OPEN 500 N
MAX AIR PERMISSIBLE PRESS 最高使用エア圧力		0.8 MPa
MIN PERMISSIBLE PRESS 最低使用エア圧力		0.2 MPa
CYLINDER INNER VOLUME (ROUND TRIP) シリンダ内容積 (往復)		32 cm ³
AMBIENT TEMPERATURE 周辺温度		5~60 °C
MASS 質量		0.79 kg

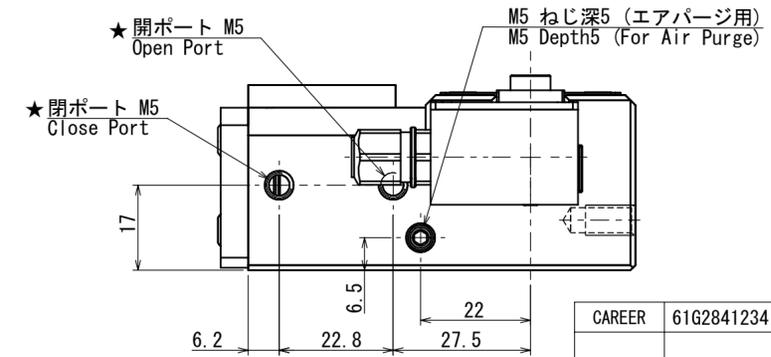

注記

1. 納入時、★印のポート以外は塞がれています。
- 2.

NOTES

1. Other than the ★ marked port, all ports are sealed by set screws at shipping.
- 2.

CAREER	61G2841234	SCALE	1:1	TYPE	NPGT08S
APPROVAL	INSPECTION	DRW	3D	NAME	GRIPPER NPGT08S OUTSIDE VIEW
Kitagawa Corporation		DATE	2019/06/10	3RD ANGLE	DRW NO. 61G287969 1/1