

■ 外付オプション：エアジョイント（3ポートタイプ（1ポートRc1/8サイズ））

樹脂コネクタタイプ
ハンダ端子増設可能

マスターシリンダ
model SWLZ0R0-M

ツールアダプタ
model SWLZ0R0-M




● 仕様

ポートサイズ	Rc1/8	M5	
ポート数	1	2	
使用圧力	KWR0070 以上時	max. 0.7MPa (真空可)	
	KWR0010 時	max. 0.5MPa (真空可)	
耐 圧	1.1MPa		
最小通路面積	28.3mm ²	3.1mm ²	
使用温度	0 ~ 70℃		
使用流体	ドライエア		
反力 (1ポートあたり)	使用圧力 0.7 MPa 時	0.13 kN	0.04kN
	使用圧力 0.5MPa 時	0.10 kN	0.03kN
	使用圧力 P MPa 時	0.154×P+0.019 kN	0.047×P+0.008 kN
質量※1	マスターシリンダ側	ジョイント部 51g	
	ツールアダプタ側	ジョイント部 25g	

※1.ジョイント 1台当たりの質量を示します。


● 増設可能オプション 本オプションにはオプション電極を増設することができます。

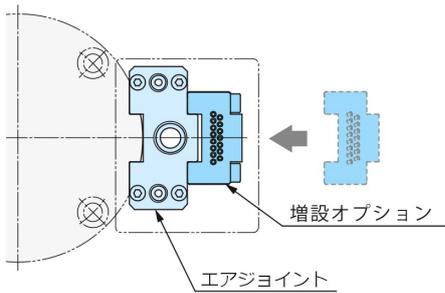

増設可能なオプション電極	増設可能型式				
	KWRY 0010	KWR 0070	KWR 0120	KWR 0250	KWR 0500
SWRZ0J0-□: 樹脂コネクタタイプ	●	●	●	●	●
SWLZ0C0-□01/02: ハンダ端子ケーブル付	●	●	●	●	●

増設時の詳細寸法については別途お問い合わせください。

● 外形寸法 (KWR0070/KWR0120/KWR0250/KWR0500)




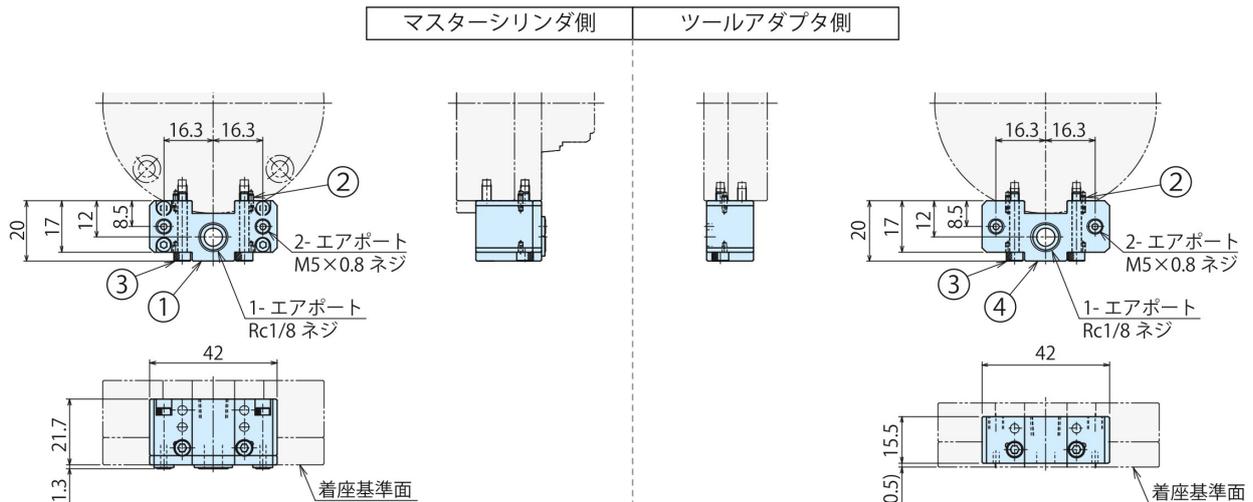


部品形式	符号	品名	数量
SWLZ0R0-M	①	ジョイント(マスター側)	1
	②	平行ピン φ1.5×4B種(SUS)	2
	③	六角穴付ボルト M3×0.5×20(SUS)	2

部品形式	符号	品名	数量
SWLZ0R0-T	④	ジョイント(ツール側)	1
	②	平行ピン φ1.5×4B種(SUS)	2
	③	六角穴付ボルト M3×0.5×20(SUS)	2

● 外形寸法 (KWRV0010)

マスターシリンダ側 ツールアダプタ側



部品形式	符号	品名	数量
SWLZ0R0-M	①	ジョイント (マスター側)	1
	②	平行ピン $\phi 1.5 \times 4$ B 種 (SUS)	2
	③	六角穴付ボルト M3×0.5×20(SUS)	2

部品形式	符号	品名	数量
SWLZ0R0-T	④	ジョイント (ツール側)	1
	②	平行ピン $\phi 1.5 \times 4$ B 種 (SUS)	2
	③	六角穴付ボルト M3×0.5×20(SUS)	2