

■ 外付オプション：防水端子（簡易防水タイプ）

マスターシリンダ
model SWRZ0U0-M⁰¹/₀₂



ツールアダプタ
model SWRZ0U0-T⁰¹/₀₂




●仕様

定格 (コンタクト1本あたり)	DC 24V 3A
接触抵抗 (初期値)	100mΩ以下
総電流容量	10A
電極数 (電極1個あたり)	16本
引出線長さ	01時 1m
	02時 2m
質量※1	マスターシリンダ側 電極部 -01時: 140g / -02時: 260g
	ツールアダプタ側 電極部 -01時: 140g / -02時: 250g
保護等級※2	IP54相当


※1. 電極1台当たりの質量を示します。

※2. マスターシリンダとツールアダプタ接続状態（嵌合状態）において、IP54相当となります。

●ピン番号

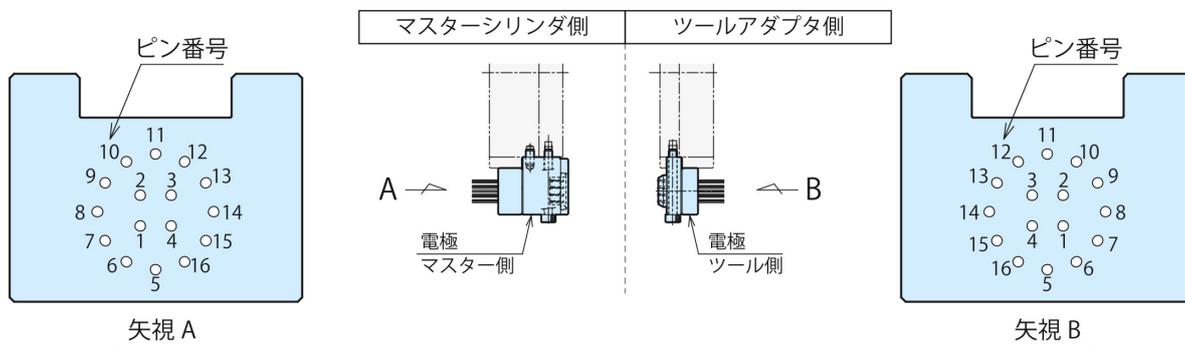

●外形寸法 (KWR0070/KWR0120/KWR0250/KWR0500)

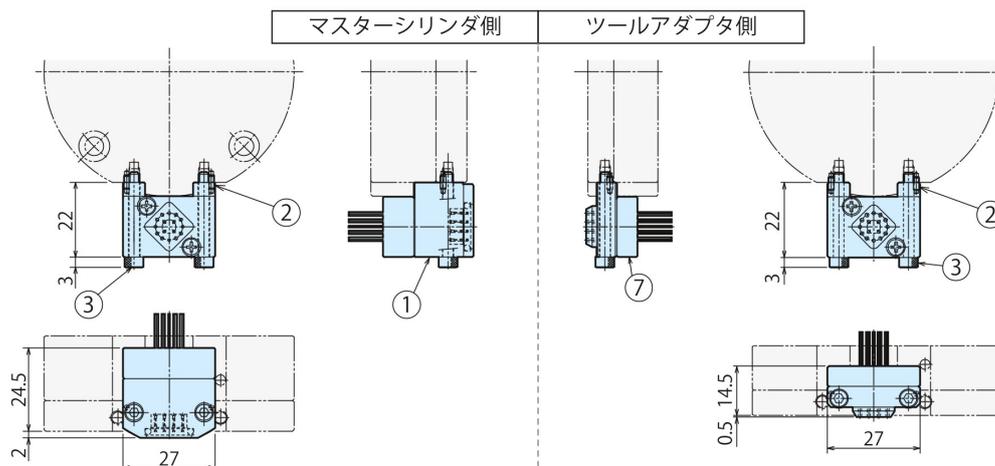

部品形式	符号	品名	数量
SWRZ0U0-M01/M02	①	電極 (マスター側)	1
	②	平行ピン φ1.5×4 B種 (SUS)	2
	③	六角穴付ボルト M3×0.5×25 (SUS)	2

部品形式	符号	品名	数量
SWRZ0U0-T01/T02	⑦	電極 (ツール側)	1
	②	平行ピン φ1.5×4 B種 (SUS)	2
	③	六角穴付ボルト M3×0.5×25 (SUS)	2

注意事項 1. SWRZ0U0-□01/02 は、引出線長さが異なります。(SWRZ0U0-□01: 引出線長さ 1m、SWRZ0U0-□02: 引出線長さ 2m)

