


定格荷重

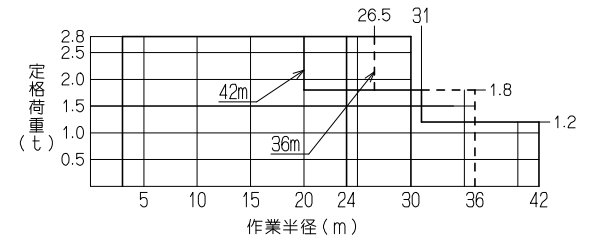

仕様表

| 形 式 | JCL080SK | | | | |
|------------|---------------------------------|------------------------|-----|----------------|-----|
| ジブ呼び | 24m | 30m | 36m | 42m | |
| 最大設置高さ (m) | 125 | 120 | 110 | 100 | |
| 起 伏 (秒) | 144 | 142 | 140 | 139 | |
| 速 度 | 低速 | | 中速 | | 高速 |
| | 巻上 荷重 (t) | 2.8 | | | 1.0 |
| | (m/min) | 5 | 14 | 26 | 46 |
| 度 | 旋回 (r.p.m) | 0.5 | | | |
| | 昇降 (m/min) | 0.63 (0.76) 伸び | | 1.59 (1.32) 縮み | |
| 電動機 | 巻上 | 15kW 4P インバータ制御 | | | |
| | 起 伏 | 7.1kW 4P 25%ED インバータ制御 | | | |
| | 旋回 | 3.7kW 4P インバータ制御 | | | |
| 昇降 | 3.7kW 4P | | | | |
| 旋回角度 | 360° | | | | |
| 電 源 | 200V 50Hz (220V 60Hz) | | | | |
| 昇降方式 | 電動油圧方式 | | | | |
| 昇降ストローク | 1.75m | | | | |
| 安全装置 | 過負荷防止装置 巻上防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 | | | | |
| 記 事 | 最大分割重量 : 2.8t 電源容量 : 40kVA | | | | |