


● 定格荷重

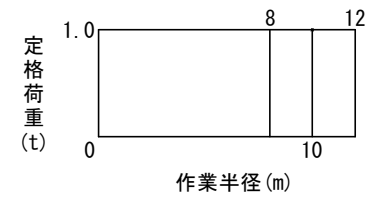

● 仕様表

ジブ呼び	8m	10m	12m	
吊上げ荷重 (t)	1.06			
定格荷重 (t)	1.0			
最大揚程 (m)	72	70	68	
最大設置高さ (m)	68	64	60	
旋回角度	360°			
巻上	ノッチ	低速	高速	
	荷重 (t)	1.0		
速度	m/s	0.18(0.22)	0.37(0.43)	
	m/min	11(13)		
速度	起伏	4.7(5.7)	6.2(7.5)	7.7(9.2)
	s	77(63)	77(64)	78(65)
	旋回	0.056(0.068)		
(昇降)	rad/s	0.54(0.65)		
	rpm	(0.072(0.087))		
	(m/s)	(4.2(5.1))		
電動機	巻上	5.5/2.75kW	4/8P	40%ED
	起伏	2.0kW	4P	25%ED
	旋回	0.5kW	4P	15%ED
	(昇降)	(3.4kW 4P 30分定格)		
電源	200V 50Hz(220V 60Hz)			
昇降機	(方式)	(チェーンブロックライミング方式)		
	(ストローク)	(3.5m)		
安全装置	過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置			
記事	() 内は60Hz時の速度を示す			