


●仕様表

| | | | | | | |
|------------|--|------------------------|--------------------|------|-------|------|
| ジブ呼び | 32m | 37m | 40m | 45m | (50m) | |
| 最大揚程 (m) | 300 | 305 | 310 | 315 | 220 | |
| 最大設置高さ (m) | 300 | | | | 200 | |
| 旋回角度 | 全旋回 (無制限) | | | | | |
| 起伏 | m/s | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.52 |
| | s | 84 | 83 | 82 | 81 | 90 |
| 巻上 | ノッチ | 1~5 | | | | |
| | 荷重 (t) | 33~30~25~2 | | | | |
| 速度 | m/s | 0.37~0.4~0.48~1.9 | | | | |
| | m/min | 22~24~29~116 | | | | |
| 旋回 | rad/s | ~0.063 | | | | |
| | rpm | ~0.6 | | | | |
| 電動機 | 巻上 | 145kW 4P 40%ED インバータ制御 | | | | |
| | 起伏 | 55kW 連続定格 4P インバータ制御 | | | | |
| | 旋回 | 21kW 4P 15%ED インバータ制御 | | | | |
| | 昇降 | 25kW 6P 40%ED 油圧制御 | | | | |
| 電源 | AC400V 50Hz (AC440V 60Hz) | | | | | |
| 昇降方式 | 油圧クライミング方式 | | | | | |
| 昇降ストローク | 2.4m | | | | | |
| 安全装置 | 過負荷防止装置 起伏制限装置 | | 巻過防止装置 作業範囲制限装置 | | | |
| 記事 | 最大分割重量: M25マスト 12.6t (M23マスト除く、小バラシ時) | | | | | |

つり上げ装置等の等級…B
 作業係数…1.05
 つり上げ装置等の使用時間…3200時間以上 6300時間未満
 荷重を受ける回数… 1.2×10^5 以上 2.5×10^5 未満
 区分…常態として定格荷重の50%未満の荷重の荷をつるクレーン

●定格荷重曲線

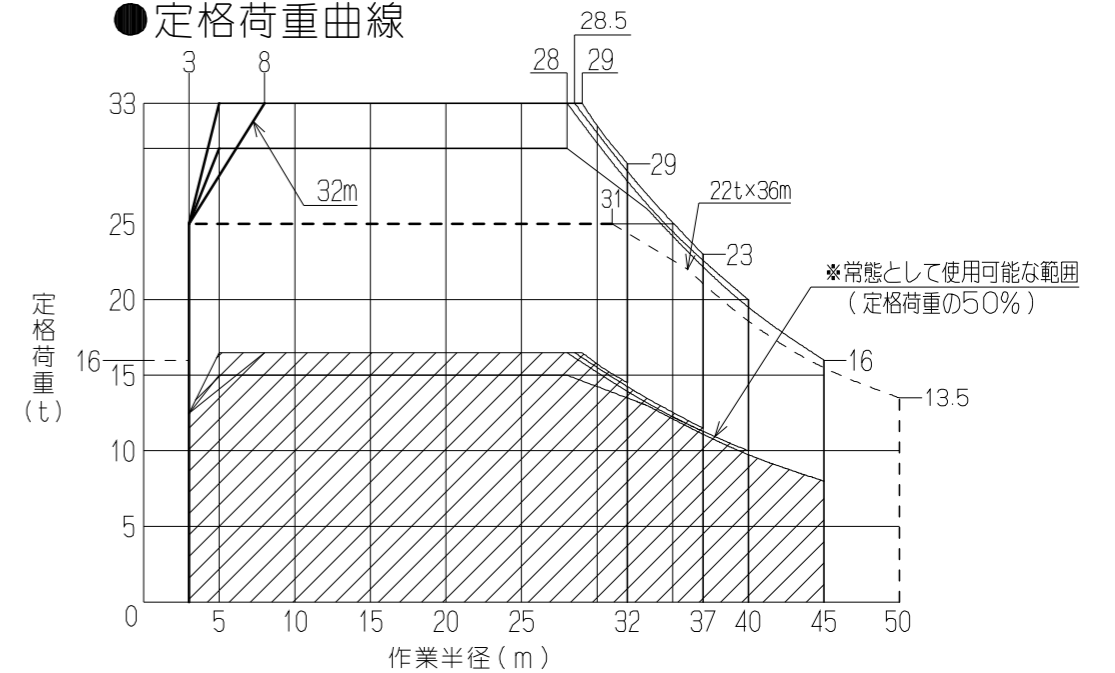

注記

1. 製作範囲はオプション確認表をご確認ください。