


● 定格荷重曲線

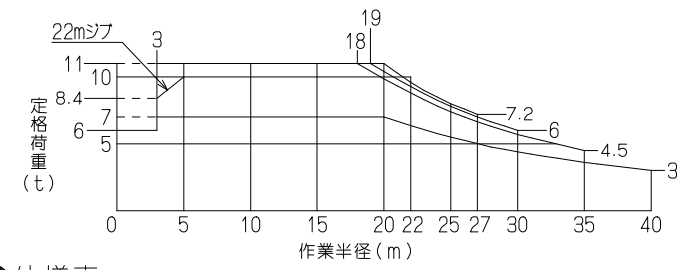

● 仕様表

ジブ呼び	22m	27m	30m	35m	40m	
つり上げ荷重 (t)	10.6		11.6		7.6	
最大揚程 (m)	178	168	163	156	110	
最大設置高さ (m)	177	166	160	150	100	
速度	ノッチ	1~5				
	巻上速度 (m/s)	1.67~0.86~0.61~0.55				
		100~52~36~33				
	起伏 (m/s)	0.19	0.26	0.29	0.36	0.37
		98	94	92	89	100
電動機	巻上	75kW 4P 40%ED インバータ制御				
	起伏	15kW 4P 25%ED インバータ制御				
安全装置	旋回	7.5kW 4P 15%ED インバータ制御				
	昇降	13kW 6P 40%ED 油圧制御				
電源	400V 50Hz (440V 60Hz)					
安全装置	過負荷防止装置 巻上げ防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置 作業半径表示補正装置 モーメントリミッタ					