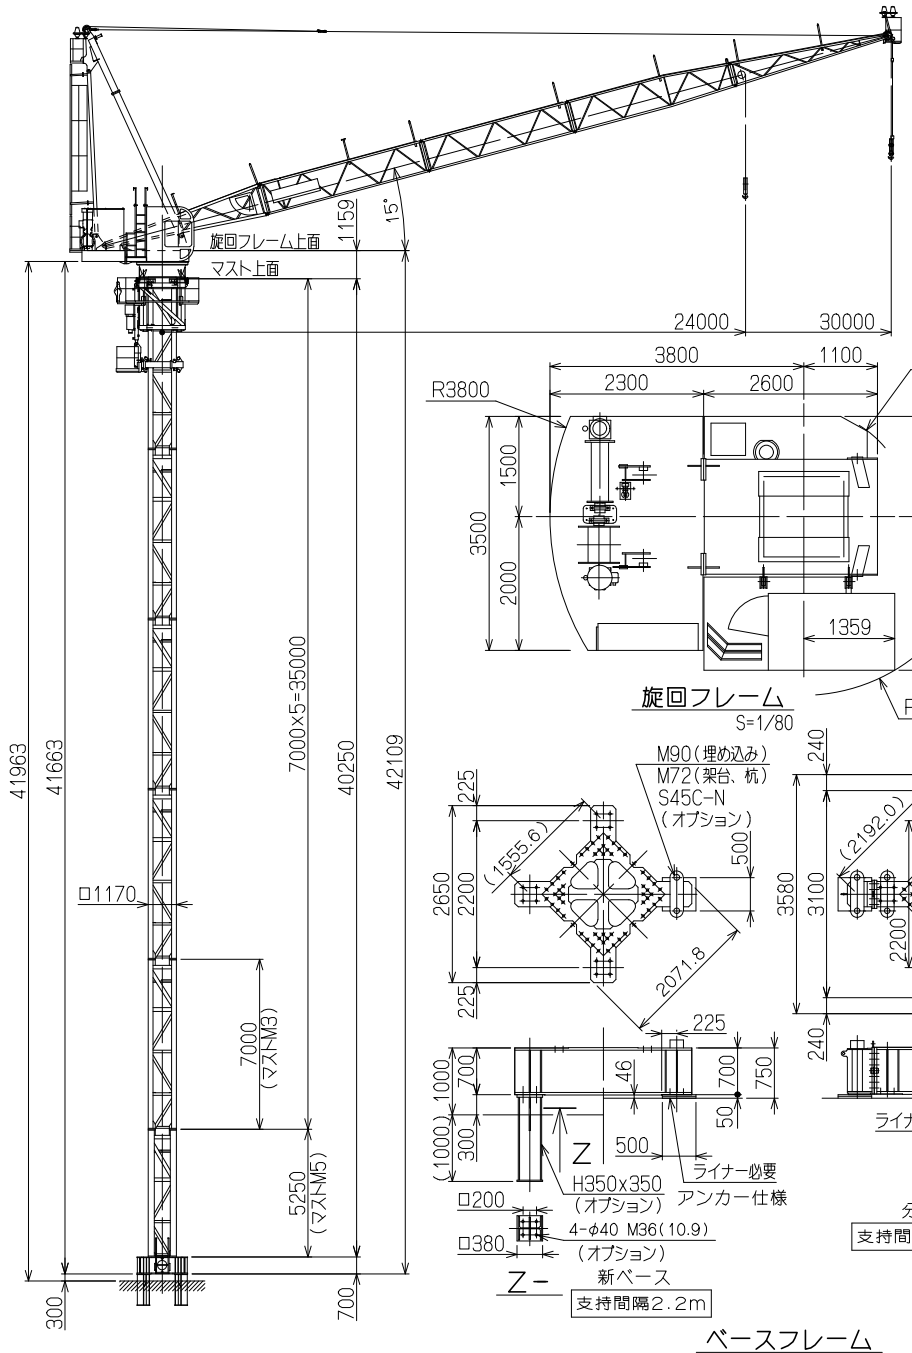

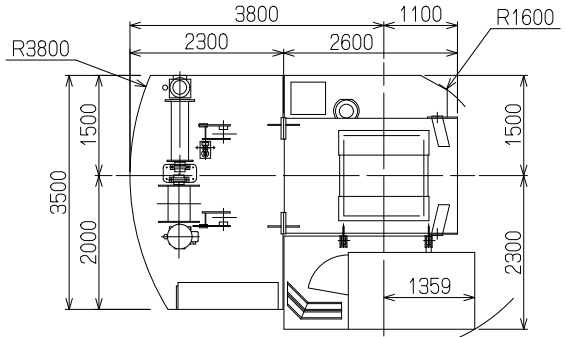

旋回フレーム
S=1/80



8tフックブロック
S=1/80

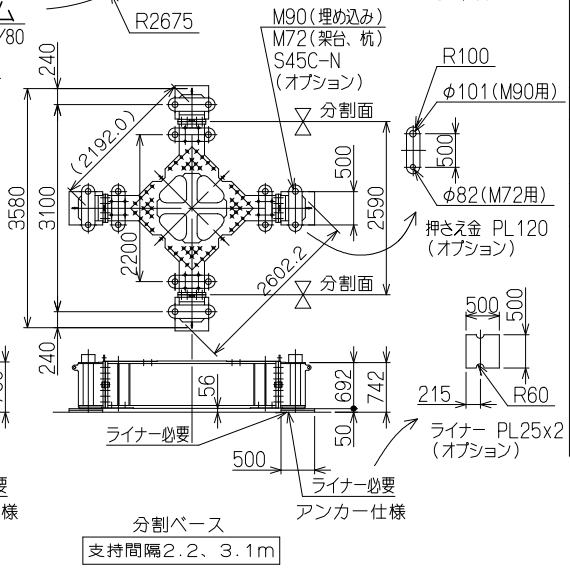

分割ベース
支持間隔2.2、3.1m

ベースフレーム
(オプション) S=1/80

●定格荷重

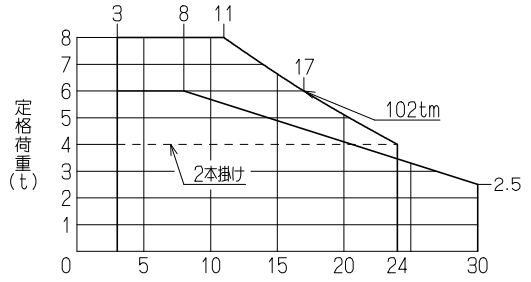

●仕様表

形式		JCL105SK			
ジブ呼び		24m		30m	
最大設置高さ (m)		2本掛	4本掛	2本掛	4本掛
		200	90	190	80
速度	起伏 (秒)	144		142	
	巻上	2本掛		4本掛	
	巻上 荷重 (t)	4.0 ～ 1.0		8.0 ～ 2.0	
	巻上 (m/min)	24 ～ 52		12 ～ 25	
	旋回 (r.p.m)	0.5			
	昇降 (m/min)	0.63(0.76)伸び 1.59(1.32)縮み			
旋回角度		360°			
電動機	巻上	22kW 4P 40%ED インバータ制御			
	起伏	7.1kW 4P 25%ED インバータ制御			
	旋回	5.0kW 4P 15%ED インバータ制御			
	昇降	3.7kW 4P			
電源		200V 50Hz(220V 60Hz)			
昇降	方式	電動油圧方式			
	ストローク	1.75m			
安全装置		過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置			
JCL080SKとの相違点		＊キャブ変更 ＊巻上ウインチ動力、インバータ変更 ＊巻上、起伏共に回生抵抗器を廃止してコンバータ式に変更 ＊巻上、起伏共にPG付きベクトル制御 ＊ロードリミッタからモーメントリミッタに変更 ＊フックブロック8t(2/4本掛け) ・JCL085、095SKに仕様変更可能 銘板とモーメントカーブ変更 JCL085、095SK用フックブロックへ交換			