



●寸法図

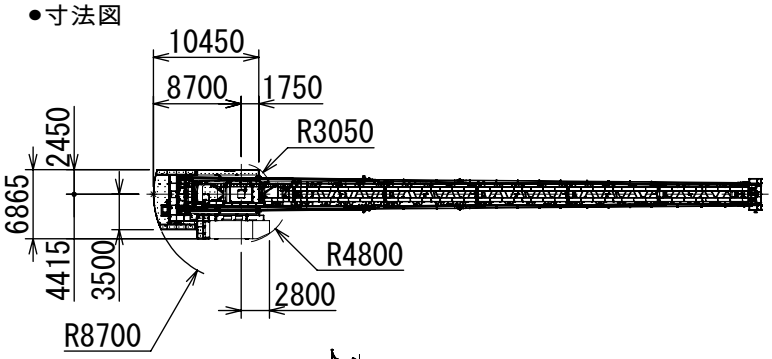


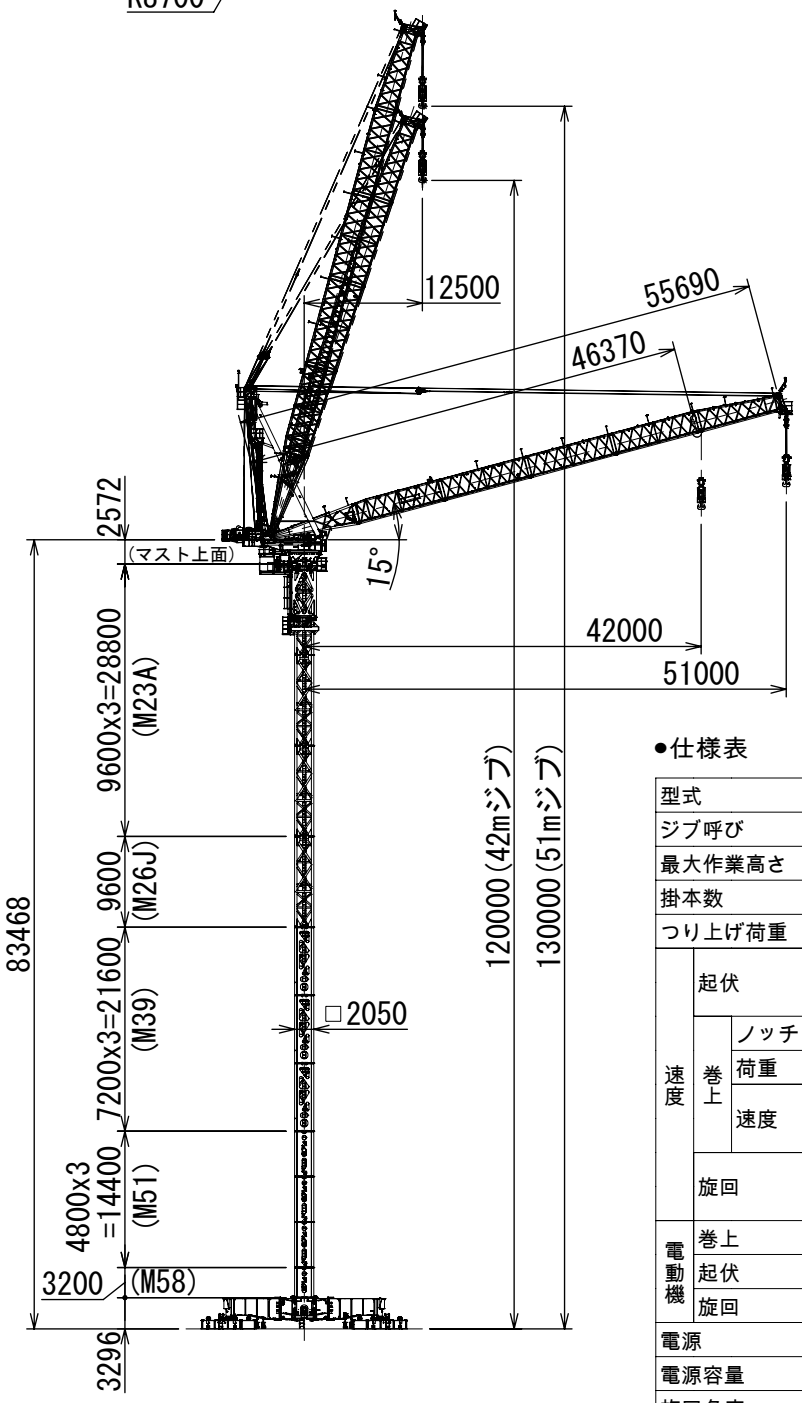

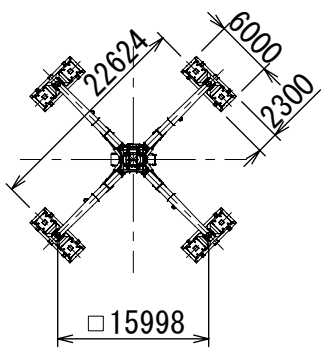

●定格荷重曲線 ()内は旋回最高速度

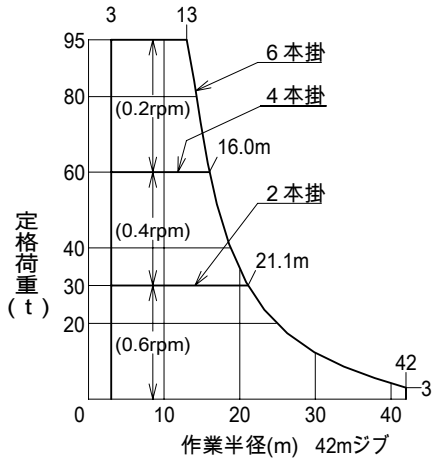

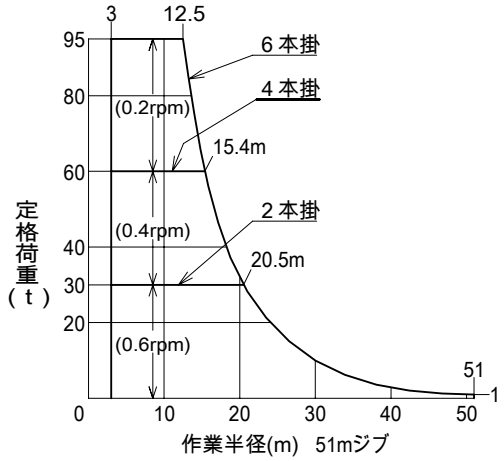

●仕様表

型式			JCW1250		
ジブ呼び			42mジブ		51mジブ
最大作業高さ		(m)	120m		130m
掛本数			6本掛	4本掛	2本掛
つり上げ荷重		(t)	99.2	64.2	34.6
速度	起伏	m/s	0.4(無負荷時)		0.38(無負荷時)
		s	120(無負荷時)		
	巻上 ノッチ		1~5	1~5	1~5
	巻上 荷重	t	95~1	60~1	30~1
	巻上 速度	m/s	0.13~0.60	0.21~0.91	0.43~1.68
	巻上 速度	m/min	8~36	13~55	26~101
	旋回	rad/s	0.06~0.02(30t以下0.06、60t以下0.04、60t超0.02)		
	旋回	rpm	0.6~0.2(30t以下0.6、60t以下0.4、60t超0.2)		
電動機	巻上		185kW 4P 40%ED インバータ制御		
	起伏		90kW 4P 25%ED インバータ制御		
	旋回		21kW 4P 15%ED×2台 インバータ制御		
電源			400V 50Hz(440V 60Hz) (発電機使用時 440V 60Hz)		
電源容量			400kVA(発電機 600kVA)		
旋回角度			全旋回(無制限)		
昇降	方式		油圧クライミング方式		
	ストローク		2.4m		
安全装置			モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置		
最大分割重量			22t		

※発電機使用時は巻下、起伏に速度制限がかかります
区分：常態として定格荷重の50%未満の荷をつるクレーン
荷重を受ける回数：6.3×10^{4}回以上 1.2×10^{5}回未満
吊り上げ装置の使用時間：1600時間以上 3200時間未満
(作業係数：1.02、つり上げ等級：A)