


●寸法図

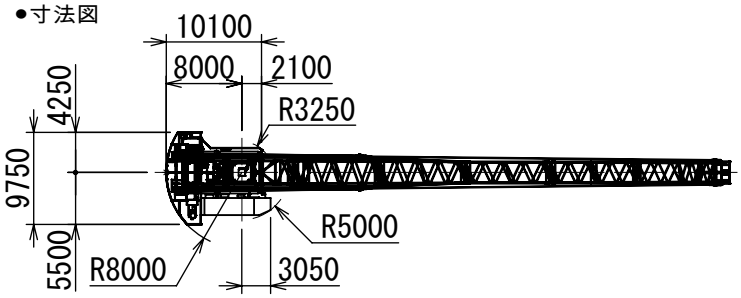

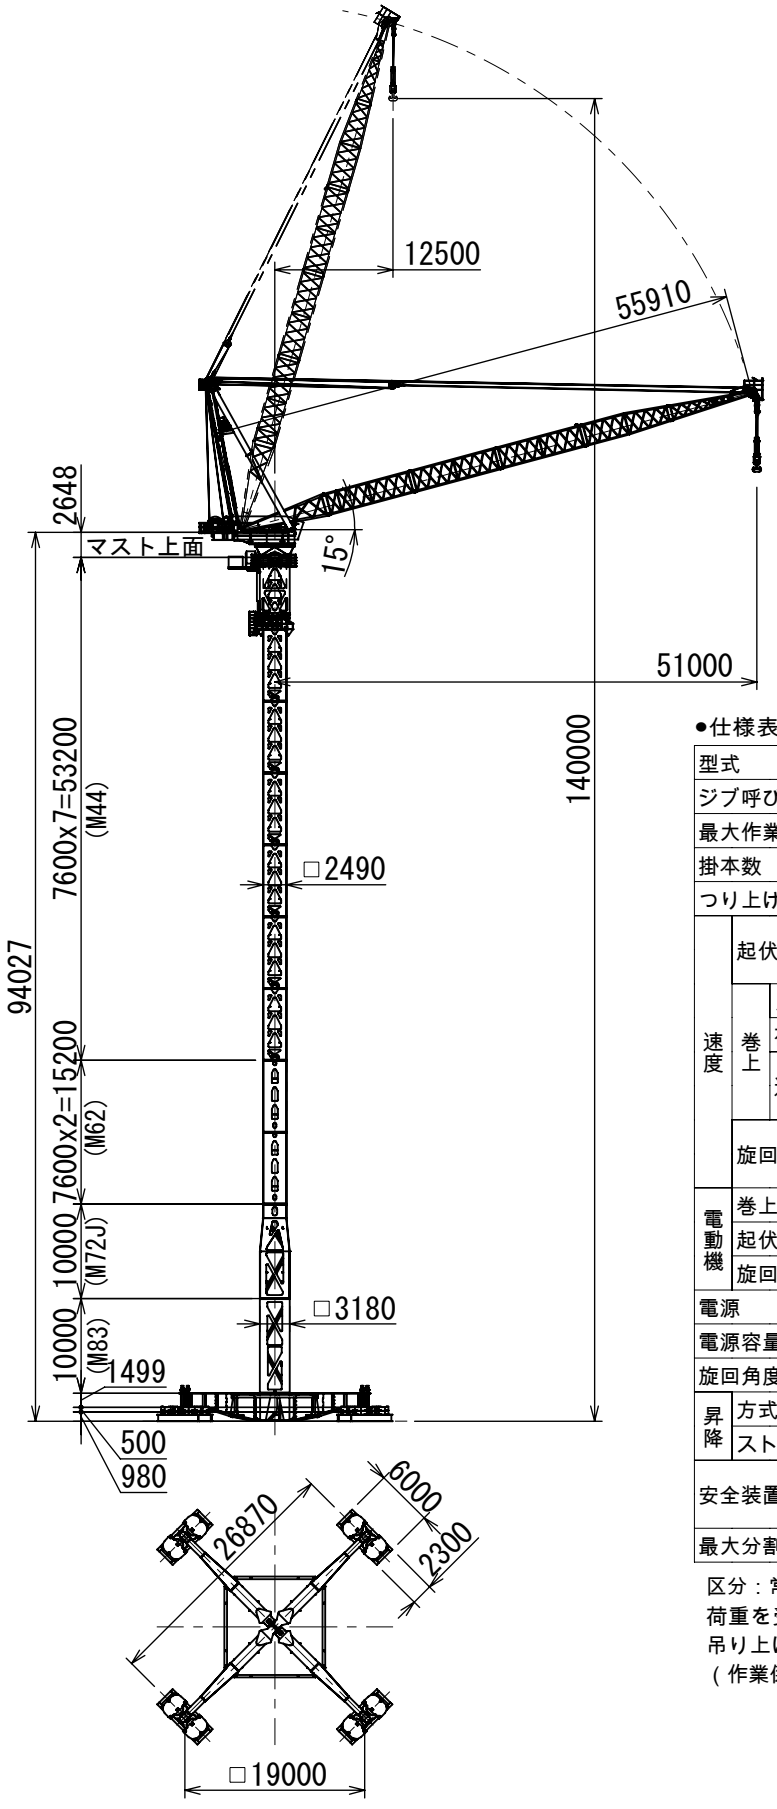

●定格荷重曲線

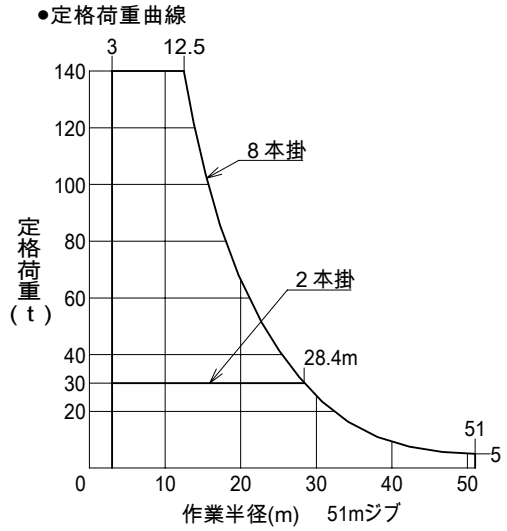

●仕様表

型式				JCW1800K	
ジブ呼び				51mジブ	
最大作業高さ			(m)	140m	
掛本数				8本掛	2本掛
つり上げ荷重			(t)	144.5	35.1
速度	起伏		m/s	0.20(1t以下0.36)	0.34
			s	230(1t以下130)	140
	巻上	ノッチ		1~5	1~5
		荷重	t	140~45	30~7
		速度	m/s	0.16~0.47	0.71~1.88
			m/min	10~28	43~113
	旋回		rad/s	0.052(20t超0.015)	
			rpm	0.5(20t超0.15)	
電動機	巻上			325kW 4P 30%ED インバータ制御	
	起伏			125kW 4P 25%ED インバータ制御	
	旋回			21kW 4P 15%ED×2台 インバータ制御	
電源				400V 50Hz(440V 60Hz)	
電源容量				600kVA(発電機 1100kVA)	
旋回角度				全旋回(無制限)	
昇降	方式			油圧クライミング方式	
	ストローク			1.9m	
安全装置				モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置	
最大分割重量				32t	

区分：常態として定格荷重の50%未満の荷をつるクレーン
荷重を受ける回数：6.3×10^{4}回以上 1.2×10^{5}回未満
吊り上げ装置の使用時間：1600時間以上 3200時間未満
(作業係数：1.02、つり上げ等級：A)