
●寸法図

JCD1500

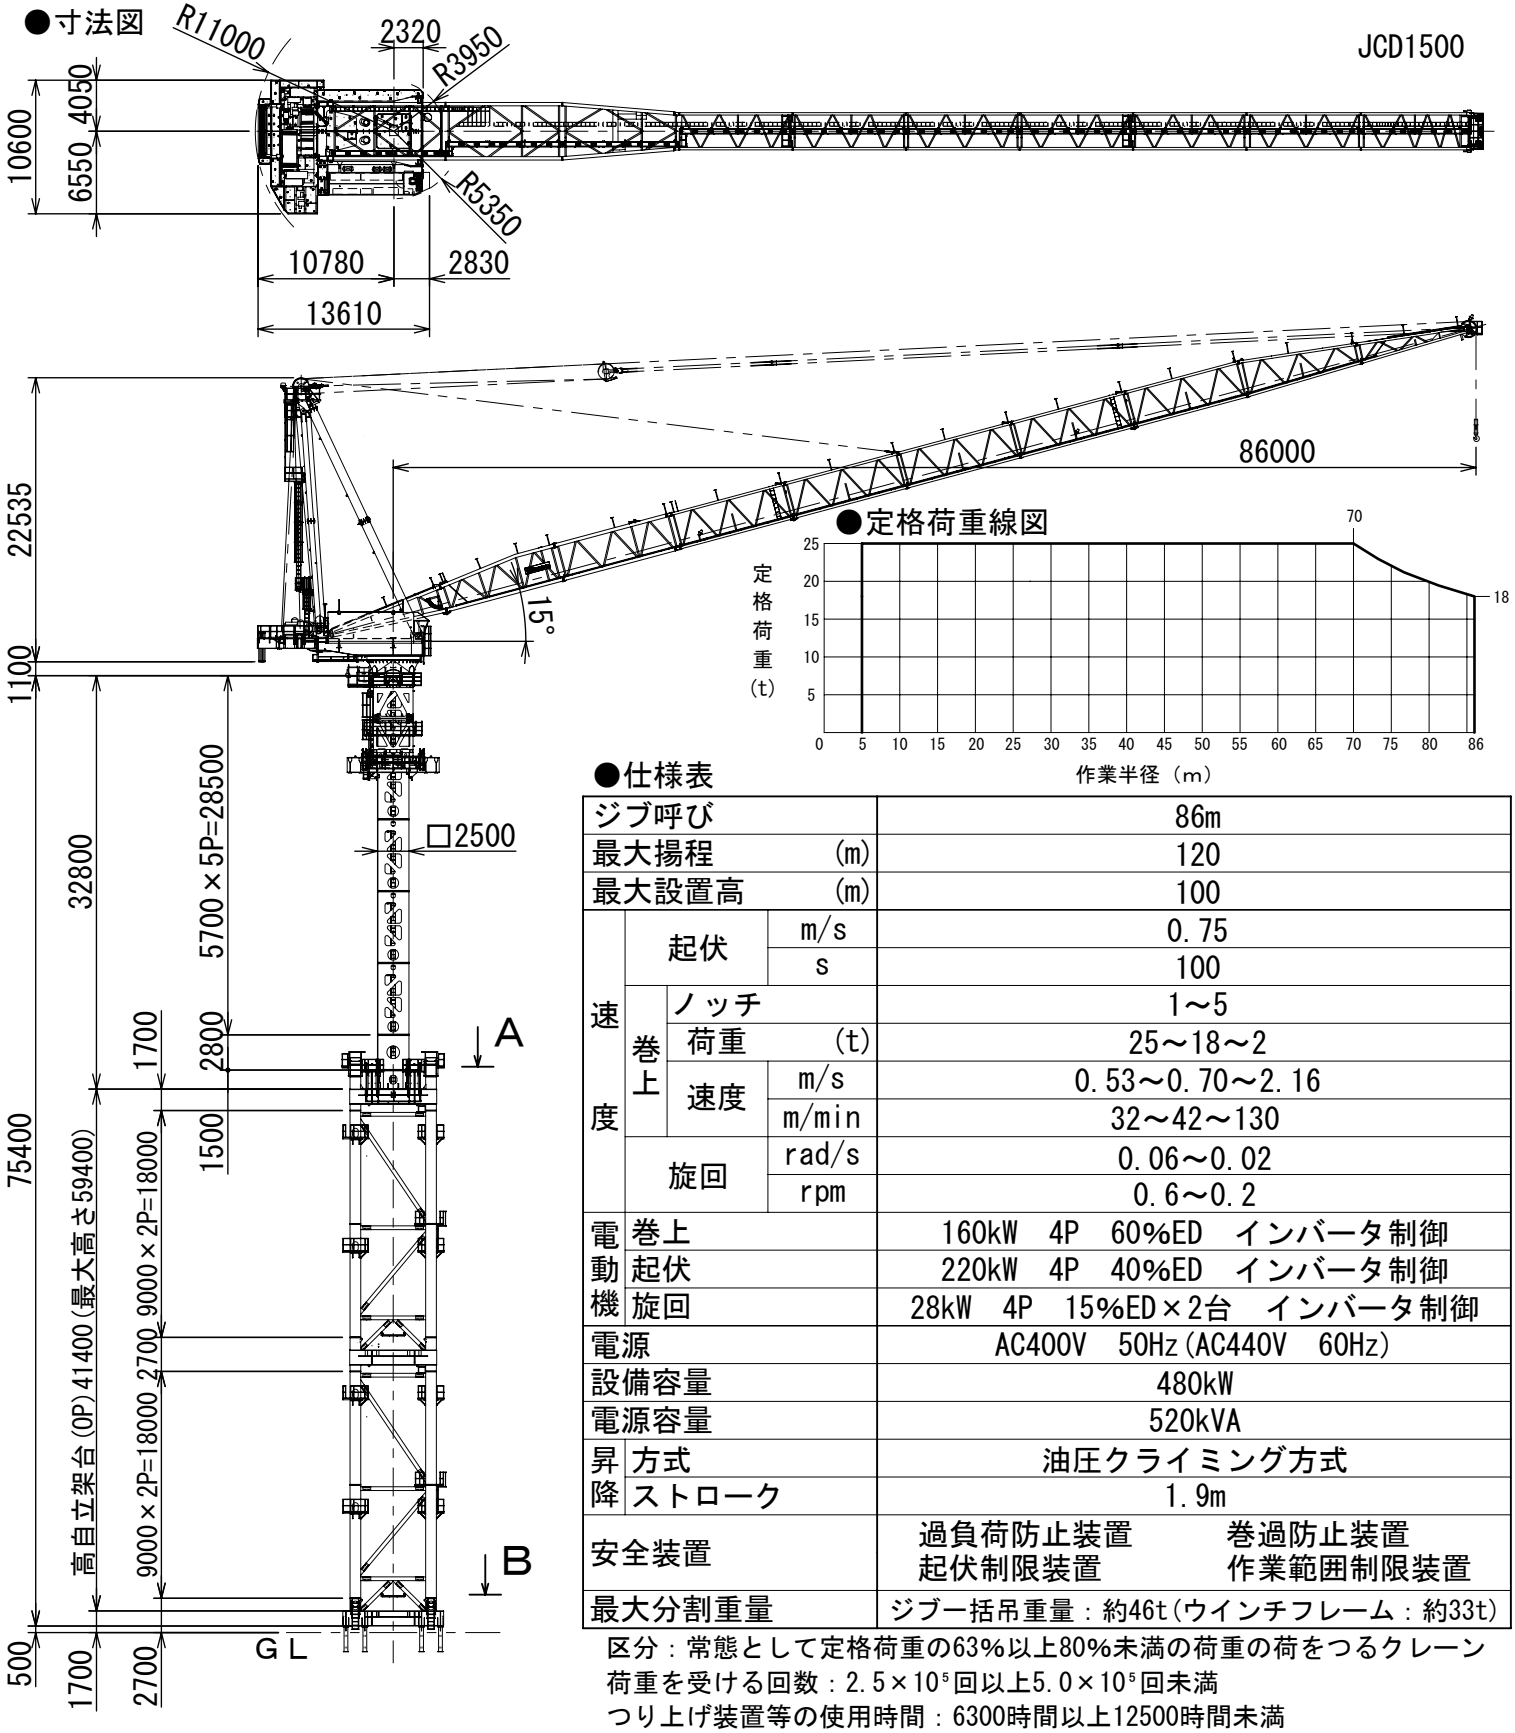


●定格荷重線図

●仕様表

ジブ呼び			86m
最大揚程		(m)	120
最大設置高		(m)	100
速度	起伏	m/s	0.75
		s	100
	巻上 ノッチ		1～5
	巻上 荷重	(t)	25～18～2
	巻上 速度	m/s	0.53～0.70～2.16
		m/min	32～42～130
	旋回	rad/s	0.06～0.02
		rpm	0.6～0.2
電動機	巻上		160kW 4P 60%ED インバータ制御
	起伏		220kW 4P 40%ED インバータ制御
	旋回		28kW 4P 15%ED×2台 インバータ制御
電源			AC400V 50Hz(AC440V 60Hz)
設備容量			480kW
電源容量			520kVA
昇降	方式		油圧クライミング方式
	ストローク		1.9m
安全装置			過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置
最大分割重量			ジブ一括吊重量：約46t(ウインチフレーム：約33t)

区分：常態として定格荷重の63%以上80%未満の荷重の荷をつるクレーン
荷重を受ける回数：2.5×10^5回以上5.0×10^5回未満
つり上げ装置等の使用時間：6300時間以上12500時間未満
(作業係数：1.14、つり上げ装置等の等級：E)

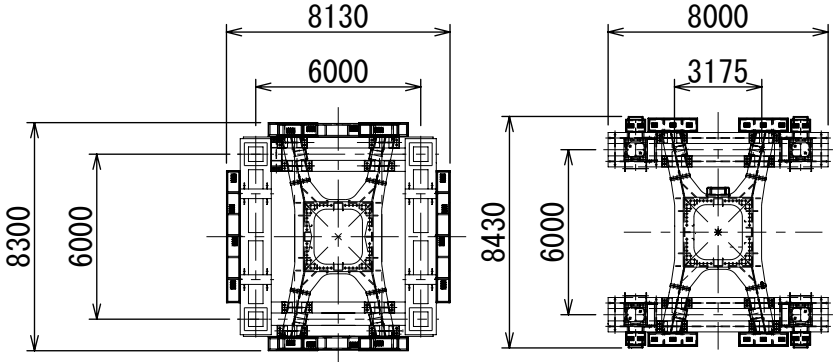

※高自立架台使用しない場合