

JCT 036

●定格荷重線図

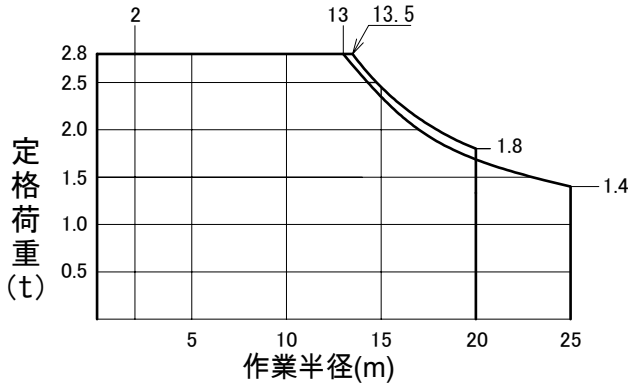

●寸法図

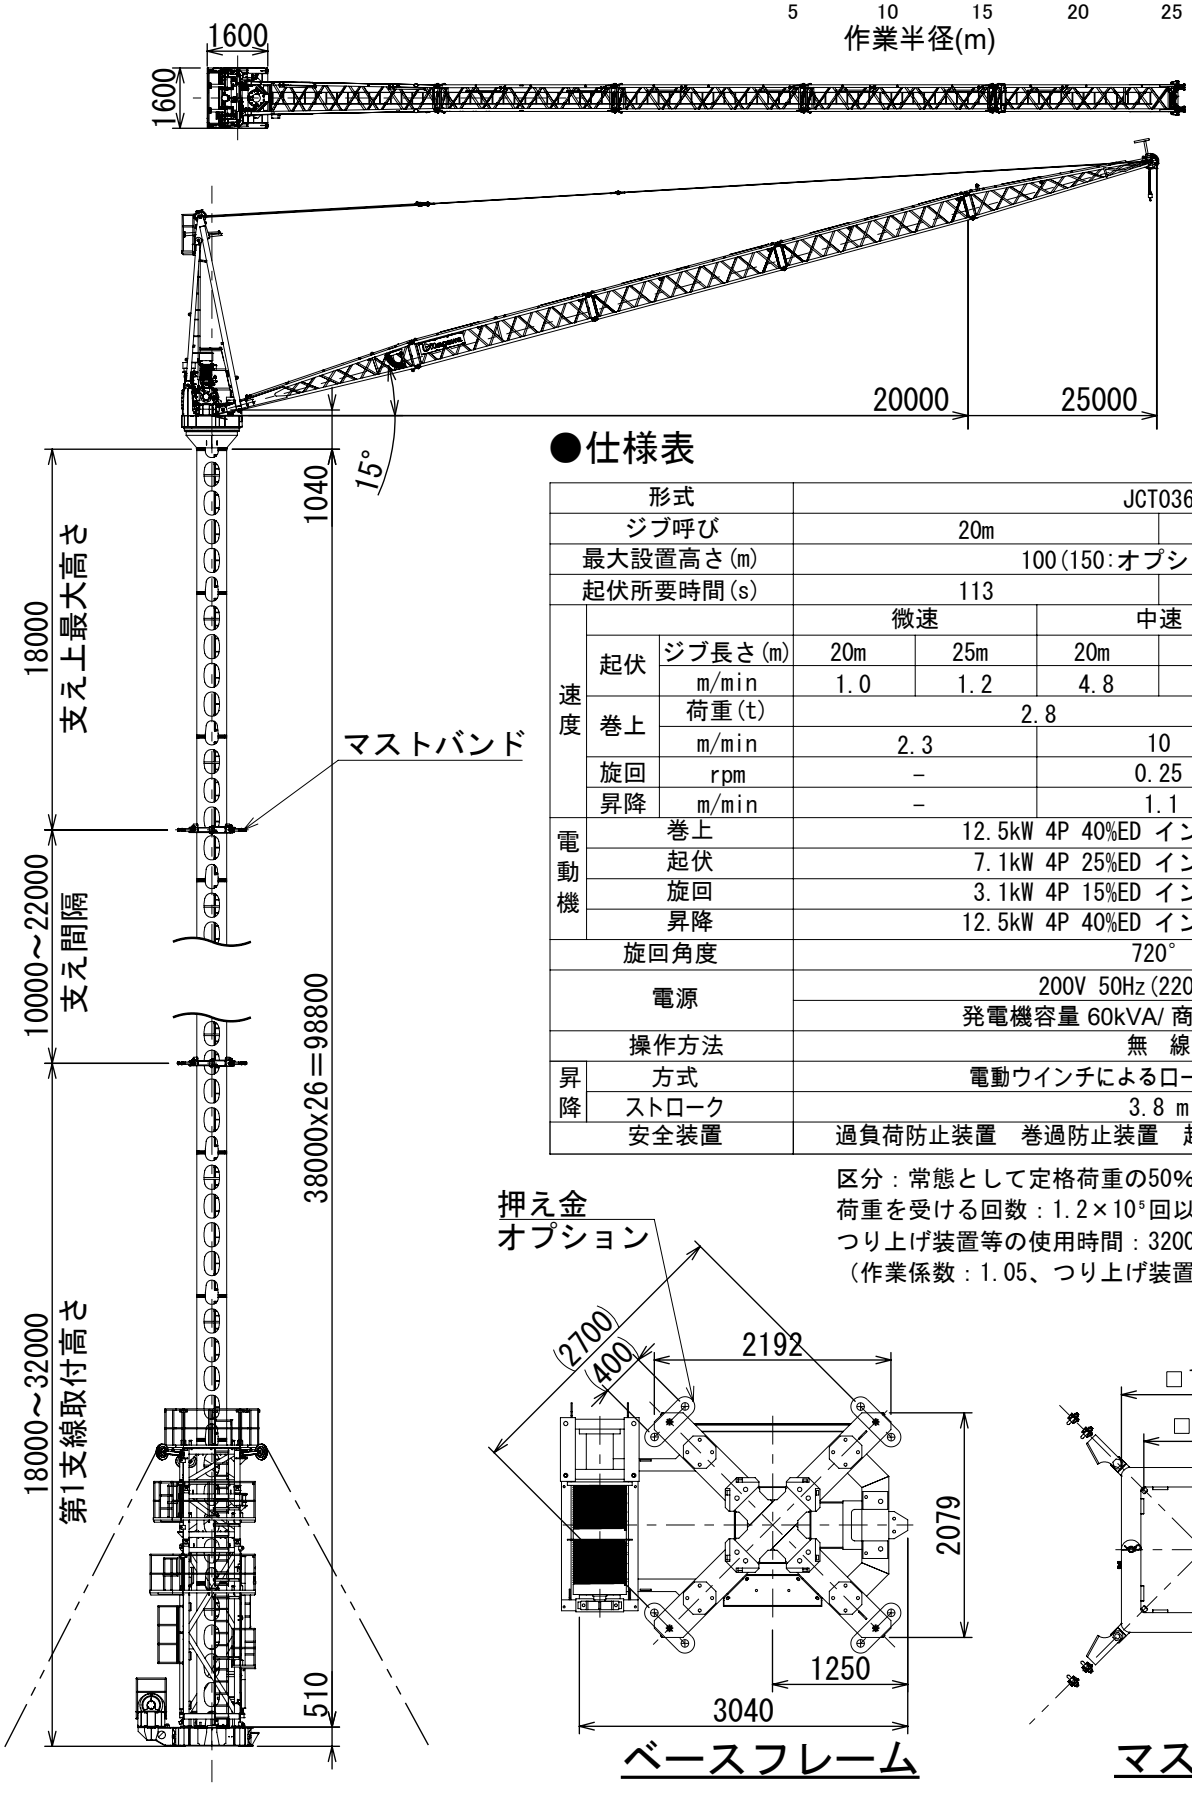


●仕様表

形式			JCT036					
ジブ呼び			20m			25m		
最大設置高さ(m)			100(150:オプション仕様)					
起伏所要時間(s)			113			110		
速度			微速		中速		高速	
	起伏	ジブ長さ(m)	20m	25m	20m	25m	20m	25m
		m/min	1.0	1.2	4.8	6.3	9.6	12.5
	巻上	荷重(t)	2.8				2.8 ～ 1.0	
		m/min	2.3		10		22 ～ 32	
	旋回	rpm	－		0.25		0.5	
	昇降	m/min	－		1.1		1.7	
電動機	巻上		12.5kW 4P 40%ED インバータ制御					
	起伏		7.1kW 4P 25%ED インバータ制御					
	旋回		3.1kW 4P 15%ED インバータ制御					
	昇降		12.5kW 4P 40%ED インバータ制御					
旋回角度			720°					
電源			200V 50Hz(220V 60Hz)					
			発電機容量 60kVA/ 商用電源容量 30kVA					
操作方法			無 線					
昇降	方式		電動ウインチによるロープクライミング					
	ストローク		3.8 m					
安全装置			過負荷防止装置　巻過防止装置　起伏制限装置　旋回制限装置					

区分：常態として定格荷重の50%未満の荷重の荷をつるクレーン
荷重を受ける回数：1.2×10^5回以上2.5×10^5回未満
つり上げ装置等の使用時間：3200時間以上6300時間未満
（作業係数：1.05、つり上げ装置等の等級：B）

ベースフレーム

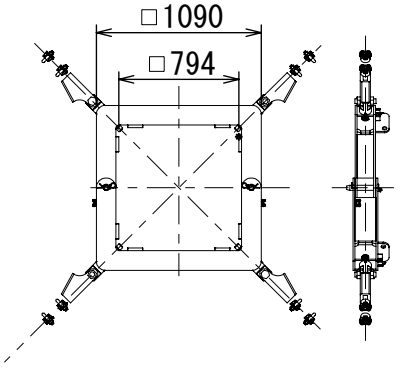

マストバンド