

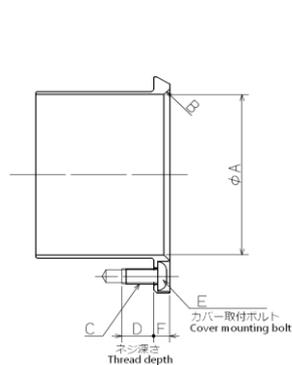


中空チャック用カバー寸法

Dimension of through-hole chuck covers



参考図1
Fig. 1



参考図2
Fig. 2

型式 Model	A H9 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G±0.2 (mm)	参考図 Fig.
BR05/B-205	33	C1.4	M4	(8) 貫通 Through	六角穴付ボタンスクリュー Hex. socket button screw M4×8	4	44	1
BR06 / BB206	53	C 1.8	M5	10	六角穴付ボタンスクリュー Hex. socket button screw M5×10	5	67	1
BR08 / BB208	66	C2	M5	10	六角穴付ボタンスクリュー Hex. socket button screw M5×10	5.5	81	1
BR10 / BB210	81	C2	M6	11	六角穴付ボタンスクリュー Hex. socket button screw M6×10	6.5	97	1
BR12 / BB212	106	C2	M6	11	六角穴付ボタンスクリュー Hex. socket button screw M6×10	6.5	123	1
B-204	26	C1.4	M4	(8) 貫通 Through	六角穴付ボタンスクリュー Hex. socket button screw	4	37	1
B-206	45	C2	M5	(11) 貫通 Through	六角穴付ボタンスクリュー Hex. socket button screw M5×10	5	58	1
B-206	46	C2	M5	(11) 貫通 Through	六角穴付ボタンスクリュー Hex. socket button screw M5×10	5	58	1
B-208	52	C2	M5	(12) 貫通 Through	六角穴付ボタンスクリュー Hex. socket button screw M5×10	6	70	1
B-208	53	C2	M5	(12) 貫通 Through	六角穴付ボタンスクリュー Hex. socket button screw M5×10	6	70	1
B-210	75	C2	M6	12	六角穴付ボタンスクリュー Hex. socket button screw M6×10	6.5	95	1
B-210	77	C2	M6	12	六角穴付ボタンスクリュー Hex. socket button screw M6×10	6.5	95	1
B-210	78	C2	M6	12	六角穴付ボタンスクリュー Hex. socket button screw M6×10	6.5	95	1
B-212	91	C2	M6	12	六角穴付ボタンスクリュー Hex. socket button screw M6×10	6.5	114	1
B-15/B-18	117.5	C 1.6	M6	12.5	六角穴付ボルト Hex. socket head cap screw M6×16	12	156	2
B-21	140	C 1.6	M6	12.5	六角穴付ボルト Hex. socket head cap screw M6×12	12	175	2
B-24	165	C1.6	M6	12.5	六角穴付ボルト Hex. socket head cap screw M6×12	12	195	2

カバーの内径寸法は上記のほかにも特殊なものがありますので、発注される際には実際の内径寸法とチャック型式を確認してください。

In addition to the above, there are also special inner diameters for the cover. Please confirm the actual inner diameters and chuck model when ordering.