




2爪中実パワーチャック 2-Jaw Closed Center Power Chuck (NLT-Long Stroke) NT・NLT series

異形加工物の把握に最適

Best suited for gripping irregular shaped components

*CE対応品 *CE corresponding


■ 寸法図 Dimensional Drawings

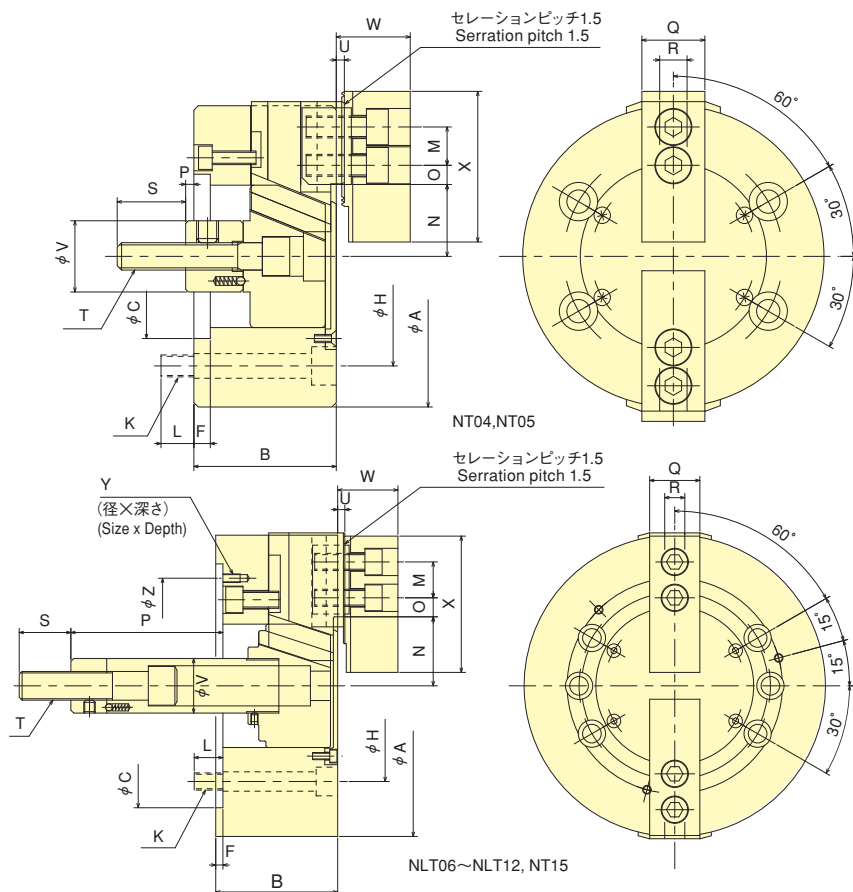

スタンダードチャック
Standard Chuck

把握力性能曲線 Gripping Characteristic Graphs

※線は標準ソフトジョーを用いた場合のものです。
※With standard blank soft top jaw.

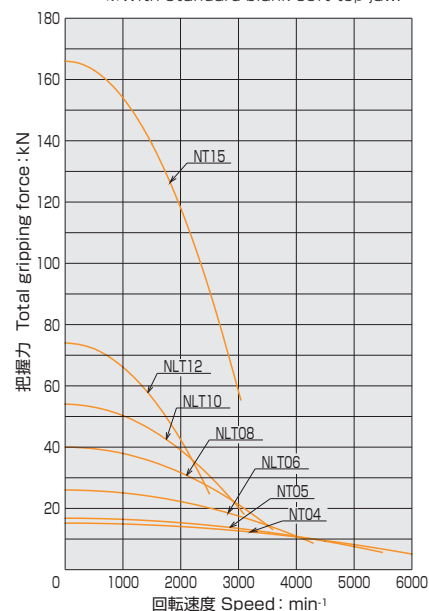

■ 寸法表 Dimensions

型式 Model	A	B	C (H6)	F	H	K	L	M	N max.	N min.	O max.	O min.	P max.	P min.	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
NT04	110	52	60	6	80	4-M8	12	14	23.3	20.1	10.25	8.75	18	3	23	10	25	M10	3	26	27	55	-	-
NT05	135	55	80	7	100	4-M8	14	19	30.4	27.2	11.5	7	9	-6	23	10	35	M12	3	28	29	62	-	-
NLT06	165	74	140	5	104.8	6-M10	14	20	40.5	34	13.75	9.25	101.5	81.5	31	12	36	M16	4	34	35	72	4-M6×10	116
NLT08	210	85	170	5	133.4	6-M12	20	25	48.1	40	21	12	131	106	35	14	36	M20	5	38	42	95	3-M6×12	150
NLT10	254	89	220	5	171.4	6-M16	18	30	54.4	45.35	29.5	11.5	161	133	40	16	36	M20	5	45	46	110	3-M8×15	190
NLT12	304	106	220	6	171.4	6-M16	18	30	65.7	56	42.75	12.75	163	133	50	18	36	M20	5	50	54	129	3-M8×15	190
NT15	381	114	300	6	235	6-M20	30	43	77.5	69.5	48.75	23.25	104	69	50	25.5	55	M30	2	55	61	135	3-M10×20	260

■ 仕様表 Specifications

仕様 Model	把握径 Gripping range mm		ジョーストローク (直径) Jaw Stroke(diameter) mm	プランジャストローク Plunger Stroke mm	許容最大入力 Max. Draw Bar Pull Force kN	最大静の把握力 Max. Gripping Force kN	許容最高回転速度 Max. Speed min ⁻¹	質量 (標準ソフトジョー付) Net Weight with Soft top jaws kg	慣性モーメント Moment of inertia kg・m ²	適合シリンダ Matching Cylinder	許容最大油圧 Max. pressure MPa	標準ソフトジョー Matching Soft top jaw
	Max.	Min.										
NT04	110	7	6.4	15	5.3	15.2	6000	3.8	0.007	Y0715R/RE01C	1.68	SJ04A1T
NT05	135	20	6.4	15	5.3	16.8	5500	5.8	0.013	Y0715R/RE01C	1.68	SJ05A1T
NLT06	165	25	13	20	14	26	4300	12.5	0.043	Y1020R/RE47	2.06	SJ06A1T
NLT08	210	26	16.2	25	20	40	3600	24	0.133	Y1225R/RE47	2.03	SJ08A1
NLT10	254	30	18.1	28	27	54	3100	35.5	0.293	Y1530R/RE47	1.93	SJ10A1
NLT12	304	36	19.4	30	36	74	2500	60.5	0.708	Y1530R/RE47	2.50	SJ12A1
NT15	381	80	16	35	54.7	166	3040	93	1.790	Y2035R/RE47	2.1	SJ15N1T

※3爪から2爪への変更は、バックプレートを交換する事で取付可能です。 ※Altering Back Plate enables to change over 3-Jaw Chuck into 2-Jaw Chuck.